



INNOVATION



TECHNOLOGY



RESEARCH



SAFETY



COMMUNICATION



LEADERSHIP

 CATALOGUE

 KATALOG

 CATALOGO

 CATALOGUE



VALUES FIRST. **FASTER**[®]



Thanks to our consolidated experience gained in the market, FASTER[®] has become the synonym for quick-release couplings for all hydraulic applications at medium, high and extremely high pressures. Through our history, FASTER has reached important milestones that have qualified our business in time. Today - a leader in the market of quick-release couplings and multiConnexions - FASTER is further accelerating its growth through an intense program of new product launches and new applications characterized by innovative technical solutions.



Grazie alla consolidata esperienza maturata nel settore, FASTER[®] è ormai diventato sinonimo di innesto rapido per tutte le applicazioni di oleodinamica a medie, alte e altissime pressioni. Nell'arco della propria storia FASTER ha conseguito traguardi importanti che hanno qualificato nel tempo l'attività. Oggi - nel ruolo di azienda leader nel settore degli innesti rapidi e multiconnessioni - FASTER prosegue nelle linee guida che hanno portato l'azienda ad essere protagonista del mercato accelerando ulteriormente la crescita attraverso un intenso programma con il lancio di nuovi prodotti e nuove applicazioni caratterizzati da soluzioni tecnologiche innovative d'avanguardia.



Die konsolidierte Branchenerfahrung hat FASTER zu einem Synonym für Schnellverschlußkupplungen in allen ölhydraulischen Anwendungsbereichen mit mittlerem, hohem und sehr hohem Druck gemacht. Im Laufe ihrer langjährigen Firmengeschichte konnte FASTER bedeutende Meilensteine setzen, die ihre Tätigkeit auszeichnete. Heute spielt FASTER eine führende Rolle im Bereich der Schnell- und Mehrfachkupplungen und setzt die Richtlinien fort, die das Unternehmen zu einem Protagonisten gemacht haben, indem das Wachstum weiter angetrieben wird. Ein intensives Programm mit der Einführung neuer Produkte und neuer Anwendungen, die sich durch innovative und fortschrittliche technologische Lösungen auszeichnen.



Grâce à la solide expérience acquise dans ce secteur, FASTER[®] est désormais synonyme de raccord rapide pour toutes les applications oléodynamiques à moyenne, haute et très haute pression. L'histoire de FASTER est jalonnée d'importants résultats qui ont qualifié son activité dans le temps. En tant que leader sur le marché des raccords rapides et des connecteurs multiples, FASTER poursuit aujourd'hui son activité dans le droit fil de la philosophie qui lui a permis de s'imposer en leader sur le marché, en accélérant ultérieurement son essor grâce au lancement de nouveaux produits et de nouvelles applications caractérisés par des solutions innovantes et à la pointe du progrès technologique.





Chapter Index - Indice Kapitel-Übersicht - Index



- Quick Couplings Guide 5
- Products 11
 - ISO A – ISO B – Standard Series 12
 - Push Pull – Agriculture 30
 - Screw Together 43
 - Check Valves 61
 - Diagnostic 63
 - Flat Face 65
 - Multifaster 81
- Additional Technical Information 95



- Guida Veloce Innesti 5
- Prodotti 11
 - ISO A – ISO B – Serie Standard 12
 - Push Pull – Agricoltura 30
 - Innesti a Vite 43
 - Valvole Unidirezionali 61
 - Diagnostici 63
 - Innesti Faccia Piana 65
 - Multifaster 81
- Informazioni Tecniche Aggiuntive 95



- Schnellkupplung Guide 5
- Produkte 11
 - ISO A – ISO B – Standard Series 12
 - Push Pull Ausführung – Landwirtschaft 30
 - Schraubkupplungen 43
 - Rückschlaiventile 61
 - Diagnostik Kupplung 63
 - Flachdichtend 65
 - Multikupplungen 81
- Zusätzliche technische Informationen 95



- Guide Simplifié 5
- Produits 11
 - ISO A – ISO B – Standard Series 12
 - Push Pull – Agriculture 30
 - A visser 43
 - Clapet Anti-retour 61
 - Diagnostic 63
 - Clapet à Face plat 65
 - Multifaster 81
- Informations Techniques Supplémentaires 95











Quick Coupling Guide
Guida Veloce Innesti
Schnellkupplung Guide
Guide Simplifié



Chart Symbols - Tavola dei Simboli Tabelle der Symbole - Table de Symboles

				
	Specifications	Specifiche	Normen	Normes
	Maximum working pressure	Massima pressione di esercizio	Max. Betriebsdruck	Pression maximale de service
	Mate500® Surface Treatment CR (III) - Faster	Trattamento superficiale CR (III) - Faster	CR (III) - Faster	Traitement de surface CR (III) - Faster
	Mate1000® Surface Treatment Zn- Ni Faster	Trattamento superficiale Zn- Ni Faster	Oberflächentechnik Zn- Ni Faster	Traitement de surface Zn- Ni Faster
	How to connect	Connessione	Wie wird gekuppelt	Comment connecter
	How to Disconnect	Disconnessione	Wie wird entkuppelt	Deconnecter
	Connexion Under Pressure	Connessione in pressione	Unter Restdruck kuppelbar	Connexion sous pression
	Sleeve Retraction	Arretramento Ghiera	Zurückziehen der Hülse	Rétractation bagues
	Push	Push	Push	Push
	Push - Pull	Push - Pull	Push - Pull	Push - Pull
	Thread	Filetto	Anschluss	Filetage
	Bulge Valve	Valvola Sporgente	Kegel ventil	Clapet renforcé
	Flat Face	Faccia Piana	Flachdichtend	Face Plat
	Complete Information's	Informazioni complete	Vollständige Informationen	Compléter une information
	Steel	Acciaio	Stahl	Acier
	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
	Brass	Ottone	Messing	Laiton
	Working temperatures	Temperature di esercizio	Betriebstemperaturen	Températures de service
	Seals	Guarnizioni	Dichtungen	Joints
1:4	Safety Factor Dinamic Condition except Togheter Screw	Fattore di sicurezza Pressione Dinamica eccetto Innesti a Vite	Sicherheitsfaktor dynamischen Druck außer Schraubkupplungen	Coefficient de sécurité de pression dynamique sauf coupleurs à visser
1:3	Safety Factor Dinamic Condition Screw Togheter	Fattore di sicurezza Pressione Dinamica per Innesti a Vite	Sicherheitsfaktor dynamischen Druck für Schraubkupplungen	Coefficient de sécurité de pression dynamique pour coupleurs à visser

Quick Coupling Guide - Guida Veloce Innesti Schnellkupplung Guide - Guide Simplifié

		NV	ANV	HNV	TNV	CPV	CNV	3CFPV	4SRPV	VF-VFB	CVV
	15171-1										
	16028										
	7241-1 A	✓ 1/2"	✓			✓	✓	✓	✓		
	7241-1 B			✓							
	EU-US Markets										
	Faster Standard	✓									
	German Market										✓
US Market				✓							
	1/8"*			50 (7.250)							
	1/4"*	35 (5.075)	50 (7.250)	45 (6.520)	27 (3.900)						50 (7.250)
	3/8"*	30 (4.350)	30 (4.350)	30 (4.350)	30 (4.350)	27 (3.900)	27 (3.900)			22-25 (3.175-3.625)	40 (5.800)
	1/2"*	30 (4.350)	30 (4.350)	35 (5.075)	22 (3.175)	30 (4.350)	30 (4.350)	25 (3.625)	25 (3.625)		40 (5.800)
	5/8"*										
	3/4"*	30 (4.350)	30 (4.350)	25 (3.625)	19 (2.750)						35 (5.075)
	1"*	25 (3.625)	25 (3.625)	30 (4.350)	15 (2.175)	22 (3.175)	22 (3.175)				35 (5.075)
	1.1/4"*	22 (3.175)	25 (3.625)		10 (1.450)						
	1.1/2"*	20 (2.900)	20 (2.900)	14 (2.025)	11 (1.575)						35 (5.075)
	2"*	15 (2.175)	15 (2.175)	9 (1.300)	10 (1.450)						
	Mate500®	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mate1000®										
		✓	✓	✓	✓					✓	
											
						✓	✓	✓	✓		
											✓
	N/A										
		✓	✓	✓	✓					✓	
						✓	✓	✓	✓		
											✓
	N/A										
	F	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓
	M	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
											
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓							
											
				✓							
				✓							
	PAG.	12	15	18	27	30	30	34	37	40	43

* Standard steel related

Quick Coupling Guide - Guida Veloce Innesti Schnellkupplung Guide - Guide Simplifié

		VV	VVS	FB	PVVM	VU	DF	FFH	3FFV	FHV	3FFH
	15171-1						✓				
	16028							✓			✓
	7241-1 A										
	7241-1 B										
	EU-US Markets				✓						
	Faster Standard	✓	✓						✓	✓	
	German Market										
	US Market			✓							
	1/8"							35 (5.075)			
	1/4"	35 (5.075)	80 (11.600)		103 (14.925)	35 (5.075)	47 (6.800)	35 (5.075)			
	3/8"	30 (4.350)	80 (11.600)		100 (14.500)	35 (5.075)		35 (5.075)			35 (5.075)
	1/2"	30 (4.350)	73 (10.575)			35 (5.075)		35 (5.075)			35 (5.075)
	5/8"							35 (5.075)			
	3/4"	25 (3.625)	73 (10.575)	25 (3.625)		25 (3.625)		35 (5.075)		46 (6.650)	35 (5.075)
	1"	23 (3.325)	63 (9.130)	23 (3.325)		25 (3.625)		35 (5.075)		46 (6.650)	
	1.1/4"		60 (8.700)	21 (3.025)		25 (3.625)					
	1.1/2"		40 (5.800)	20 (2.900)		20 (2.900)				40 (5.800)	
	2"		35 (5.075)				17 (2.450)			35 (5.075)	
	Mate500®	✓	✓		✓	✓	✓		FPQ		
	Mate1000®							✓	FPQ	✓	✓
							✓				
								✓			✓
		✓	✓	✓	✓				✓	✓	
	N/A					✓					
							✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓				✓	✓	
	N/A					✓					
	F	✓	✓	✓	✓	N/A	✗	✗	✓	✗	✓
	M	✓	✓	✓	✓	N/A	✗	✗	✓	✓	✓
		✓	✓		✓	N/A					
				✓		N/A	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			✓								
				✓							
	PAG.	47	50	56	59	61	63	65	69	72	76

* Standard steel related

Quick Coupling Guide - Guida Veloce Innesti Schnellkupplung Guide - Guide Simplifié

		4DB4FH	2P206	3P206	2P208	3P208	2PB06	2PS06	2PS08	2P506	3P506
	15171-1										
	16028	✓									
	7241-1 A										
	7241-1 B										
	EU-US Markets										
	Faster Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	German Market										
	US Market										
	1/8"										
	1/4"										
	3/8"		25 (3.625)	25 (3.625)			25 (3.625)	25 (3.625)		25 (3.625)	25 (3.625)
	1/2"	35 (5.075)			25 (3.625)	25 (3.625)			25 (3.625)		
	5/8"										
	3/4"	35 (5.075)									
	1"										
	1.1/4"										
	1.1/2"										
	2"										
	Mate500®		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mate1000®	✓									
		✓									
	N/A		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓									
	N/A		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	F	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓
	M	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PAG.	79	83	83	84	84	85	86	87	88	88

* Standard steel related


Quick Coupling Guide - Guida Veloce Innesti Schnellkupplung Guide - Guide Simplifié

		2P5068	2P508	3P508	2P510	3P510	2P606	2P608	3P608	2P808	3P808
	15171-1										
	16028										
	7241-1 A										
	7241-1 B										
	EU-US Markets										
	Faster Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	German Market										
	US Market										
	1/8"										
	1/4"										
	3/8"						25 (3.625)				
	1/2"	25 (3.625)	25 (3.625)	25 (3.625)	25 (3.625)	25 (3.625)		25 (3.625)	25 (3.625)	25 (3.625)	25 (3.625)
	5/8"										
	3/4"				25 (3.625)	25 (3.625)					
	1"										
	1.1/4"										
	1.1/2"										
	2"										
	Mate500®	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mate1000®										
N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	F		✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✓
	M		✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PAG.	89	90	90	91	91	92	93	93	94	94

* Standard steel related

Products
Prodotti
Produkte
Produits





ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agricoltura
Agricoltura
Ausführung Agrartechnik
Agriculture

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

Features	Caratteristiche	Merkmale	Caractéristiques
Connexion by pulling back the sleeve	Connezione mediante arretramento ghiera parte femmina	Kuppeln durch Zurückziehen der Verriegelungshülse und Einstecken des Steckers	Connexion en poussant le coupleur mâle
DisConnexion by pulling back the female sleeve	Disconnessione mediante arretramento ghiera parte femmina	Entkuppeln, durch Zurückziehen der Verriegelungshülse	Déconnexion en tirant la bague femelle
Shut off by poppet valve	Sistema di tenuta mediante valvola	Verschluss durch Kegelventil	Système d'étanchéité à clapet standard
Connexion under pressure not allowed	Connezione in pressione non consentita	Kuppeln unter Druck nicht erlaubt	Connexion sous pression non autorisée
DisConnexion under pressure not allowed	Disconnessione in pressione non consentita	Entkuppeln unter Druck nicht erlaubt	Déconnexion sous pression non autorisée
Interchangeability according to ISO 7241-1 Part A for 1/2" size only	Intercambiabilità secondo norme ISO 7241-1 Part A solo per 1/2"	Austauschbarkeit gemäß ISO 7241-1 Teil A nur BG 1/2"	Interchangeabilité selon ISO 7241-1 part A seulement pur 1/2"

Fields of application
Settori di applicazione
Anwendungsbereiche
Domaines d'application



Size Base BG Taille	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement			
		@ 0,2 MPa pressure drop				
mm	inch	MPa (PSI)	l/min (GPM)	MPa (PSI)	MPa (PSI)	MPa (PSI)
6.3	1/4"	35 (5000)	15 (3.9)	140 (20000)	140 (20000)	140 (20000)
10	3/8"	30 (4500)	50 (13,2)	140 (20000)	120 (17400)	120 (17400)
12.5	1/2"	30 (4500)	75 (19,8)	120 (17400)	120 (17400)	120 (17400)
19	3/4"	30 (4500)	150 (39,6)	120 (17400)	120 (17400)	120 (17400)
25	1"	25 (3625)	230 (60,8)	100 (14500)	100 (14500)	100 (14500)
31.5	1 1/4"	22 (3300)	340 (89,8)	90 (13500)	90 (13500)	90 (13500)
40	1 1/2"	20 (3000)	450 (119)	80 (12000)	80 (12000)	80 (12000)
50	2"	15 (2250)	1000 (264)	60 (9000)	60 (9000)	60 (9000)

Technical Specifications	Specifiche Tecniche	Technische Daten	Caractéristiques Techniques
<p>High grade carbon steel tempered or carbonitrided for specific stressed area</p>	<p>Acciaio ad alto tenore di carbonio con parti sollecitate a induzione</p>	<p>High Quality Karbonstahl Induktionsgehärtet in besonders beanspruchter Stresszone</p>	<p>Acier à haute teneur en carbone rempé ou carbonitruré pour les parties particulièrement stressées</p>
<p>NBR Backup ring in PTFE</p>	<p>NBR Anello antiestrusione PTFE</p>	<p>NBR Stützing in PTFE</p>	<p>NBR Anneau anti-extrusion en PTFE</p>
<p>-25°C to +125°C (-13°F to +257°F)</p>	<p>-25°C a +125°C (-13°F a +257°F)</p>	<p>-25°C to +125°C (-13°F to +257°F)</p>	<p>-25°C à +125°C (-13°F à +257°F)</p>
<p>Mate500®</p>	<p>Mate500®</p>	<p>Mate500®</p>	<p>Mate500®</p>
<p>According to ISO 7241-2</p>	<p>Secondo la norma ISO 7241-2</p>	<p>Gemäß ISO 7241-2</p>	<p>Selon la norme ISO 7241-2</p>

Female – Femmina – Muffe – Femelle :

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	A	B	D	X	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Packungseinheit Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
6.3	1/4"	F NV 14 GAS F	1/4" BSP Female	50 (1.97)	27 (1.06)	19 (0.75)	101	40
6.3	1/4"	F NV 14 NPT F	1/4" NPTF Female	50 (1.97)	27 (1.06)	19 (0.75)	101	40
6.3	1/4"	F NV 14-38SAE F	9/16" UNF Female	53 (2.09)	27 (1.06)	19 (0.75)	101	40
10	3/8"	F NV 38 GAS F	3/8" BSP Female	60 (2.36)	33 (1.30)	24 (0.94)	187	25
10	3/8"	F NV 38 NPT F	3/8" NPTF Female	60 (2.36)	33 (1.30)	24 (0.94)	188	25
10	3/8"	F NV 38-38SAE F	9/16" UNF Female	60 (2.36)	33 (1.30)	24 (0.94)	190	25
12.5	1/2"	F NV 12 GAS F	1/2" BSP Female	66 (2.60)	38 (1.50)	27 (1.06)	253	20
12.5	1/2"	F NV 12 NPT F	1/2" NPTF Female	66 (2.60)	38 (1.50)	27 (1.06)	255	20
12.5	1/2"	F NV 12-12SAE F	3/4" UNF Female ORB	66 (2.60)	38 (1.50)	27 (1.06)	259	20
12.5	1/2"	F NV 12-58SAE F	7/8" UNF Female ORB	66 (2.60)	38 (1.50)	27 (1.06)	259	20
12.5	1/2"	F NV 2215 F	M22X1,5 Female	66 (2.60)	38 (1.50)	27 (1.06)	255	20
12.5	1/2"	0 NV 0/2215 F	M22X1,5 Female	66 (2.60)	38 (1.50)	27 (1.06)	255	20
20	3/4"	F NV 34 GAS F	3/4" BSP Female	83 (3.27)	48 (1.89)	34 (1.34)	499	12
20	3/4"	F NV 34 NPT F	3/4" NPTF Female	83 (3.27)	48 (1.89)	34 (1.34)	507	12
25	1"	F NV 1 GAS F	1" BSP Female	100 (3.94)	56 (2.20)	41 (1.61)	819	8
25	1"	F NV 1 NPT F	1" NPTF Female	100 (3.94)	56 (2.20)	41 (1.61)	844	8
31.5	1-1/4"	F NV114 GAS F	1-1/4" BSP Female	115 (4.53)	70 (2.76)	50 (1.97)	1454	3
31.5	1-1/4"	F NV114 NPT F	1-1/4" NPTF Female	115 (4.53)	70 (2.76)	50 (1.97)	1459	3
40	1-1/2"	F NV112 GAS F	1-1/2" BSP Female	128 (5.04)	84 (3.31)	60 (2.36)	2378	2
40	1-1/2"	F NV112 NPT F	1-1/2" NPTF Female	128 (5.04)	84 (3.31)	60 (2.36)	2388	2
50	2"	F NV 2 GAS F	2" BSP Female	151 (5.94)	119 (4.69)	75 (2.95)	4766	2



Male – Maschio – Stecker – Male :

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	E	C	L	H	Y	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Packungseinheit Colis
mm.	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
6.3	1/4"	F NV 14 GAS M	1/4" BSP Female	33 (1.30)	61 (2.40)	14 (0.55)	19 (0.75)	39	100
6.3	1/4"	F NV 14 NPT M	1/4" NPTF Female	33 (1.30)	61 (2.40)	14 (0.55)	19 (0.75)	39	100
6.3	1/4"	F NV 14-38SAE M	9/16" UNF Female	36 (1.42)	66 (2.60)	14 (0.55)	19 (0.75)	40	100
10	3/8"	F NV 38 GAS M	3/8" BSP Female	39 (1.54)	78 (3.07)	19 (0.75)	24 (0.94)	73	50
10	3/8"	F NV 38 NPT M	3/8" NPTF Female	39 (1.54)	78 (3.07)	19 (0.75)	24 (0.94)	74	50
10	3/8"	F NV 38-38SAE M	9/16" UNF Female	39 (1.54)	78 (3.07)	19 (0.75)	24 (0.94)	75	50
12.5	1/2"	F NV 12 GAS M	1/2" BSP Female	44 (1.73)	88 (3.46)	21 (0.83)	27 (1.06)	83	40
12.5	1/2"	F NV 12 NPT M	1/2" NPTF Female	44 (1.73)	88 (3.46)	21 (0.83)	27 (1.06)	86	40
12.5	1/2"	F NV 12-12SAE M	3/4" UNF Female ORB	44 (1.73)	85 (3.35)	21 (0.83)	27 (1.06)	89	40
12.5	1/2"	F NV 12-58SAE M	7/8" UNF Female ORB	44 (1.73)	85 (3.35)	21 (0.83)	27 (1.06)	89	40
12.5	1/2"	F NV 2215 M	M22X1,5 Female	44 (1.73)	85 (3.35)	21 (0.83)	27 (1.06)	86	40
12.5	1/2"	0 NV 0/2215 M	M22X1,5 Female	47 (1.85)	88 (3.46)	21 (0.83)	27 (1.06)	86	40
20	3/4"	F NV 34 GAS M	3/4" BSP Female	54 (2.13)	108 (4.25)	28 (1.10)	34 (1.34)	175	25
20	3/4"	F NV 34 NPT M	3/4" NPTF Female	54 (2.13)	108 (4.25)	28 (1.10)	34 (1.34)	179	25
25	1"	F NV 1 GAS M	1" BSP Female	66 (2.60)	132 (5.20)	31 (1.22)	41 (1.61)	289	15
25	1"	F NV 1 NPT M	1" NPTF Female	66 (2.60)	132 (5.20)	31 (1.22)	41 (1.61)	298	15
31.5	1-1/4"	F NV114 GAS M	1-1/4" BSP Female	73 (2.87)	146 (5.75)	44 (1.73)	50 (1.97)	522	8
31.5	1-1/4"	F NV114 NPT M	1-1/4" NPTF Female	73 (2.87)	146 (5.75)	44 (1.73)	50 (1.97)	534	8
40	1-1/2"	F NV112 GAS M	1-1/2" BSP Female	83 (3.27)	166 (6.54)	53 (2.09)	60 (2.36)	899	6
40	1-1/2"	F NV112 NPT M	1-1/2" NPTF Female	83 (3.27)	166 (6.54)	53 (2.09)	60 (2.36)	913	6
50	2"	F NV 2 GAS M	2" BSP Female	100 (3.94)	200 (7.87)	82 (3.23)	75 (2.95)	2282	2

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agricoltura
Agricoltura
Ausführung Agrartechnik
Agriculture

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat



Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires

Size Base BG Taille		Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Seal Kits Guarnizioni di ricambio Ersatzdichtungen Joints		Package Confezione Packungseinheit Colls		
mm	inch	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation		
6.3	1/4"	TF 14	●	TF 14 S	●	TM 14	●	TM 14 S	SK NV 14	1*
10	3/8"	TF 38	●	TF 38 S	●	TM 38	●	TM 38 S	SK NV 38	1*
12.5	1/2"	TF 12	●	TF 12 S	●	TM 12 L	●	TM 12 S	SK NV 12	1*
20	3/4"	TF 34	●	TF 34 S	●	TM 34	●	TM 34 S	SK NV 34	1*
25	1"	TF 1	●	TF 1 S	●	TM 1	●	TM 1 S	SK NV 1	1*
31.5	1-1/4"	--	--	TF114 S	--	--	--	TM114 S	SK NV 114	1**
40	1-1/2"	--	--	TF112 S	--	--	--	TM112 S	SK NV 112	1**
50	2"	--	--	TF 2 S	--	--	--	TM 2 S	SK NV 2	1**

*10 O'rings + 10 PTFE rings ** 5 O'rings

Thread Filetto Anschluss Filetage



Features

- Connexion by pulling back the sleeve
- DisConnexion by pulling back the female sleeve
- Shut off by poppet valve
- Connexion under pressure not allowed
- DisConnexion under pressure not allowed
- Interchangeability according to ISO 7241-1 part A



Caratteristiche

- Connessione mediante arretramento ghiera parte femmina
- Disconnessione mediante arretramento ghiera parte femmina
- Sistema di tenuta mediante valvola
- Connessione in pressione non consentita
- Disconnessione in pressione non consentita
- Intercambiabilità secondo norme ISO 7241-1 parte A



Merkmale

- Kuppeln durch Zurückziehen der Verriegelungshülse und Einstecken des Steckers
- Entkuppeln, durch Zurückziehen der Verriegelungshülse
- Verschluß durch Kegelventil
- Kuppeln unter Druck nicht erlaubt
- Entkuppeln unter Druck nicht erlaubt
- Austauschbarkeit gemäß ISO 7241-1 Teil A



Caractéristiques

- Connexion en poussant le coupleur mâle
- Déconnexion en tirant la bague femelle
- Système d'étanchéité à clapet standard
- Connexion sous pression non autorisée
- Déconnexion sous pression non autorisée
- Interchangeabilité selon ISO 7241-1 part A



Fields of application Settori di applicazione Anwendungsbereiche Domaines d'application




Size Base BG Taille	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement
---------------------	---	-----------------------------------	---

mm	inch	MPa (PSI)	l/min (GPM)	MPa (PSI)	MPa (PSI)	MPa (PSI)
6.3	1/4"	50 (7500)	9 (2.4)	200 (30000)	200 (30000)	200 (30000)
10	3/8"	30 (4500)	30 (7.9)	160 (24000)	120 (18000)	140 (21000)
12.5	1/2"	30 (4500)	75 (19.8)	130 (19500)	120 (18000)	130 (19500)
20	3/4"	30 (4500)	180 (47.6)	120 (18000)	120 (18000)	120 (18000)
25	1"	25 (3625)	270 (71.4)	100 (14500)	100 (14500)	100 (14500)
31.5	1 1/4"	25 (3625)	330 (87.3)	100 (14500)	100 (14500)	100 (14500)
40	1 1/2"	20 (3000)	450 (119)	80 (12000)	80 (12000)	80 (12000)
50	2"	15 (2250)	900 (238)	60 (9000)	60 (9000)	60 (9000)


Technical Specifications	Specifiche Tecniche	Technische Daten	Caractéristiques Techniques
--------------------------	---------------------	------------------	-----------------------------

	High grade carbon steel tempered or carbonitrided for specific stressed area	Acciaio ad alto tenore di carbonio con parti sollecitate a induzione	High Quality Karbonstahl Induktionsgehärtet in besonders beanspruchter Stresszone	Acier à haute teneur en carbone trempé ou carbonitruré pour les parties particulièrement stressées
	Polyurethane and NBR Backup ring in PTFE	Poliuretano e NBR Anello antiestrusione PTFE	Polyurethan und NBR Stützring in PTFE	Polyuréthane et NBR Anneau anti-extrusion en PTFE
	-25°C to +100°C (-13°F to +212°F)	-25°C a +100°C (-13°F a +212°F)	-25°C to +100°C (-13°F to +212°F)	-25°C à +100°C (-13°F à +212°F)
	Mate500®	Mate500®	Mate500®	Mate500®
	According to ISO 7241-2	Secondo la norma ISO 7241-2	Nach ISO 7241-2	Selon la norme ISO 7241-2



Female - Femmina - Muffe - Femelle :

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	A	B	D	X	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
6.3	1/4"	F ANV 14 GAS F	1/4" BSP Female	48 (1.89)	25 (0.98)	19 (0.75)		40
6.3	1/4"	F ANV 14 NPT F	1/4" NPTF Female	48 (1.89)	25 (0.98)	19 (0.75)		40
6.3	1/4"	F ANV 14-38SAE F	9/16" UNF Female	48 (1.89)	25 (0.98)	19 (0.75)		40
10	3/8"	F ANV 38 GAS F	3/8" BSP Female	57 (2.24)	32 (1.26)	24 (0.94)		25
10	3/8"	F ANV 38 NPT F	3/8" NPTF Female	57 (2.24)	32 (1.26)	24 (0.94)		25
10	3/8"	F ANV 38-38SAE F	9/16" UNF Female	57 (2.24)	32 (1.26)	24 (0.94)		25
12.5	1/2"	F NV 12 GAS F	1/2" BSP Female	66 (2.60)	38 (1.49)	27 (1.06)		20
12.5	1/2"	F NV 12 NPT F	1/2" NPTF Female	66 (2.60)	38 (1.49)	27 (1.06)		20
12.5	1/2"	F NV 12-12SAE F	3/4" UNF Female	66 (2.60)	38 (1.49)	27 (1.06)		20
12.5	1/2"	F NV 2215 F	M22x1,5	66 (2.60)	38 (1.49)	27 (1.06)		20
12.5	1/2"	F NV0/2215 F	M22x1,5	66 (2.60)	38 (1.49)	27 (1.06)		20
20	3/4"	F ANV 34 GAS F	3/4" BSP Female	83 (3.27)	48 (1.89)	34 (1.34)		12
20	3/4"	F ANV 34 NPT F	3/4" NPTF Female	83 (3.27)	48 (1.89)	34 (1.34)		12
20	3/4"	F ANV 34-34 SAE F	1 1/16" UNF Female	83 (3.27)	48 (1.89)	34 (1.34)		12
25	1"	F ANV 1 GAS F	1" BSP Female	100 (3.94)	56 (2.20)	41 (1.61)		8
25	1"	F ANV 1 NPT F	1" NPTF Female	101 (3.94)	57 (2.20)	42 (1.61)		8
31.5	1-1/4"	F ANV114 GAS F	1-1/4" BSP Female	115 (4.53)	70 (2.76)	50 (1.97)		3
31.5	1-1/4"	F ANV114 NPT F	1-1/4" NPTF Female	115 (4.53)	70 (2.76)	50 (1.97)		3
40	1-1/2"	F ANV112 GAS F	1-1/2" BSP Female	133 (5.22)	84 (3.30)	60 (2.36)		2
50	2"	F ANV 2 GAS F	2" BSP Female	161 (6.34)	100 (3.94)	75 (2.95)		2
50	2"	F ANV 2 NPT F	2" NPT Female	161 (6.34)	100 (3.94)	75 (2.95)		2

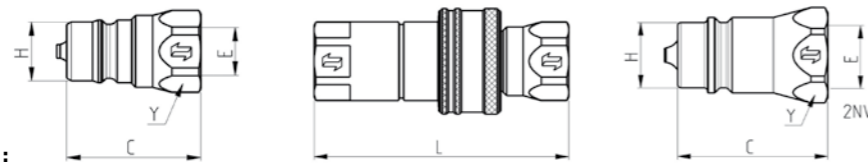

Male - Maschio - Stecker - Male :



Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	E	C	L	H	Y	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm.	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
6.3	1/4"	F ANV 14 GAS M	1/4" BSP Female	39 (1.54)	72	11.8 (0.46)	19 (0.75)		100
6.3	1/4"	F ANV 14 NPT M	1/4" NPTF Female	39 (1.54)	72	11.8 (0.46)	19 (0.75)		100
6.3	1/4"	F ANV 14-38SAE M	9/16" UNF Female	39 (1.54)	72	11.8 (0.46)	19 (0.75)		100
10	3/8"	F ANV 38 GAS M	3/8" BSP Female	39 (1.54)	81	17.2 (0.67)	22 (0.87)		50
10	3/8"	F ANV 38 NPT M	3/8" NPTF Female	39 (1.54)	81	17.2 (0.67)	22 (0.87)		50
10	3/8"	F ANV 38-38SAE M	9/16" UNF Female	39 (1.54)	81	17.2 (0.67)	22 (0.87)		50
12.5	1/2"	F NV 12 GAS M	1/2" BSP Female	44 (1.73)	88	20,5 (0.80)	27 (1.06)		40
12.5	1/2"	F NV 12 NPT M	1/2" NPTF Female	44 (1.73)	88	20,5 (0.80)	27 (1.06)		40
12.5	1/2"	F NV 12-12SAE M	3/4" UNF Female ORB	44 (1.73)	88	20,5 (0.80)	27 (1.06)		40
12.5	1/2"	F NV 2215 M	M22x1,5	44 (1.73)	88	20,5 (0.80)	27 (1.06)		40
12.5	1/2"	F 2NV 12 NPT M	1/2" NPTF Female	47 (1.85)	91 (3.58)	21 (0.83)	27 (1.06)		40
12.5	1/2"	F 2NV 12-12SAE M	3/4" UNF Female	47 (1.85)	91 (3.58)	21 (0.83)	27 (1.06)		40
12.5	1/2"	F 2NV 12-58SAE M	7/8" UNF Female	54 (2.13)	98 (3.86)	21 (0.83)	27 (1.06)		40
12.5	1/2"	F NV 0/2215 M	M22x1,5	44 (1.73)	88	20,5 (0.80)	27 (1.06)		40
20	3/4"	F ANV 34 GAS M	3/4" BSP Female	55 (2.16)	110	29 (1.14)	34 (1.34)		25
20	3/4"	F ANV 34 NPT M	3/4" NPTF Female	55 (2.16)	110	29 (1.14)	34 (1.34)		25
20	3/4"	F ANV 34-34 SAE M	1 1/16" UNF Female	55 (2.16)	110	29 (1.14)	34 (1.34)		25
25	1"	F ANV 1 GAS M	1" BSP Female	66 (2.60)	132	34,3 (1.35)	41 (1.61)		15
25	1"	F ANV 1 NPT M	1" NPTF Female	66 (2.60)	133	34,3 (1.35)	41 (1.61)		15
31.5	1-1/4"	F ANV114 GAS M	1-1/4" BSP Female	73 (2.87)	146	44,9 (1.77)	50 (1.97)		8
31.5	1-1/4"	F ANV114 NPT M	1-1/4" NPTF Female	73 (2.87)	146	44,9 (1.77)	50 (1.97)		8
40	1-1/2"	F ANV112 GAS M	1-1/2" BSP Female	83 (3.27)	166	55 (2.16)	60 (2.36)		6
50	2"	F ANV 2 GAS M	2" BSP Female	100 (3.94)	200	65 (2.56)	75 (2.95)		2
50	2"	F ANV 2 NPT M	2" NPT Female	100 (3.94)	200	65 (2.56)	75 (2.95)		2


Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires

Size Base BG Taille	Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Seal Kits Guarnizioni di ricambio Ersatzdichtungen Joints	Package Confezione Verpackung Colis		
	PVC	Aluminum	PVC	Aluminum				
mm	inch	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	
6.3	1/4"	TFA 14	Yellow		TMA 14	Yellow	SK ANV 14	1*
10	3/8"	TFA 38	Yellow		TMA 38	Yellow	SK ANV 38	1*
12.5	1/2"	TF 12	Yellow		TM 12 L/G	Yellow	SK NV 12	1*
20	3/4"	TFA 34	Yellow		TMA 34	Yellow	SK ANV 34	1*
25	1"	TFA 1	Yellow		TMA 1	Yellow	SK ANV 1	1*
31.5	1-1/4"	--	--		--	--	SK ANV 114	1**
40	1-1/2"	--	--		--	--	SK ANV 112	1**
50	2"	--	--		--	--	SK ANV 2	1**

*10 O'rings + 10 PTFE rings ** 5 O'rings

Thread Filetto Anschluss Filetage



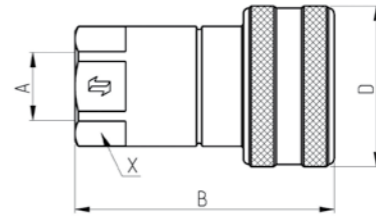

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agricoltura
Agricoltura
Agriculture
Agriculture

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconnessioni
Multikupplungen
Multifaster

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agricoltura
Agricoltura
Agriculture
Agriculture

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconnessioni
Multikupplungen
Multifaster

Features Caratteristiche Merkmale Caractéristiques

<p>Connexion by pulling back the sleeve</p> <p>DisConnexion by pulling back the female sleeve</p> <p>Shut off by poppet valve</p> <p>Connexion under pressure not allowed</p> <p>DisConnexion under pressure not allowed</p> <p>Interchangeability according to ISO 7241-1 Part B</p>	<p>Connessione mediante arretramento ghiera parte femmina</p> <p>Disconnessione mediante arretramento ghiera parte femmina</p> <p>Sistema di tenuta mediante valvola</p> <p>Connessione in pressione non consentita</p> <p>Disconnessione in pressione non consentita</p> <p>Intercambiabilità secondo norme ISO 7241-1 Part B</p>	<p>Kuppeln durch Zurückziehen der Verriegelungshülse und Einstecken des Steckers</p> <p>Entkuppeln, durch Zurückziehen der Verriegelungshülse</p> <p>Verschluß durch Kegelventil</p> <p>Kuppeln unter Druck nicht erlaubt</p> <p>Entkuppeln unter Druck nicht erlaubt</p> <p>Austauschbarkeit gemäß ISO 5271-1 Teil B</p>	<p>Connexion en poussant le coupleur mâle</p> <p>Déconnexion en tirant la bague femelle</p> <p>Système d'étanchéité a clapet standard</p> <p>Connexion sous pression non autorisée</p> <p>Déconnexion sous pression non autorisée</p> <p>Interchangeabilité selon ISO 7241-1 part B</p>
---	--	---	---


Fields of application
Settori di applicazione
Anwendungsbereiche
Domaines d'application

Size Base BG Taille	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement			
		@ 0,2 MPa pressure drop				
mm	inch	MPa (PSI)	l/min (GPM)	MPa (PSI)	MPa (PSI)	MPa (PSI)
3	1/8"	50 (7500)	5 (1.3)	200 (30000)	280 (42000)	200 (30000)
6.3	1/4"	45 (6750)	17 (4.5)	180 (27000)	180 (27000)	200 (30000)
10	3/8"	30 (4500)	50 (13.2)	180 (27000)	130 (19500)	120 (18000)
12.5	1/2"	35 (5250)	75 (19.8)	150 (22500)	140 (21000)	140 (21000)
20	3/4"	25 (3625)	190 (50.2)	100 (14500)	110 (16500)	100 (14500)
25	1"	30 (4500)	270 (71.4)	120 (18000)	120 (18000)	120 (18000)
40	1 1/2"	14 (2100)	750 (198.4)	60 (9000)	56 (8400)	56 (8400)
50	2"	9 (1350)	1600 (423.3)	45 (6750)	38 (5700)	40 (6000)

Technical Specifications	Specifiche Tecniche	Technischen Daten	Caractéristiques Techniques
High grade carbon steel Hardening treatment for specific stressed area NBR Backup ring in PTFE -25°C to +125°C (-13°F to +257°F) Mate500® According to ISO 7241-2	<p>Acciaio ad alto tenore di carbonio con parti sollecitate a induzione</p> <p>NBR Anello antiestrusione PTFE</p> <p>-25°C a +125°C (-13°F a +257°F)</p> <p>Mate500®</p> <p>Secondo la norma ISO 7241-2</p>	<p>High Quality Karbonstahl Induktionsgeärtet in besonders beanspruchter Stress zone</p> <p>NBR Stützring in PTFE</p> <p>-25°C to +125°C (-13°F to +257°F)</p> <p>Mate500®</p> <p>Nach ISO 7241-2</p>	<p>Acier à haute teneur en carbone trempé ou carbonitruré pour les parties particulièrement stressées</p> <p>NBR Anneau anti-extrusion en PTFE</p> <p>-25°C à +125°C (-13°F à +257°F)</p> <p>Mate500®</p> <p>Selon la norme ISO 7241-2</p>

Female - Femmina - Muffe - Femelle :

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	A	B	D	X	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
3	1/8"	F	HNV 18 GAS F	1/8" BSP Female	50 (1.97)	23 (0.91)	18 (0.71)	
3	1/8"	F	HNV 18 NPT F	1/8" NPTF Female	50 (1.97)	23 (0.91)	18 (0.71)	
6.3	1/4"	F	HNV 14 GAS F	1/4" BSP Female	56 (2.20)	28 (1.10)	19 (0.75)	
6.3	1/4"	F	HNV 14 NPT F	1/4" NPTF Female	56 (2.20)	28 (1.10)	19 (0.75)	
6.3	1/4"	F	HNV 14-38SAE F	9/16" UNF Female	60 (2.36)	28 (1.10)	19 (0.75)	
10	3/8"	F	HNV 38 GAS F	3/8" BSP Female	64 (2.52)	35 (1.38)	24 (0.94)	
10	3/8"	F	HNV 38 NPT F	3/8" NPTF Female	64 (2.52)	35 (1.38)	24 (0.94)	
10	3/8"	F	HNV 38-38SAE F	9/16" UNF Female	64 (2.52)	35 (1.38)	24 (0.94)	
12.5	1/2"	F	HNV 12 GAS F	1/2" BSP Female	72 (2.83)	44 (1.73)	30 (1.18)	
12.5	1/2"	F	HNV 12 NPT F	1/2" NPTF Female	72 (2.83)	44 (1.73)	30 (1.18)	
12.5	1/2"	F	HNV 12-12SAE F	3/4" UNF Female	72 (2.83)	44 (1.73)	30 (1.18)	
20	3/4"	F	HNV 34 GAS F	3/4" BSP Female	89 (3.50)	52 (2.05)	36 (1.42)	
20	3/4"	F	HNV 34 NPT F	3/4" NPTF Female	89 (3.50)	52 (2.05)	36 (1.42)	
20	3/4"	F	HNV 34-34 SAE F	1 1/16" UNF Female	89 (3.50)	52 (2.05)	36 (1.42)	
25	1"	F	HNV 1 GAS F	1" BSP Female	106 (4.17)	62 (2.44)	41 (1.61)	
25	1"	F	HNV 1 NPT F	1" NPTF Female	106 (4.17)	62 (2.44)	41 (1.61)	
25	1"	F	HNV 1-1SAE F	1 5/16" UNF Female	106 (4.17)	62 (2.44)	41 (1.61)	
40	1-1/2"	F	HNV112 GAS F	1-1/2" BSP Female	126 (4.96)	75 (2.95)	65 (2.56)	
40	1-1/2"	F	HNV112-112SAE F	1 7/8" UNF Female	123 (4.84)	75 (2.95)	65 (2.56)	
50	2"	F	HNV 2 GAS F	2" BSP Female	142 (5.59)	105 (4.13)	89 (3.50)	

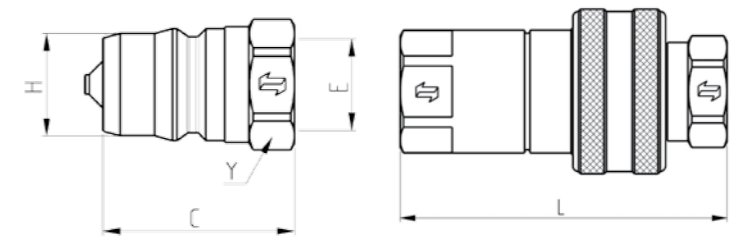

Male - Maschio - Stecker - Male :


Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	E	C	L	H	Y	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm.	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
3	1/8"	F	HNV 18 GAS M	1/8" BSP Female	32 (1.25)	63 (2.48)	10.8 (0.43)	17 (0.67)	
3	1/8"	F	HNV 18 NPT M	1/8" NPTF Female	32 (1.25)	63 (2.48)	10.8 (0.43)	17 (0.67)	
6.3	1/4"	F	HNV 14 GAS M	1/4" BSP Female	35 (1.38)	70 (2.76)	14.1 (0.55)	19 (0.75)	
6.3	1/4"	F	HNV 14 NPT M	1/4" NPTF Female	35 (1.38)	70 (2.76)	14.1 (0.55)	19 (0.75)	
6.3	1/4"	F	HNV 14-38SAE M	9/16" UNF Female	35 (1.38)	74 (2.91)	14.1 (0.55)	19 (0.75)	
10	3/8"	F	HNV 38 GAS M	3/8" BSP Female	39 (1.54)	78 (3.07)	19 (0.75)	22 (0.87)	
10	3/8"	F	HNV 38 NPT M	3/8" NPTF Female	39 (1.54)	78 (3.07)	19 (0.75)	22 (0.87)	
10	3/8"	F	HNV 38-38SAE M	9/16" UNF Female	39 (1.54)	78 (3.07)	19 (0.75)	22 (0.87)	
12.5	1/2"	F	HNV 12 GAS M	1/2" BSP Female	44 (1.73)	88 (3.46)	23.5 (0.92)	27 (1.06)	
12.5	1/2"	F	HNV 12 NPT M	1/2" NPTF Female	44 (1.73)	88 (3.46)	23.5 (0.92)	27 (1.06)	
12.5	1/2"	F	HNV 12-12SAE M	3/4" UNF Female ORB	44 (1.73)	88 (3.46)	23.5 (0.92)	27 (1.06)	
20	3/4"	F	HNV 34 GAS M	3/4" BSP Female	55 (2.16)	110 (4.33)	31.4 (1.24)	34 (1.34)	
20	3/4"	F	HNV 34 NPT M	3/4" NPTF Female	55 (2.16)	110 (4.33)	31.4 (1.24)	34 (1.34)	
20	3/4"	F	HNV 34-34 SAE M	1 1/16" UNF Female	55 (2.16)	110 (4.33)	31.4 (1.24)	34 (1.34)	
25	1"	F	HNV 1 GAS M	1" BSP Female	66 (2.60)	132 (5.02)	37.8 (1.49)	41 (1.61)	
25	1"	F	HNV 1 NPT M	1" NPTF Female	66 (2.60)	132 (5.02)	37.8 (1.49)	41 (1.61)	
25	1"	F	HNV 1-1 SAE M	1 5/16" UNF Female	66 (2.60)	132 (5.02)	37.8 (1.49)	41 (1.61)	
40	1-1/2"	F	HNV112 GAS M	1-1/2" BSP Female	126 (4.96)	193 (7.60)	44.5 (1.75)	65 (2.56)	
40	1-1/2"	F	HNV112-112SAE M	1 7/8" UNF Female	123 (4.84)	193 (7.60)	44.5 (1.75)	66 (2.56)	
50	2"	F	HNV 2 GAS M	2" BSP Female	142 (5.59)	219 (8.62)	63.2 (2.49)	89 (3.50)	

Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires

Size Base BG Taille	Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Seal Kits Guarnizioni di ricambio Ersatzdichtungen Joints	Package Confezione Verpackung Colis	
	PVC	Aluminum	PVC	Aluminum			
mm	inch	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	
3	1/8"	TFH 18		TMH 18		SK HNV 18	1*
6.3	1/4"	TFH 14		TMH 14		SK HNV 14	1*
10	3/8"	TFH 38		TMH 38		SK HNV 38	1*
12.5	1/2"	TFH 12		TMH 12		SK HNV 12	1*
20	3/4"	TFH 34		TMH 34		SK HNV 34	1*
25	1"	TFH 1		TMH 1		SK HNV 1	1*
40	1-1/2"					SK HNV 112	1**
50	2"					SK HNV 2	1**

*10 O'rings + 10 PTFE rings ** 5 O'rings

Thread Filetto Anschluss Filetage



Features	Caratteristiche	Merkmale	Caractéristiques
Connexion by pulling back the sleeve	Connessione mediante arretramento ghiera parte femmina	Kuppeln durch Einstecken des Kupplungssteckers	Connexion en poussant le coupleur mâle
DisConnexion by pulling back the female sleeve	Disconnessione mediante arretramento ghiera parte femmina	Entkuppeln, durch Zurückziehen der Verriegelungshülse	Déconnexion en en tirant la bague femelle
Shut off by poppet valve	Sistema di tenuta mediante valvola	Verschluss durch flachdichtendes Ventil	Système d'étanchéité a clapet standard
Connexion under pressure not allowed	Connessione in pressione non consentita	Kuppeln unter Druck nicht erlaubt	Connexion sous pression non autorisée
DisConnexion under pressure not allowed	Disconnessione in pressione non consentita	Entkuppeln unter Druck nicht erlaubt	Déconnexion sous pression non autorisée
Interchangeability according to ISO 7241-1 Part B	Intercambiabilità secondo norme ISO 7241-1 Part B	Austauschbarkeit gemäß ISO 5271-1 Teil B	Interchangeabilité selon ISO 7241-1 part B

Fields of application Settori di applicazione Anwendungsbereiche Domaines d'application



Size Base BG Taille	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement			
		@ 0,2 MPa pressure drop				
mm	inch	MPa (PSI)	l/min (GPM)	MPa (PSI)	MPa (PSI)	MPa (PSI)
6.3	1/4"	35 (5075)	14 (3.08)	140 (20300)	200 (29000)	200 (29000)
10	3/8"	27 (3900)	27 (5.9)	110 (15950)	110 (15950)	160 (23200)
12.5	1/2"	32 (4625)	60 (15.9)	150 (21750)	130 (18850)	130 (18850)
20	3/4"	25 (3750)	110 (29.1)	100 (14500)	105 (15225)	165 (24000)
25	1"	21 (3025)	150 (39.7)	84 (12175)	90 (13050)	106 (15350)
40	1 1/2"	14 (2025)	750 (198.4)	56 (8100)	56 (8100)	60 (8700)
50	2"	9 (1300)	1600 (423.3)	38 (5500)	40 (5800)	45 (6525)

Technical Specifications	Specifiche Tecniche	Technischen Daten	Caractéristiques Techniques
Stainless Steel 316	Acciaio Inox 316	Edelstahl AISI 316	Acier inoxydable AISI 316
Viton Backup ring in PTFE	Viton Anello antiestrusione PTFE	Viton Stützring bei PTFE	Viton Anneau anti-extrusion en PTFE
-20°C to +200°C (-4°F to + 392°F)	-20°C a + 200°C (-4°F a + 392°F)	-20°C to +200°C (-4°F to + 392°F)	-20°C à +200°C (-4°F à + 392°F)
According to ISO 7241-2	Secondo la norma ISO 7241-2	Nach ISO 7241-2	Selon la norme ISO 7241-2

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agriculture
Agricoltura
Agriculture
Agriculture

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agriculture
Agricoltura
Agriculture
Agriculture

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser


Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat


Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

HNV Stainless Steel Inox Edelstahl Inoxydable

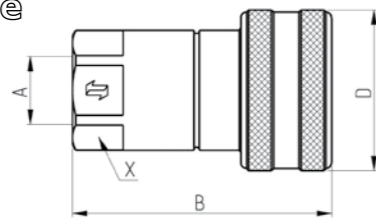

Female – Femmina – Muffe – Femelle :

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	A	B	D	X	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
6.3	1/4"	F	HNV 14 GAS F 2V	1/4" BSP Female	56 (2.20)	28 (1.10)	19 (0.75)	
6.3	1/4"	F	HNV 14 NPT F 2V	1/4" NPTF Female	56 (2.20)	28 (1.10)	19 (0.75)	
10	3/8"	F	HNV 38 GAS F 2V	3/8" BSP Female	64 (2.52)	35 (1.38)	24 (0.94)	
10	3/8"	F	HNV 38 NPT F 2V	3/8" NPTF Female	64 (2.52)	35 (1.38)	24 (0.94)	
12.5	1/2"	F	HNV 12 GAS F 2V	1/2" BSP Female	72 (2.83)	44 (1.73)	30 (1.18)	
12.5	1/2"	F	HNV 12 NPT F 2V	1/2" NPTF Female	72 (2.83)	44 (1.73)	30 (1.18)	
20	3/4"	F	HNV 34 GAS F 2V	3/4" BSP Female	89 (3.50)	52 (2.05)	36 (1.42)	
20	3/4"	F	HNV 34 NPT F 2V	3/4" NPTF Female	89 (3.50)	52 (2.05)	36 (1.42)	
25	1"	F	HNV 1 GAS F 2V	1" BSP Female	106 (4.17)	62 (2.44)	41 (1.61)	
25	1"	F	HNV 1 NPT F 2V	1" NPTF Female	106 (4.17)	62 (2.44)	41 (1.61)	
40	1-1/2"	F	HNV112 GAS F 2V	1-1/2" BSP Female	126 (4.96)	75 (2.95)	65 (2.56)	
50	2"	F	HNV 2 GAS F 2V	2" BSP Female	142 (5.59)	105 (4.13)	89 (3.50)	

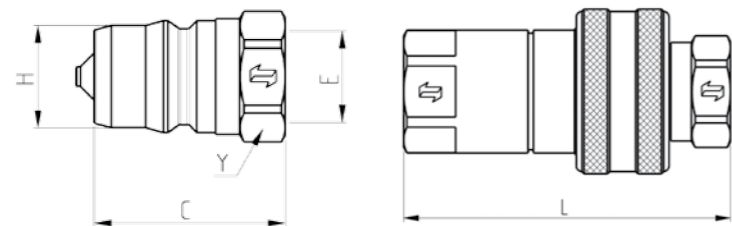

Male – Maschio – Stecker – Male :

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	E	C	L	H	Y	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm.	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
6.3	1/4"	F	HNV 14 GAS M 2V	1/4" BSP Female	35 (1.38)	B+C -21 (0.83)	14.1 (0.55)	19 (0.75)	
6.3	1/4"	F	HNV 14 NPT M 2V	1/4" NPTF Female	35 (1.38)	B+C -21 (0.83)	14.1 (0.55)	19 (0.75)	
10	3/8"	F	HNV 38 GAS M 2V	3/8" BSP Female	39 (1.54)	B+C -25 (0.98)	19 (0.75)	22 (0.87)	
10	3/8"	F	HNV 38 NPT M 2V	3/8" NPTF Female	39 (1.54)	B+C -25 (0.98)	19 (0.75)	22 (0.87)	
12.5	1/2"	F	HNV 12 GAS M 2V	1/2" BSP Female	44 (1.73)	B+C -28 (1.10)	23.5 (0.92)	27 (1.06)	
12.5	1/2"	F	HNV 12 NPT M 2V	1/2" NPTF Female	44 (1.73)	B+C -28 (1.10)	23.5 (0.92)	27 (1.06)	
20	3/4"	F	HNV 34 GAS M 2V	3/4" BSP Female	55 (2.16)	B+C -34 (1.34)	31.4 (1.24)	34 (1.34)	
20	3/4"	F	HNV 34 NPT M 2V	3/4" NPTF Female	55 (2.16)	B+C -34 (1.34)	31.4 (1.24)	34 (1.34)	
25	1"	F	HNV 1 GAS M 2V	1" BSP Female	66 (2.60)	B+C -40 (1.57)	37,8 (1.49)	41 (1.61)	
25	1"	F	HNV 1 NPT M 2V	1" NPTF Female	66 (2.60)	B+C -40 (1.57)	37,8 (1.49)	41 (1.61)	
40	1-1/2"	F	HNV112 GAS M 2V	1-1/2" BSP Female	126 (4.96)	B+C -54 (2.13)	44.5 (1.75)	65 (2.56)	
50	2"	F	HNV 2 GAS M 2V	2" BSP Female	142 (5.59)	B+C -65 (2.56)	63.2 (2.49)	89 (3.50)	


Stainless Steel Inox Edelstahl Inoxydable


Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires

Size Base BG Taille	Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Seal Kits Guarnizioni di ricambio Ersatzdichtungen Joints	Package Confezione Verpackung Colis			
	PVC	Aluminum	PVC	Aluminum					
mm	inch	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation		
6.3	1/4"	TFH 14	●		TMH 14	●		SK HNV 14 V	1*
10	3/8"	TFH 38	●		TMH 38	●		SK HNV 38 V	1*
12.5	1/2"	TFH 12	●		TMH 12	●		SK HNV 12 V	1*
20	3/4"	TFH 34	●		TMH 34	●		SK HNV 34 V	1*
25	1"	TFH 1	●		TMH 1	●		SK HNV 1 V	1*
40	1-1/2"							SK HNV 112 V	1**
50	2"							SK HNV 2 V	1**

*10 Viton O'rings + 10 PTFE rings ** 5 Viton O'rings

Thread Filetto Anschluss Filetage



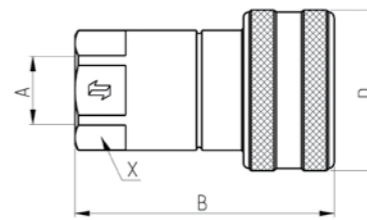

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Aüfzucht
Agriculture

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

Features	Caratteristiche	Merkmale	Caractéristiques
Connexion by pulling back the sleeve	Connessione mediante arretramento ghiera parte femmina	Kuppeln durch Einstecken des Kupplungssteckers	Connexion en poussant le coupleur mâle
DisConnexion by pulling back the female sleeve	Disconnessione mediante arretramento ghiera parte femmina	Entkuppeln, durch Zurückziehen der Verriegelungshülse	Déconnexion en en tirant la bague femelle
Shut off by poppet valve	Sistema di tenuta mediante valvola	Verschluss durch flachdichtendes Ventil	Système d'étanchéité a clapet standard
Connexion under pressure not allowed	Connessione in pressione non consentita	Kuppeln unter Druck nicht erlaubt	Connexion sous pression non autorisée
DisConnexion under pressure not allowed	Disconnessione in pressione non consentita	Entkuppeln unter Druck nicht erlaubt	Déconnexion sous pression non autorisée
Interchangeability according to ISO 7241-1 Part B	Intercambiabilità secondo norme ISO 7241-1 Part B	Austauschbarkeit gemäß ISO 5271-1 Teil B	Interchangeabilité selon ISO 7241-1 part B

Fields of application
Settori di applicazione
Anwendungsbereiche
Domaines d'application




Size Base BG Taille	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement
		@ 0,2 MPa pressure drop	
mm	MPa (PSI)	l/min (GPM)	MPa (PSI)
inch			
3	22 (3175)	6 (1.6)	90 (13050)
6.3	20 (2900)	16 (4.2)	140 (20300)
10	15 (2175)	25 (6.6)	120 (17400)
12.5	17 (2450)	60 (15.9)	70 (10150)
20	10 (1450)	110 (29.0)	90 (13050)
25	14 (2025)	40 (5800)	50 (7250)
40	7 (1000)	150 (39.6)	102 (14775)
50	6 (850)	56 (8100)	80 (11600)
		750 (198.4)	33 (4775)
		1600 (423.0)	27 (3900)
			31 (4475)

Technical Specifications	Specifiche Tecniche	Technischen Daten	Caractéristiques Techniques
Brass	Ottone	Messing	Laiton
NBR	NBR	NBR	NBR
-25°C to +125°C (-13°F to +257°F)	-25°C a +125°C (-13°F a +257°F)	-25°C to +125°C (-13°F to +257°F)	-25°C à +125°C (-13°F à +257°F)
According to ISO 7241-2	Secondo la norma ISO 7241-2	Nach ISO 7241-2	Selon la norme ISO 7241-2

Female - Femmina - Muffe - Femelle :

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	A	B	D	X	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	grams	No.
3	1/8"	HNV 18 GAS F 5	1/8" BSP Female	50 (1.97)	23 (0.91)	18 (0.71)		
3	1/8"	HNV 18 NPT F 5	1/8" NPTF Female	50 (1.97)	23 (0.91)	18 (0.71)		
6.3	1/4"	HNV 14 GAS F 5	1/4" BSP Female	56 (2.20)	28 (1.10)	19 (0.75)		
6.3	1/4"	HNV 14 NPT F 5	1/4" NPTF Female	56 (2.20)	28 (1.10)	19 (0.75)		
10	3/8"	HNV 38 GAS F 5	3/8" BSP Female	64 (2.52)	35 (1.38)	24 (0.94)		
10	3/8"	HNV 38 NPT F 5	3/8" NPTF Female	64 (2.52)	35 (1.38)	24 (0.94)		
12.5	1/2"	HNV 12 GAS F 5	1/2" BSP Female	72 (2.83)	44 (1.73)	30 (1.18)		
12.5	1/2"	HNV 12 NPT F 5	1/2" NPTF Female	72 (2.83)	44 (1.73)	30 (1.18)		
20	3/4"	HNV 34 GAS F 5	3/4" BSP Female	89 (3.50)	52 (2.05)	36 (1.42)		
20	3/4"	HNV 34 NPT F 5	3/4" NPTF Female	89 (3.50)	52 (2.05)	36 (1.42)		
25	1"	HNV 1 GAS F 5	1" BSP Female	106 (4.17)	62 (2.44)	41 (1.61)		
25	1"	HNV 1 NPT F 5	1" NPTF Female	106 (4.17)	62 (2.44)	41 (1.61)		
40	1-1/2"	HNV112 GAS F 5	1-1/2" BSP Female	126 (4.96)	75 (2.95)	65 (2.56)		
50	2"	HNV 2 GAS F 5	2" BSP Female	142 (5.59)	105 (4.13)	89 (3.50)		

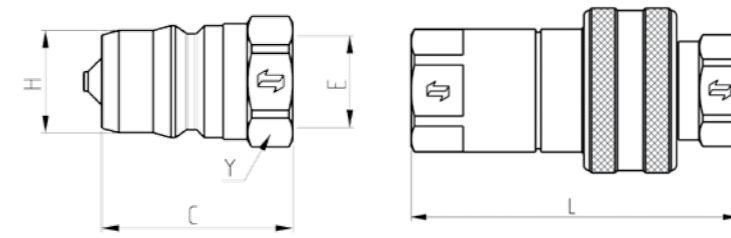

Male - Maschio - Stecker - Male :

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	E	C	L	H	Y	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm.	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	grams	No.
3	1/8"	HNV 18 GAS M 5	1/8" BSP Female	32 (1.25)	B+C -19 (0.75)	10.8 (0.43)	16 (0.63)		
3	1/8"	HNV 18 NPT M 5	1/8" NPTF Female	32 (1.25)	B+C -19 (0.75)	10.8 (0.43)	16 (0.63)		
6.3	1/4"	HNV 14 GAS M 5	1/4" BSP Female	35 (1.38)	B+C -21 (0.83)	14.1 (0.55)	19 (0.75)		
6.3	1/4"	HNV 14 NPT M 5	1/4" NPTF Female	35 (1.38)	B+C -21 (0.83)	14.1 (0.55)	19 (0.75)		
10	3/8"	HNV 38 GAS M 5	3/8" BSP Female	39 (1.54)	B+C -25 (0.98)	19 (0.75)	22 (0.87)		
10	3/8"	HNV 38 NPT M 5	3/8" NPTF Female	39 (1.54)	B+C -25 (0.98)	19 (0.75)	22 (0.87)		
12.5	1/2"	HNV 12 GAS M 5	1/2" BSP Female	44 (1.73)	B+C -28 (1.10)	23.5 (0.92)	27 (1.06)		
12.5	1/2"	HNV 12 NPT M 5	1/2" NPTF Female	44 (1.73)	B+C -28 (1.10)	23.5 (0.92)	27 (1.06)		
20	3/4"	HNV 34 GAS M 5	3/4" BSP Female	55 (2.16)	B+C -34 (1.34)	31.4 (1.24)	34 (1.34)		
20	3/4"	HNV 34 NPT M 5	3/4" NPTF Female	55 (2.16)	B+C -34 (1.34)	31.4 (1.24)	34 (1.34)		
25	1"	HNV 1 GAS M 5	1" BSP Female	66 (2.60)	B+C -40 (1.57)	37.8 (1.49)	41 (1.61)		
25	1"	HNV 1 NPT M 5	1" NPTF Female	66 (2.60)	B+C -40 (1.57)	37.8 (1.49)	41 (1.61)		
40	1-1/2"	HNV112 GAS M 5	1-1/2" BSP Female	126 (4.96)	B+C -54 (2.13)	44.5 (1.75)	65 (2.56)		
50	2"	HNV 2 GAS M 5	2" BSP Female	142 (5.59)	B+C -65 (2.56)	63.2 (2.49)	89 (3.50)		

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Aüfzucht
Agriculture

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agriculture
Agricoltura
Ausführung Agritechnik
Agriculture

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschlagventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agriculture
Agricoltura
Ausführung Agritechnik
Agriculture

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschlagventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat


Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires

Size Base BG Taille		Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Seal Kits Guarnizioni di ricambio Ersatzdichtungen Joints		Package Confezione Verpackung Colis		
		PVC		Aluminum		PVC		Aluminum		
mm	inch.	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	
3	1/8"	TFH 18				TMH 18			SK HNV 14	1*
6.3	1/4"	TFH 14				TMH 14			SK HNV 14	1*
10	3/8"	TFH 38				TMH 38			SK HNV 38	1*
12.5	1/2"	TFH 12				TMH 12			SK HNV 12	1*
20	3/4"	TFH 34				TMH 34			SK HNV 34	1*
25	1"	TFH 1				TMH 1			SK HNV 1	1*
40	1-1/2"								SK HNV 112	1**
50	2"								SK HNV 2	1**

*10 O'rings + 10 PTFE rings ** 5 O'rings

Thread Filetto Anschluss Filetage



Features

- Connexion by pulling back the sleeve
- DisConnexion by pulling back the female sleeve
- Shut off by poppet valve
- Connexion under pressure not allowed
- DisConnexion under pressure not allowed
- Interchangeability US Market



Caratteristiche

- Connessione mediante arretramento ghiera parte femmina
- Disconnessione mediante arretramento ghiera parte femmina
- Sistema di tenuta mediante valvola
- Connessione in pressione non consentita
- Disconnessione in pressione non consentita
- Intercambiabilità US Market



Merkmale

- Kuppeln durch Zurückziehen der Verriegelungshülse und Einstecken des Steckers
- Entkuppeln, durch Zurückziehen der Verriegelungshülse
- Verschluß durch Kegelventil
- Kuppeln unter Druck nicht erlaubt
- Entkuppeln unter Druck nicht erlaubt
- Austauschbarkeit US Market



Caractéristiques

- Connexion en poussant le coupleur mâle
- Déconnexion en en tirant la bague femelle
- Système d'étanchéité a clapet standard
- Connexion sous pression non autorisée
- Déconnexion sous pression non autorisée
- Interchangeabilité selon US Market



Fields of application
Settori di applicazione
Anwendungsbereiche
Domaines d'application



Size Base BG Taille		Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service		Flow Rate Portata Durchsatz Débit		Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement		
				@ 0,2 MPa pressure drop				
mm	inch	MPa (PSI)	l/min (GPM)	MPa (PSI)	MPa (PSI)	MPa (PSI)	MPa (PSI)	MPa (PSI)
6.3	1/4"	27 (3915)	22 (5.81)	110 (15950)	160 (23200)	110 (15950)		
10	3/8"	30 (4350)	65 (17.17)	160 (23200)	180 (26100)	120 (17400)		
12.5	1/2"	22 (3190)	75 (19.82)	88 (12760)	90 (4350)	88 (12760)		
20	3/4"	19 (2755)	170 (44.91)	76 (11020)	76 (11020)	76 (11020)		
25	1"	15 (2175)	280 (73.98)	60 (8700)	60 (8700)	60 (8700)		
31.5	1 1/4"	10 (1450)	450 (118.89)	40 (5800)	50 (7250)	50 (7250)		
40	1 1/2"	11 (1595)	450 (118.89)	45 (6525)	45 (6525)	45 (6525)		
50	2"	10 (1450)	1100 (290.62)	40 (5800)	40 (5800)	40 (5800)		

Technical Specifications



High grade carbon steel tempered or carbonitrited for specific stressed area

Polyurethane and NBR Backup ring in PTFE

-25°C to +125°C (-13°F to +257°F)

Mate500®

According to ISO 7241-2

Specifiche Tecniche

Acciaio ad alto tenore di carbonio con parti sollecitate a induzione

Poliuretano e NBR Anello antiestrusione PTFE

-25°C a +125°C (-13°F a +257°F)

Mate500®

Secondo la norma ISO 7241-2

Technischen Daten

High Quality Karbonstahl Induktionsgehärtet in besonders beanspruchter Stresszone

Polyurethan und NBR Stützring in PTFE

-25°C to +125°C (-13°F to +257°F)

Mate500®

Nach ISO 7241-2

Caractéristiques Techniques


Acier à haute teneur en carbone trempé ou carbonitruré pour les parties particulièrement stressées

Polyuréthane et NBR Anneau anti-extrusion en PTFE

-25°C à +125°C (-13°F à +257°F)

Mate500®

Selon la norme ISO 7241-2




Female – Femmina – Muffe – Femelle :

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	A	B	D	X	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
6.3	1/4"	F	TNV 04 NPT F	1/4" NPTF Female	50 (1.97)	24 (0.94)	22 (0.87)	
10	3/8"	F	TNV 06 NPT F	3/8" NPTF Female	57 (2.24)	27 (1.06)	24 (0.94)	
12.5	1/2"	F	TNV 08 NPT F	1/2" NPTF Female	65 (2.56)	34 (1.34)	30 (1.18)	
20	3/4"	F	TNV 12 GAS F	3/4" BSP Female	64 (2.52)	42 (1.65)	36 (1.42)	
20	3/4"	F	TNV 12 NPT F	3/4" NPTF Female	64 (2.52)	42 (1.65)	36 (1.42)	
25	1"	F	TNV 16 GAS F	1" BSP Female	71 (2.80)	51 (2.01)	46 (1.81)	
25	1"	F	TNV 16 NPT F	1" NPTF Female	71 (2.80)	51 (2.01)	46 (1.81)	
31.5	1-1/4"	F	TNV 20 GAS F	1-1/4" BSP Female	97 (3.82)	56 (2.20)	50 (1.97)	
31.5	1-1/4"	F	TNV 20 NPT F	1-1/4" NPTF Female	97 (3.82)	56 (2.20)	50 (1.97)	
40	1-1/2"	F	TNV 24 GAS F	1-1/2" BSP Female	91 (3.58)	70 (2.76)	65 (2.56)	
40	1-1/2"	F	TNV 24 NPT F	1-1/2" NPTF Female	91 (3.58)	70 (2.76)	65 (2.56)	
50	2"	F	TNV 32 NPT F	2" NPTF Female	120 (4.02)	90 (3.54)	89 (3.50)	

Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires

Size Base BG Taille	Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Seal Kits Guarnizioni di ricambio Ersatzdichtungen Joints	Package Confezione Verpackung Colis		
	PVC	Aluminum	PVC	Aluminum				
mm	inch	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	
1/4"	0.25	TFH 18	●		TMH 18	●	SK TNV 04	1*
3/8"	0.39	--	●		--	●	SK TNV 06	1*
1/2"	0.49	TFA 38 R	●		TMA 38 R	●	SK TNV 08	1*
3/4"	0.79	TFH 12	●		TMH 12	●	SK TNV 12	1*
1"	0.98	TFH 34	●		TMH 34	●	SK TNV 16	1*
1-1/4"	1.24					●	SK TNV 20	1**
1-1/2"	1.57					●	SK TNV 24	1**
2"	1.97						SK TNV 32	1**


*10 O'rings + 10 PTFE rings ** 5 O'rings

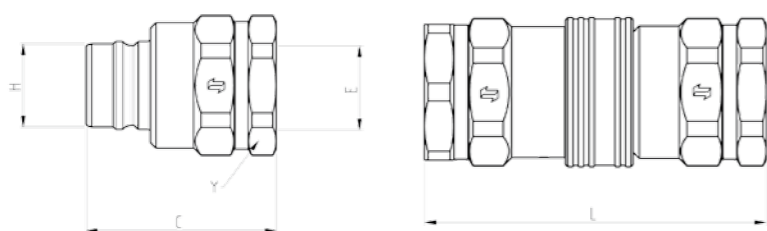

Male – Maschio – Stecker – Male :

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	E	C	L	H	Y	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm.	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
6.3	1/4"	F	TNV 04 NPT M	1/4" NPTF Female	49 (1.93)	84 (3.31)	10,8 (0.43)	22 (0.87)	
10	3/8"	F	TNV 06 NPT M	3/8" NPTF Female	57 (2.24)	95 (3.74)	12,9 (0.51)	24 (0.94)	
12.5	1/2"	F	TNV 08 NPT M	1/2" NPTF Female	63 (2.48)	110 (4.33)	16 (0.63)	30 (1.18)	
20	3/4"	F	TNV 12 GAS M	3/4" BSP Female	64 (2.52)	106 (4.17)	23,3 (0.92)	36 (1.42)	
20	3/4"	F	TNV 12 NPT M	3/4" NPTF Female	64 (2.52)	106 (4.17)	23,3 (0.92)	36 (1.42)	
25	1"	F	TNV 16 GAS M	1" BSP Female	68 (2.68)	116 (4.57)	29,7 (1.17)	46 (1.81)	
25	1"	F	TNV 16 NPT M	1" NPT Female	68 (2.68)	116 (4.57)	29,7 (1.17)	46 (1.81)	
31.5	1-1/4"	F	TNV 20 GAS M	1-1/4" BSP Female	91 (3.58)	164 (6.46)	36,1 (1.42)	50 (1.97)	
31.5	1-1/4"	F	TNV 20 NPT M	1-1/4" NPTF Female	91 (3.58)	164 (6.46)	36,1 (1.42)	50 (1.97)	
40	1-1/2"	F	TNV 24 GAS M	1-1/2" BSP Female	85 (3.35)	148 (5.83)	43,5 (1.71)	65 (2.56)	
40	1-1/2"	F	TNV 24 NPT M	1-1/2" NPTF Female	85 (3.35)	148 (5.83)	43,5 (1.71)	65 (2.56)	
50	2"	F	TNV 32 NPT M	2" NPTF Female	98 (3.86)	181 (7.13)	56,8 (2.24)	89 (3.50)	


Thread Filetto Anschluss Filetage



CPV-CNV



CPV-CNV

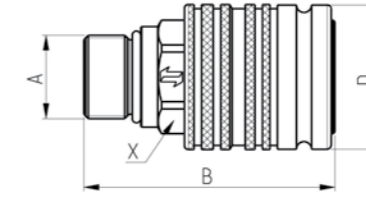

Features	Caratteristiche	Merkmale	Caractéristiques
Connexion by pushing the male coupling	Connessione spingendo la parte maschio	Kuppeln durch Einstecken des Kupplungssteckers	Connexion en poussant le coupleur mâle
DisConnexion by pulling the male part	Disconnessione tirando la parte maschio	Push - Pull Verbindungs und Trennsystem	Déconnexion en en tirant la bague femelle
Shut off by poppet valve	Sistema di tenuta mediante valvola a funghetto	Verschluss durch Kegelventil	Système d'étanchéité à clapet standard
Connectable with male part (ISO A) under pressure	Innestabile con maschio (ISO A) in pressione	Stecker (ISO A) unter Druck kuppelbar	Connexion avec le mâle (ISO A) sous pression
DisConnexion under pressure not allowed. Breakaway function according to ISO 5675	Disconnessione in pressione non consentita. Funzione anti-danneggiamento a norma ISO 5675	Entkuppeln unter Druck nicht erlaubt. Losreißfunktion gem. ISO 5675	Déconnexion sous pression non autorisée. Fonction de rupture selon ISO 5675
Interchangeability according to ISO 7241-1 part A	Intercambiabilità secondo norme ISO 7241-1 parte A	Austauschbarkeit gemäß ISO 5271-1 Teil A	Interchangeabilité selon ISO 7241-1 part A

Fields of application
Settori di applicazione
Anwendungsbereiche
Domaines d'application




Size Base BG Taille	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement		
		@ 0,2 MPa pressure drop			
mm inch	MPa (PSI)	l/min (GPM)	MPa (PSI)	MPa (PSI)	MPa (PSI)
10 3/8"	27 (3800)	24 (6.2)	115 (16400)	130 (18600)	110 (15700)
12.5 1/2"	30 (4300)	75 (19.8)	120 (17100)	120 (17100)	120 (17100)
25 1"	22 (3150)	270 (71.4)	110 (15700)	110 (15700)	90 (12900)

Technical Specifications	Specifiche Tecniche	Technischen Daten	Caractéristiques Techniques
High grade carbon steel tempered or carbonitrided for specific stressed area	Acciaio ad alto tenore di carbonio con parti sollecitate a induzione	High Quality Karbonstahl Induktionsgeärtet in besonders beanspruchter Stress zone	Acier à haute teneur en carbone trempé ou carbonitruré pour les parties particulièrement stressées
NBR Backup ring in PTFE	NBR Anello antiestrusione PTFE	NBR Stützring in PTFE	NBR Anneau anti-extrusion en PTFE
-25°C to +125°C (-13°F to +257°F)	-25°C a +125°C (-13°F a +257°F)	-25°C to +125°C (-13°F to +257°F)	-25°C à +125°C (-13°F à +257°F)
Mate500®	Mate500®	Mate500®	Mate500®
According to ISO 7241-2	Secondo la norma ISO 7241-2	Nach ISO 7241-2	Selon la norme ISO 7241-2

Female - Femmina - Muffe - Femelle

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	A	B	D	P	X	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm inch.			mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
10 3/8"	2/	CPV062/1615 F	M16x1,5 Male 10L	62 (2.44)	33 (1.30)		24 (0.94)		
12.5 1/2"	F	PV 12 GAS F	1/2" BSP Female	66 (2.60)	38 (1.50)		27 (1.06)		
12.5 1/2"	F	PV 12 NPT F	1/2" NPT Female	66 (2.60)	38 (1.50)		27 (1.06)		
12.5 1/2"	F	CPV08 38 GAS F	3/8" BSP Female	62 (2.44)	38 (1.50)		27 (1.06)		
12.5 1/2"	F	CPV08 2215 F	M22x1,5 Female	67 (2.64)	38 (1.50)		27 (1.06)		
12.5 1/2"	0	CPV080/38GAS F	3/8"BSP Female O'Ring	63 (2.48)	38 (1.50)		27 (1.06)		
12.5 1/2"	0	CPV080/12GAS F	1/2"BSP Female O'Ring	67 (2.64)	38 (1.50)		27 (1.06)		
12.5 1/2"	0	CPV080/1815 F	M18x1.5 Female O'Ring	63 (2.48)	38 (1.50)		27 (1.06)		
12.5 1/2"	0	CPV080/2215 F	M22x1.5 Female O'Ring	67 (2.64)	38 (1.50)		27 (1.06)		
12.5 1/2"	0	CPV080/12SAE F	3/4 UNF Female	66 (2.60)	38 (1.50)		27 (1.06)		
12.5 1/2"	1/	CPV081/12SAE F	3/4 UNF Male	66 (2.60)	38 (1.50)		27 (1.06)		
12.5 1/2"	2/	CPV082/1415 F	M14x1,5 Male 8L	65 (2.56)	38 (1.50)		27 (1.06)		
12.5 1/2"	2/	CPV082/1615 F	M16x1,5 Male 10L	64 (2.52)	38 (1.50)		27 (1.06)		
12.5 1/2"	2/	CPV082/1815 F	M18x1,5 Male 12L	63 (2.48)	38 (1.50)		27 (1.06)		
12.5 1/2"	2/	CPV082/2215 F	M22x1,5 Male 15L	64 (2.52)	38 (1.50)		27 (1.06)		
12.5 1/2"	2/	CPV082/2615 F	M26x1,5 Male 18L	63 (2.48)	38 (1.50)		27 (1.06)		
12.5 1/2"	3/	CPV083/2015 F	M20x1,5 Male 12S	64 (2.52)	38 (1.50)		27 (1.06)		
12.5 1/2"	3/	CPV083/2415 F	M23x1,5 Male 16S	66 (2.60)	38 (1.50)		27 (1.06)		
12.5 1/2"	5/	CPV085/1815 F	M18x1,5 Male 12L	87 (3.42)	38 (1.50)	35 (1.38)	27 (1.06)		
12.5 1/2"	5/	CPV085/2215 F	M22x1,5 Male 15L	87 (3.42)	38 (1.50)	35 (1.38)	27 (1.06)		
12.5 1/2"	6/	CPV086/2015 F	M20x1,5 Male 12S	87 (3.42)	38 (1.50)	35 (1.38)	27 (1.06)		
12.5 1/2"	7/	CPV087/1615 F	M16x1,5 Male 10L	78 (3.07)	38 (1.50)	26 (1.02)	27 (1.06)		
12.5 1/2"	7/	CPV087/1815 F	M18x1,5 Male 12L	78 (3.07)	38 (1.50)	26 (1.02)	27 (1.06)		
12.5 1/2"	7/	CPV087/2215 F	M22x1,5 Male 15L	78 (3.07)	38 (1.50)	26 (1.02)	27 (1.06)		
12.5 1/2"	14/	CPV0814/12SAEF	3/4" - 14 UNF Male	88 (3.46)	38 (1.50)	37 (1.45)	27 (1.06)		
25 1"	F	CPV16 1GAS F	1" BSP Female	101 (3.98)	54 (2.13)	.	42 (1.65)		
25 1"	2/	CPV162/302 F	M30x2 Male 22L	101 (3.98)	54 (2.13)	.	38 (1.50)		

CPV-CNV

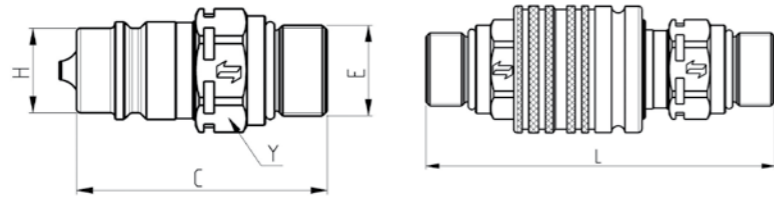

Male - Maschio - Stecker - Male :

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	E	C	H	L	P	Y	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
10	3/8"	2/ CNV062/1615 M	M16x1.5 Male 10L	55 (2.16)	17.2 (0.68)	B+C -18 (0.71)		24 (0.94)		
12.5	1/2"	F CNV08 38 GAS M	3/8" BSP Female	57 (2.24)	20.5 (0.81)	B+C -22 (0.87)		27 (1.06)		
12.5	1/2"	0 CNV080/1815 M	M18x1.5 Female O'Ring	57 (2.24)	20.5 (0.81)	B+C -22 (0.87)		27 (1.06)		
12.5	1/2"	0 CNV080/2215 M	M22x1.5 Female O'Ring	61 (2.40)	20.5 (0.81)	B+C -22 (0.87)		27 (1.06)		
12.5	1/2"	2/ CNV082/1415 M	M14x1.5 Male 8L	59 (2.32)	20.5 (0.81)	B+C -22 (0.87)		27 (1.06)		
12.5	1/2"	2/ CNV082/1615 M	M16x1.5 Male 10L	59 (2.32)	20.5 (0.81)	B+C -22 (0.87)		27 (1.06)		
12.5	1/2"	2/ CNV082/1815 M	M18x1.5 Male 12L	57 (2.24)	20.5 (0.81)	B+C -22 (0.87)		27 (1.06)		
12.5	1/2"	2/ CNV082/2215 M	M22x1.5 Male 15L	58 (2.28)	20.5 (0.81)	B+C -22 (0.87)		27 (1.06)		
12.5	1/2"	2/ CNV082/2615 M	M26x1.5 Male 18L	58 (2.28)	20.5 (0.81)	B+C -22 (0.87)		27 (1.06)		
12.5	1/2"	3/ CNV083/2015 M	M20x1.5 Male 12S	58 (2.28)	20.5 (0.81)	B+C -22 (0.87)		27 (1.06)		
12.5	1/2"	3/ CNV083/2415 M	M24x1.5 Male 16S	60 (2.36)	20.5 (0.81)	B+C -22 (0.87)		27 (1.06)		
12.5	1/2"	5/ CNV085/2215 M	M22x1.5 Male 15L	81 (3.19)	20.5 (0.81)	B+C -22 (0.87)	35 (1.38)	27 (1.06)		
12.5	1/2"	7/ CNV087/1615 M	M16x1.5 Male 10L	72 (2.83)	20.5 (0.81)	B+C -22 (0.87)	26 (1.02)	27 (1.06)		
12.5	1/2"	7/ CNV087/1815 M	M18x1.5 Male 12L	72 (2.83)	20.5 (0.81)	B+C -22 (0.87)	27 (1.06)	27 (1.06)		
12.5	1/2"	7/ CNV087/2215 M	M18x1.5 Male 12L	72 (2.83)	20.5 (0.81)	B+C -22 (0.87)	28 (1.10)	27 (1.06)		
12.5	1/2"	14/ CNV0814/12SAEM	3/4 UNF Male	83 (3.27)	20.5 (0.81)	B+C -22 (0.87)	37 (1.45)	27 (1.06)		
12.5	1/2"	16/ CNV0816/38GASM	3/8" BSP Male	60 (2.36)	20.5 (0.81)	B+C -22 (0.87)		27 (1.06)		
12.5	1/2"	16/ CNV0816/12GASM	1/2" BSP Male	60 (2.36)	20.5 (0.81)	B+C -22 (0.87)		27 (1.06)		
25	1"	F CNV16 1GAS M	1" BSP Female	72 (2.83)	37.8 (1.49)	B+C -34 (1.34)		38 (1.50)		
25	1"	2/ CNV162/302 M	M30x2 Male 22L	75 (2.95)	37.8 (1.49)	B+C -34 (1.34)		42 (1.65)		


CPV-CNV

Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires

Size Base BG Taille	Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Seal Kits Guarnizioni di ricambio Ersatzdichtungen Joints	Package Confezione Verpackung Colis			
	PVC	Aluminum	PVC	Aluminum					
mm	inch	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Seal Kits	
10	3/8"	TFA 38	●		TMA 38	●		SK ANV 38	1*
12.5	1/2"	TF 12 G	●		TM 12 L/G	●		SK NV 12	1*
25	1"	TFA 1	●		TMA 1	●		SK ANV 1	1*

*10 O'rings + 10 PTFE rings


Thread Filetto Anschluss Filetage

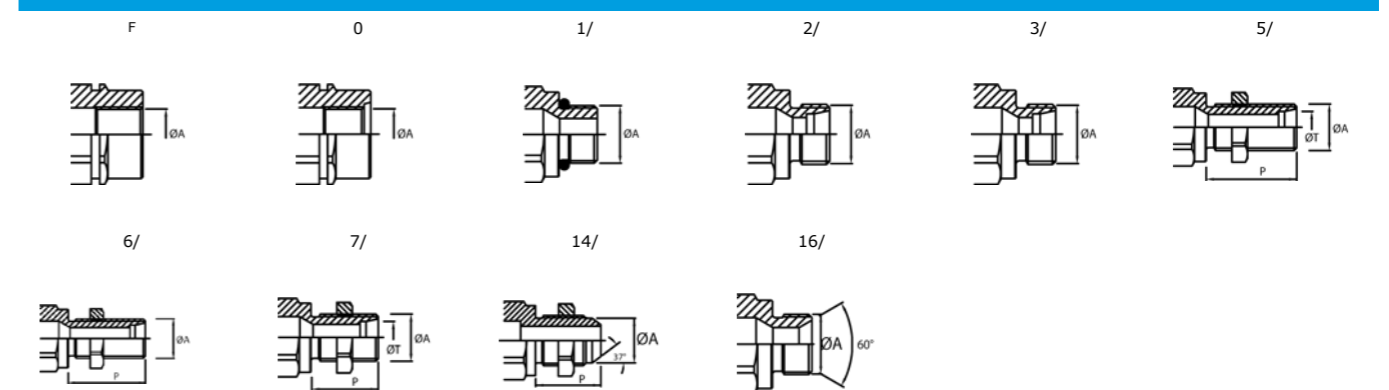

3CFPV



3CFPV

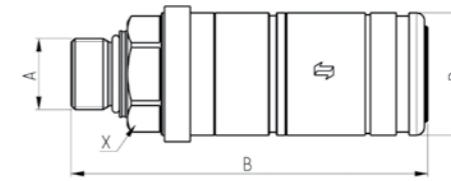


Features	Caratteristiche	Merkmale	Caractéristiques
<p>Connexion by pushing the male coupling</p> <p>DisConnexion by pulling the male part</p> <p>Shut off by poppet valve</p> <p>Connectable with male part (ISO A) under pressure</p> <p>DisConnexion under pressure only as breakaway</p> <p>Interchangeability according to ISO 7241-1 part A</p>	<p>Connessione spingendo la parte maschio</p> <p>Disconnessione tirando la parte maschio part</p> <p>Sistema di tenuta mediante valvola a funghetto</p> <p>Innestabile con maschio (ISO A) in pressione</p> <p>Disconnessione in pressione solo come manovra di emergenza</p> <p>Intercambiabilità secondo norme ISO 7241-1 parte A</p>	<p>Kuppeln durch Einstecken des Kupplungssteckers</p> <p>Push - Pull Verbindungs-und Trennsystem</p> <p>Verschluß durch Kegelventil</p> <p>Stecker (ISO A) unter Druck kuppelbar</p> <p>Muffe und Stecker nur im Notfall unter Druck entkuppelbar</p> <p>Austauschbarkeit gemäß ISO 7241-1 Teil A</p>	<p>Connexion en poussant le coupleur mâle</p> <p>Déconnexion en tirant la bague femelle</p> <p>Système d'étanchéité à clapet standard</p> <p>Connexion avec le mâle (ISO A) sous pression</p> <p>Déconnexion sous pression uniquement en cas d'urgence</p> <p>Interchangeabilité selon ISO 7241-1 part A</p>

Fields of application
Settori di applicazione
Anwendungsbereiche
Domaines d'application



Female – Femmina – Muffe – Femelle :

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	A	B	D	P	X	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Packungseinheit Colis
mm inch.			mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
12.5 1/2"	F	3CFPV 12 GAS F	1/2" BSP Female	107.3 (4.22)	38 (1.50)		27 (1.06)		10
12.5 1/2"	F	3CFPV 12 NPT F	1/2" NPTF Female	107.3 (4.22)	38 (1.50)		27 (1.06)		10
12.5 1/2"	F	3CFPV 34 UNF F	3/4" UNF Female ORB	107.3 (4.22)	38 (1.50)		27 (1.06)		10
12.5 1/2"	1/	3CFPV 1/2215 F	M22x1,5 Male 12S	110.8 (4.36)	38 (1.50)		32 (1.26)		10
12.5 1/2"	1/	3CFPV1/78 UNF F	7/8" UNF Male ORB	113.7 (4.48)	38 (1.50)		32 (1.26)		10
12.5 1/2"	7/	3CFPV 7/2215 F	M22x1,5 Male 12L	123.5 (4.86)	38 (1.50)	28 (1.10)	32 (1.26)		10
12.5 1/2"	14/	3CFPV14/34 UNF F	3/4" UNF Male ORB	124.8 (4.91)	38 (1.50)	37 (1.46)	32 (1.26)		10
12.5 1/2"	14/	3CFPV14/78 UNF F	7/8" UNF Male ORB	128.8 (5.07)	38 (1.50)	40 (1.57)	32 (1.26)		10
12.5 1/2"	21/	3CFPV21/2215 F	M22x1,5 Male	110.3 (4.34)	38 (1.50)		32 (1.26)		10



Male – Maschio – Stecker – Male : Pag. 14

Size Base BG Taille	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d' éclatement
mm inch.	MPa (PSI)	l/min (GPM)	MPa (PSI)
12.5 1/2"	25 (3625)	68 (18)	120 (17400)
			100 (14500)
			105 (15250)

Technical Specifications	Specifiche Tecniche	Technischen Daten	Caractéristiques Techniques
<p>High grade carbon steel tempered or carbonitrided for specific stressed area</p> <p>Polyurethane and NBR Backup ring in PTFE</p> <p>-25°C to +125°C (-13°F to +257°F)</p> <p>Mate500®</p> <p>According to ISO 7241-2</p>	<p>Acciaio ad alto tenore di carbonio con parti sollecitate a induzione</p> <p>Poliuretano e NBR Anello antiestrusione PTFE</p> <p>-25°C a +125°C (-13°F a +257°F)</p> <p>Mate500®</p> <p>Secondo la norma ISO 7241-2</p>	<p>High Quality Karbonstahl Induktionsgehärtet in besonders beanspruchter Stresszone</p> <p>Polyurethan und NBR Stützring in PTFE</p> <p>-25°C to +125°C (-13°F to +257°F)</p> <p>Mate500®</p> <p>Nach ISO 7241-2</p>	<p>Acier à haute teneur en carbone trempé ou carbonitruré pour les parties particulièrement stressées</p> <p>Polyuréthane et NBR Anneau anti-extrusion en PTFE</p> <p>-25°C à +125°C (-13°F à +257°F)</p> <p>Mate500®</p> <p>Selon la norme ISO 7241-2</p>

ISO A - ISO B - Standard
 ISO A - ISO B - Standard
 ISO A - ISO B - Standard
 ISO A - ISO B - Standard

Agricoltura
 Agricoltura
 Ausföhrung Agrartechnik
 Agriculture

Screw Together
 Innesti a Vite
 Schraubkupplungen
 A Visser

Check Valves
 Valvole Unidirezionali
 Rückschläventile
 Clapet Anti-retour

Diagnostic
 Diagnostici
 Diagnostik Kupplung
 Diagnostik

Flat Face
 Innesti Faccia Piana
 Flachdichtend
 Clapet à Face Plat

Multifaster
 Multiconessioni
 Multikupplungen
 Multifaster

3CFPV

4SRPV

ISO A - ISO B - Standard
 ISO A - ISO B - Standard
 ISO A - ISO B - Standard
 ISO A - ISO B - Standard
 ISO A - ISO B - Standard

Agricoltura
 Agricoltura
 Ausföhrung Agrartechnik
 Agriculture

Screw Together
 Innești a Vite
 Schraubkupplungen
 A Visser

Check Valves
 Valvole Unidirezionali
 Rückschlagventile
 Clapet Anti-retour

Diagnostic
 Diagnostici
 Diagnostik Kupplung
 Diagnostik

Flat Face
 Innești Faccia Piana
 Flachdichtend
 Clapet à Face Plat

Multifaster
 Multiconnessioni
 Multikupplungen
 Multifaster


Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires

Size Base BG Taille	Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Seal Kits Guarnizioni di ricambio Ersatzdichtungen Joints	Package Confezione Packungseinheit Colis
	NYLON		PVC			
mm	inch.	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	N/A
12.5	1/2"	TA 12		TM 12 L		
		TA 12 G		TM 12 L/G		
		TA 12 R		TM 12 L/R		
		TA 12 N		TM 12 L/N		
		TAID 12 N				

Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires

Size Base BG Taille	Oil Collection System Raccogli Olio Staubkappe mit Ölsammelvorrichtung Système de collecte d'huile		Colour identification clips Clips identificative colorate Markierungsclip Farbe Clips identificateurs			
	NYLON		Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur
12.5	1/2"		ID B +		ID B -	
			TARV 2 61		ID G -	
			TARV 2 6145		ID R -	
					ID V -	
					ID N -	
					ID BI -	

Thread Filetto Anschluss Filetage

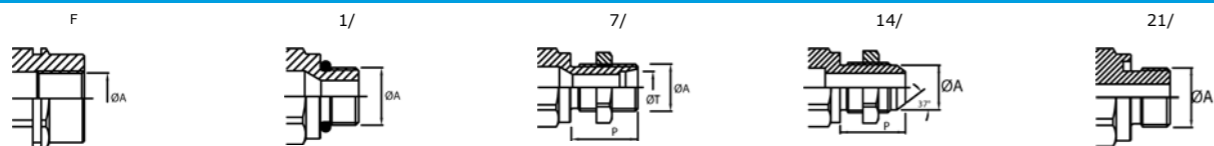

Features

Connexion by pushing the male coupling

DisConnexion by pulling the male part

Shut off by poppet valve

Connectable with male and female under pressure - one step Connexion

Breakaway function according to ISO 5675 specifications

Interchangeability according to ISO 7241-1 part A



Caratteristiche

Connessione spingendo la parte maschio

Disconnessione tirando la parte maschio

Sistema di tenuta mediante valvola

Innestabile con maschio e femmina in pressione - con manovra unica

Funzione " Breakaway " secondo le norme ISO 5675

Intercambiabilità secondo norme ISO 7241-1 parte A



Merkmale

Kuppeln durch Einstecken des Kupplungssteckers

Push - Pull Verbindungs-und Trennsystem

Verschluss durch Kegelventil

Muffe und Stecker unter Druck kuppelbar - directes Kuppeln

Abreißfunktion gemäß ISO 5675 Standard

Austauschbarkeit gemäß ISO 7241-1 Teil A



Caractéristiques

Connexion en poussant le coupleur mâle

Déconnexion en tirant la bague femelle

Système d'étanchéité à clapet standard

Connexion avec mâle et femelle sous pression - une seul étape

Fonction " Breakaway " selon les normes ISO 5675

Interchangeabilité selon ISO 7241-1 part A



Fields of application
 Settori di applicazione
 Anwendungsbereiche
 Domaines d'application



Size Base BG Taille	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d' éclatement		
mm	MPa (PSI)	l/min (GPM)	MPa (PSI)	MPa (PSI)	MPa (PSI)
12.5	25 (3625)	70 (18.5)	120 (17400)	100 (14500)	100 (14500)

Technical Specifications	Specifiche Tecniche	Technischen Daten	Caractéristiques Techniques
 High grade carbon steel tempered or carbonitrited for specific stressed area Polyurethane and NBR Backup ring in PTFE -25°C to +125°C (-13°F to +257°F) According to ISO 7241-2	Acciaio ad alto tenore di carbonio con parti sollecitate a induzione Poliuretano e NBR Anello antiestrusione PTFE -25°C a +125°C (-13°F a +257°F)	High Quality Karbonstahl Induktionsgehärtet in besonders beanspruchter Stresszone Polyurethan und NBR Stützring in PTFE -25°C to +125°C (-13°F to +257°F)	Acier à haute teneur en carbone trempé ou carbonitruré pour les parties particulièrement stressées Polyuréthane et NBR Anneau anti-extrusion en PTFE -25°C à +125°C (-13°F à +257°F)

ISO A - ISO B - Standard
 ISO A - ISO B - Standard
 ISO A - ISO B - Standard
 ISO A - ISO B - Standard
 ISO A - ISO B - Standard

Agricoltura
 Agricoltura
 Ausföhrung Agrartechnik
 Agriculture

Screw Together
 Innești a Vite
 Schraubkupplungen
 A Visser


Check Valves
 Valvole Unidirezionali
 Rückschlagventile
 Clapet Anti-retour

Diagnostic
 Diagnostici
 Diagnostik Kupplung
 Diagnostik

Flat Face
 Innești Faccia Piana
 Flachdichtend
 Clapet à Face Plat


Multifaster
 Multiconnessioni
 Multikupplungen
 Multifaster

4SRPV

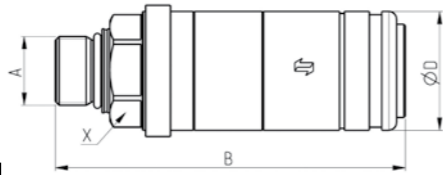

Female - Femmina - Muffe - Femel

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	A	B	D	P	X	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Packungseinheit Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
12.5	1/2"	F	4SRPV 12 GAS F	1/2" BSP Female	107.3 (4.22)	38 (1.50)		27 (1.06)	10
12.5	1/2"	F	4SRPV 12 NPT F	1/2" NPTF Female	107.3 (4.22)	38 (1.50)		27 (1.06)	10
12.5	1/2"	1/	4SRPV 1/2215 F U	M22x1,5 Male 12S	110.8 (4.36)	38 (1.50)		32 (1.26)	10
12.5	1/2"	1/	4SRPV081/58SFH	7/8" UNF Male ORB	113.7 (4.48)	38 (1.50)		32 (1.26)	10
12.5	1/2"	4/	4SRPV4/12GAS F	1/2" BSP Male	130.8 (5.15)	38 (1.50)	34 (1.34)	32 (1.26)	10
12.5	1/2"	7/	4SRPV 7/2215 F	M22x1,5 Male 12L	123.5 (4.86)	38 (1.50)	28 (1.10)	32 (1.26)	10
12.5	1/2"	14/	4SRPV0814/58SFH	7/8" UNF Male ORB	128.8 (5.07)	38 (1.50)	40 (1.57)	32 (1.26)	10
12.5	1/2"	21/	4SRPV21/2215 F	M22x1,5 Male	110.3 (4.34)	38 (1.50)		32 (1.26)	10
12.5	1/2"	22/	4SRPV22/38GASF	3/8" BSP Male	110.3 (4.34)	38 (1.50)		32 (1.26)	10



Male - Maschio - Stecker - Male : Pag. 14

4SRPV


Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires

Size Base BG Taille	Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons	Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons	Seal Kits Guarnizioni di ricambio Ersatzdichtungen Joints	Package Confezione Packungseinheit Colis	
	 NYLON	 PVC			
mm	inch.	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation			Colour Colore Farbe Couleur
12.5	1/2"	TA 12	●	TM 12 L	●
		TA 12 G	●	TM 12 L/G	●
		TA 12 R	●	TM 12 L/R	●
		TA 12 N	●	TM 12 L/N	●
		TAID 12 N	●		

Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires

Size Base BG Taille	Oil Collection System Raccogli Oli Staubkappe mit Ölsammelvorrichtung Système de collecte d'huile	Colour identification clips Clips identificative colorate Markierungsclip Farbe Clips identificateurs					
	 NYLON						
mm	inch.	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur		
12.5	1/2"		ID B +	●	ID B -	●	
		TARV 2 61	●	ID G +	●	ID G -	●
		TARV 2 6145	●	ID R +	●	ID R -	●
			ID V +	●	ID V -	●	
			ID N +	●	ID N -	●	
			ID BI +	○	ID BI -	○	

Thread Filetto Anschluss Filetage

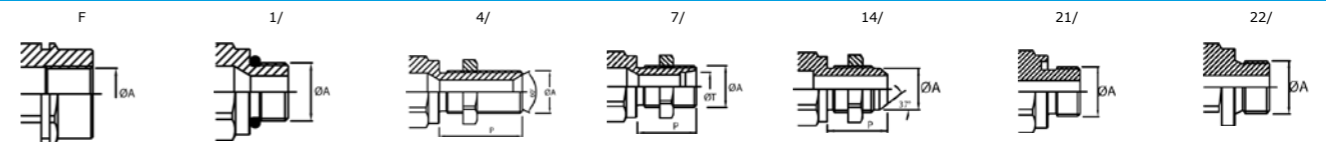

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura

Ausführung Agrartechnik
Ausführung Agrartechnik
Ausführung Agrartechnik
Ausführung Agrartechnik

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik



Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

VF VFB



VF VFB

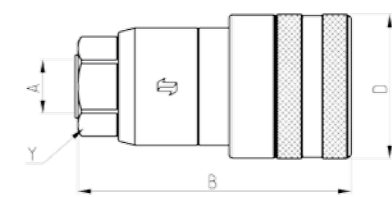

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Ausführung Agritechnik
Agricoltura

Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Ausführung Agritechnik
Agricoltura

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

Features	Caratteristiche	Merkmale	Caractéristiques
Connexion by pulling back the sleeve	Connessione mediante arretramento ghiera parte femmina	Kuppeln durch Einstecken des Kupplungssteckers	Connexion en poussant le coupleur mâle
DisConnexion by pulling back the female sleeve	Disconnessione mediante arretramento ghiera parte femmina	Entkuppeln, durch Zurückziehen der Verriegelungshülse	Déconnexion en en tirant la bague femelle
Shut off by flat valve	Sistema di tenuta mediante valvola piana	Verschluss durch flachdichtendes Ventil	Clapet à Face Plate
Connexion under pressure not allowed	Connessione in pressione non consentita	Kuppeln unter Druck nicht erlaubt	Connexion sous pression non autorisée
DisConnexion under pressure not allowed	Disconnessione in pressione non consentita	Entkuppeln unter Druck nicht erlaubt	Déconnexion sous pression non autorisée
Interchangeability according to ISO 5676	Intercambiabilità secondo norme ISO 5676	Austauschbarkeit gemäß ISO 5676 Standard	Interchangeabilité selon ISO 5676
No spillage during Connexion and disConnexion	Assenza di spillaggio durante connessione e disconnessione	Kein Leckage während des Kuppel und Entkuppelvorgangs	Pas fuites lors de la connexion et la déconnexion

Fields of application
Settori di applicazione
Anwendungsbereiche
Domaines d'application






Size Base BG Taille	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d' éclatement		
VF		@ 0,2 MPa pressure drop			
mm inch.	MPa (PSI)	l/min (GPM)	MPa (PSI)	MPa (PSI)	MPa (PSI)
10 3/8"	22 (3175)	40 (10.5)	110 (24200)	90 (13050)	90 (13050)
VFB		@ 0,2 MPa pressure drop			
mm inch.	MPa (PSI)	l/min (GPM)	MPa (PSI)	MPa (PSI)	MPa (PSI)
10 3/8"	25 (3625)	50 (13.2)	100 (14500)	100 (14500)	100 (14500)

Technical Specifications	Specifiche Tecniche	Technische Daten	Caractéristiques Techniques
FEMALE: high grade steel carbonitrided wearing parts. MALE: high grade carbon steel induction hardened	FEMMINA: in acciaio con parti sollecitate carbonitrate. MASCHIO: in acciaio al carbonio temprato ad induzione	MUFFE: Hochwehrtiger Karbonnitritstahl in besonders beanspruchten Zonen. STECKER: Hochwehrtiger Karbonstahl induktionsgehärtet	FEMELLE: Acier avec le zones d'usure carbonitridées. MALE: acier à haute teneur trempés par induction
NBR Backup ring in PTFE	NBR Anello antiestrusione PTFE	NBR Stützring in PTFE	NBR Anneau anti-extrusion en PTFE
-25°C to +125°C (-13°F to +257°F)	-25°C a +125°C (-13°F a +257°F)	-25°C to +125°C (-13°F to +257°F)	-25°C à +125°C (-13°F à +257°F)
Mate500®	Mate500®	Mate500®	Mate500®
According to ISO 7241-2	Secondo la norma ISO 7241-2	Nach ISO 7241-2	Selon la norme ISO 7241-2

Female - Femmina - Muffe - Femelle:

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	A	B	D	P	X / Y	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm inch.			mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
10 3/8"	F	VF 38 GAS F	3/8" BSP Female	55 (2.16)	44 (1.73)		27 (1.06)		15
10 3/8"	F	VF 1815 F	M18x1.5 Female	55 (2.16)	44 (1.73)		27 (1.06)		15
10 3/8"	O	VF 0/12 GAS F	3/8" BSP Female O'Ring	59 (2.32)	44 (1.73)		27 (1.06)		15
10 3/8"	F	VFB 38 GAS F	3/8" BSP Female	84 (3.31)	44 (1.73)		27 (1.06)		15
10 3/8"	F	VFB 12 GAS F	1/2" BSP Female	84 (3.31)	44 (1.73)		27 (1.06)		15
10 3/8"	F	VFB 1815 F	M18x1,5 Female	84 (3.31)	44 (1.73)		27 (1.06)		15

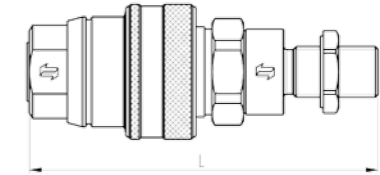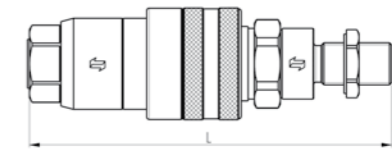

Male - Maschio - Stecker - Male :

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	E	C	L	P	Y	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm inch.			mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
10 3/8"	1/	VF 1/12 GAS M	1/2" BSP Male	59 (2.32)	B+C -22 (0.87)		32 (1.06)		25
10 3/8"	5/	VF 5/2215 M	M22x1.5 Male 15L	59 (2.32)	B+C -22 (0.87)	35 (1.38)	32 (1.06)		25
10 3/8"	7/	VF 7/1815 M	M18x1.5 Male 12L	52 (2.05)	B+C -22 (0.87)	26 (1.02)	32 (1.06)		25
10 3/8"	8/	VF 8/2015 M	M20x1.5 Male 12S	54 (2.13)	B+C -22 (0.87)	35 (1.38)	32 (1.06)		25
10 3/8"	9/	VF 9/1615 M	M16x1.5 Male 10L	54 (2.13)	B+C -22 (0.87)		32 (1.06)		25
10 3/8"	9/	VF 9/1815 M	M18x1.5 Male 12L	54 (2.13)	B+C -22 (0.87)		32 (1.06)		25

VF VFB



ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agricoltura
Agricoltura
Ausführung Agrartechnik
Agriculture

Agricoltura
Agricoltura
Ausführung Agrartechnik
Agriculture

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostic

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostic

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconnessioni
Multikupplungen
Multifaster

Multifaster
Multiconnessioni
Multikupplungen
Multifaster

Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires

Size Base BG Taille		Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons	Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons	Seal Kits Guarnizioni di ricambio Ersatzdichtungen Joints	Package Confezione Packungseinheit Colis
		Aluminum	PVC		
mm	inch.	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur
10	3/8"			TFVF	
				N/A	

Features

Connexion by screwing together the two parts
DisConnexion by unscrewing the two parts
Shut off by poppet valve
Connectable under residual pressure
DisConnexion under residual pressure
Interchangeability German Market



Caratteristiche

Connessione avvitando maschio e femmina
Disconnessione svitando maschio e femmina
Sistema di tenuta mediante valvola a funghetto
Innestabile con pressione residua
Disconnessione con pressione residua
Interchangeabilità mercato Tedesco



Merkmale

Verbindung durch Verschrauben der beiden Teile
Entkuppeln durch Abschrauben
Verschluß durch Kegelventil
Kuppelbar unter Restdruck
Entkuppelbar unter Restdruck
Austauschbarkeit deutschen Markt



Caractéristiques

Connexion en dévissant les deux parties
Déconnexion en dévissant les deux parties
Système d'étanchéité a clapet standard
Connectable sous pression résiduelle
Déconnexion avec une pression résiduelle
Interchangeabilité marché Allemand




Fields of application Settori di applicazione Anwendungsbereiche Domaines d'application




Size Base BG Taille		Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement		
			@ 0,2 MPa pressure drop			
mm	inch	MPa (PSI)	l/min (GPM)	MPa (PSI)	MPa (PSI)	MPa (PSI)
6.3	1/4"	50 (7500)	13 (3.3)	150 (22500)	160 (24000)	170 (24200)
10	3/8"	40 (5700)	25 (6.5)	120 (17100)	130 (18600)	170 (24200)
12.5	1/2"	40 (5700)	75 (19.8)	120 (17100)	140 (20000)	140 (20000)
20	3/4"	35 (5000)	135 (35.2)	110 (15700)	120 (17100)	140 (20000)
25	1"	35 (5000)	250 (66.1)	110 (15700)	130 (18600)	140 (20000)
40	1 1/2"	35 (5000)	450 (119)	110 (15700)	110 (15700)	110 (15700)

Technical Specifications	Specifiche Tecniche	Technischen Daten	Caractéristiques Techniques
High grade carbon steel tempered or carbonitrided for specific stressed area	Acciaio ad alto tenore di carbonio con parti sollecitate a induzione	High Quality Karbonstahl Induktionsgeärtet in besonders beanspruchter Stress zone	Acier à haute teneur en carbone trempé ou carbonitruré pour les parties particulièrement stressées
NBR Backup ring in PTFE	NBR Anello antiestrusione PTFE	NBR Stützring in PTFE	NBR Anneau anti-extrusion en PTFE
-25°C to +125°C (-13°F to +257°F)	-25°C a +125°C (-13°F a +257°F)	-25°C to +125°C (-13°F to +257°F)	-25°C à +125°C (-13°F à +257°F)
Mate500®	Mate500®	Mate500®	Mate500®
According to ISO 7241-2	Secondo la norma ISO 7241-2	Nach ISO 7241-2	Selon la norme ISO 7241-2


Thread Filetto Anschluss Filetage

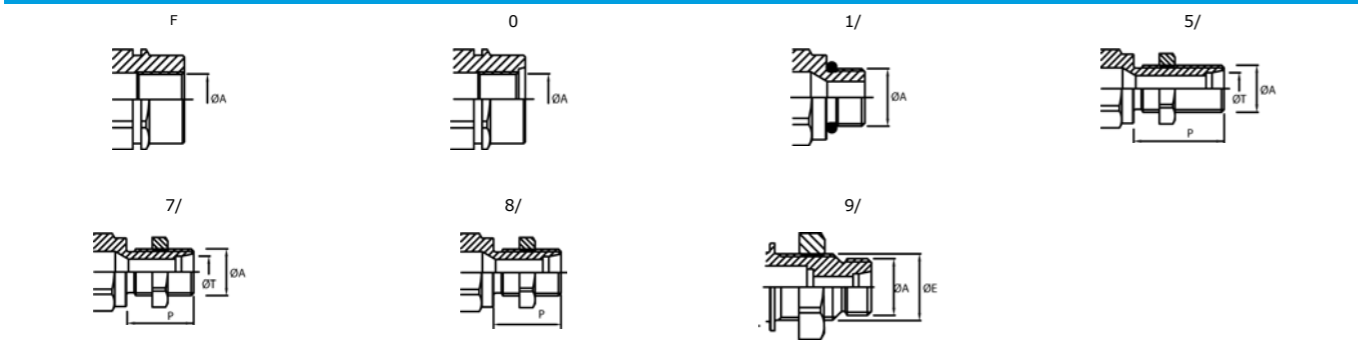

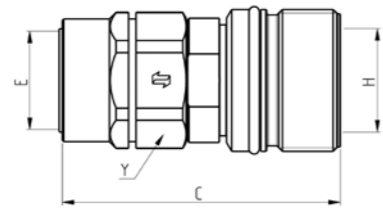

Female - Femmina - Muffe - Femelle

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Designation	E	C	H	P	Y	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)		mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
6.3	1/4"	F	CVV04 14 GAS F	1/4" BSP Female	64 (2.52)	13.1 (0.52)		19 (0.75)	
6.3	1/4"	2/	CVV042/1415 F	M14x1,5 Male 8L	59 (2.33)	13.1 (0.52)		19 (0.75)	
6.3	1/4"	7/	CVV047/1415 F	M14x1,5 Male 8L	75 (2.96)	13.1 (0.52)	26 (1.02)	19 (0.75)	
10	3/8"	F	CVV06 38 GAS F	3/8" BSP Female	71 (2.80)	17.6 (0.69)		24 (0.94)	
10	3/8"	2/	CVV062/1615 F	M16x1,5 Male 10L	68 (2.68)	17.6 (0.69)		24 (0.94)	
12.5	1/2"	F	CVV08 38 GAS FV	3/8" BSP Female	58 (2.28)	22 (0.87)		27 (1.06)	
12.5	1/2"	F	CVV08 12 GAS FV	1/2" BSP Female	62 (2.44)	22 (0.87)		27 (1.06)	
12.5	1/2"	0/	CVV080/12GAS FV	1/2" BSP Female O'Ring	62 (2.44)	22 (0.87)		27 (1.06)	
12.5	1/2"	2/	CVV082/1815 FV	M18x1,5 Male 12L	58 (2.28)	22 (0.87)		27 (1.06)	
12.5	1/2"	2/	CVV082/2215 FV	M22x1,5 Male 15L	59 (2.33)	22 (0.87)		27 (1.06)	
12.5	1/2"	5/	CVV085/1815 FV	M18x1,5 Male 12L	82 (3.23)	22 (0.87)	35 (1.38)	27 (1.06)	
12.5	1/2"	5/	CVV085/2215 FV	M22x1,5 Male 15L	82 (3.23)	22 (0.87)	35 (1.38)	27 (1.06)	
12.5	1/2"	7/	CVV087/1815 FV	M18x1,5 Male 12L	73 (2.87)	22 (0.87)	26 (1.02)	27 (1.06)	
12.5	1/2"	7/	CVV087/2215 FV	M22x1,5 Male 15L	73 (2.87)	22 (0.87)	26 (1.02)	27 (1.06)	
20	3/4"	F	CVV12 34GAS FV	3/4" BSP Female	83 (3.27)	28.1 (1.11)		38 (1.50)	
25	1"	F	CVV16 34 GAS FV	3/4" BSP Female	90 (3.54)	35 (1.38)		38 (1.50)	
25	1"	F	CVV16 1GAS FV	1" BSP Female	95 (3.74)	35 (1.38)		42 (1.65)	
25	1"	0	CVV160/1GAS FV	1" BSP Female O'Ring	93 (3.66)	35 (1.38)		42 (1.65)	
25	1"	2/	CVV162/302 F V	M30x2 Male 22L	89 (3.50)	35 (1.38)		38 (1.50)	
25	1"	3/	CVV163/362 F V	M36x2 Male 25S	93 (3.66)	35 (1.38)		38 (1.50)	
25	1"	3/	CVV163/422 F V	M42x2 Male 30S	90 (3.54)	35 (1.38)		46 (1.81)	
25	1"	5/	CVV165/302 F V	M30x2 Male 22L	109 (4.29)	35 (1.38)	34 (1.34)	41 (1.61)	
25	1"	6/	CVV166/362 F V	M36x2 Male 25S	113 (4.45)	35 (1.38)	38 (1.50)	42 (1.65)	
25	1"	6/	CVV166/422 F V	M42x2 Male 30S	110 (4.33)	35 (1.38)	40 (1.57)	50 (1.97)	
40	1 1/2"	F	CVV24 112GAS FV	1 1/2" BSP Female	121 (4.76)	54 (2.13)		65 (2.56)	
40	1 1/2"	3/	CVV243/422 F V	M42x2 Male 30S	115 (4.53)	54 (2.13)		55 (2.17)	
40	1 1/2"	3/	CVV243/522 F V	M42x2 Male 38S	117 (4.61)	54 (2.13)		55 (2.17)	
40	1 1/2"	6/	CVV246/422 F V	M42x2 Male 30S	135 (5.31)	54 (2.13)	40 (1.57)	55 (2.17)	

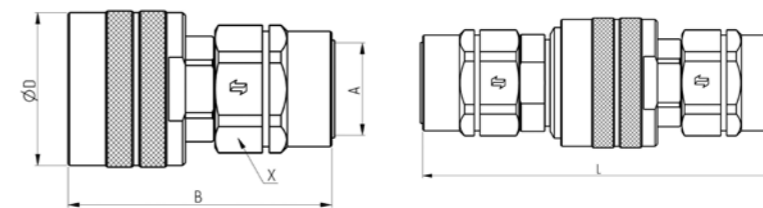

Male - Maschio - Stecker - Male

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Designation	A	B	D	L	P	X	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
6.3	1/4"	F	CVV04 14 GAS M	1/4" BSP Female	64 (2.52)	30 (1.18)	B+C -27 (1.06)	19 (0.75)		
6.3	1/4"	2/	CVV042/1415 M	M14x1,5 Male 8L	59 (2.33)	30 (1.18)	B+C -27 (1.06)	19 (0.75)		
10	3/8"	F	CVV06 38 GAS M	3/8" BSP Female	71 (2.80)	34 (1.34)	B+C -28 (1.10)	24 (0.94)		
10	3/8"	2/	CVV062/1615 M	M16x1,5 Male 10L	68 (2.68)	34 (1.34)	B+C -28 (1.10)	24 (0.94)		
12.5	1/2"	F	CVV08 38 GAS MV	3/8" BSP Female	64 (2.52)	42 (1.65)	B+C -26 (1.02)	27 (1.06)		
12.5	1/2"	F	CVV08 12 GAS MV	1/2" BSP Female	68 (2.68)	42 (1.65)	B+C -26 (1.02)	27 (1.06)		
12.5	1/2"	0/	CVV080/12GAS MV	1/2" BSP Female O'Ring	68 (2.68)	42 (1.65)	B+C -26 (1.02)	27 (1.06)		
12.5	1/2"	2/	CVV082/1815 MV	M18x1,5 Male 12L	64 (2.52)	42 (1.65)	B+C -26 (1.02)	27 (1.06)		
12.5	1/2"	2/	CVV082/2215 MV	M22x1,5 Male 15L	65 (2.56)	42 (1.65)	B+C -26 (1.02)	27 (1.06)		
12.5	1/2"	5/	CVV085/1815 MV	M18x1,5 Male 12L	88 (3.46)	42 (1.65)	B+C -26 (1.02)	35 (1.38)	27 (1.06)	
12.5	1/2"	5/	CVV085/2215 MV	M22x1,5 Male 15L	88 (3.46)	42 (1.65)	B+C -26 (1.02)	35 (1.38)	27 (1.06)	
12.5	1/2"	7/	CVV087/1815 MV	M18x1,5 Male 12L	79 (3.11)	42 (1.65)	B+C -26 (1.02)	26 (1.02)	27 (1.06)	
12.5	1/2"	7/	CVV087/2215 MV	M22x1,5 Male 15L	79 (3.11)	42 (1.65)	B+C -26 (1.02)	26 (1.02)	27 (1.06)	
20	3/4"	F	CVV12 34GAS MV	3/4" BSP Female	85 (3.35)	48 (1.89)	B+C -31 (1.22)	38 (1.50)		
25	1"	F	CVV16 34 GAS MV	3/4" BSP Female	90 (3.54)	56 (2.20)	B+C -34 (1.34)	38 (1.50)		
25	1"	F	CVV16 1GAS MV	1" BSP Female	95 (3.74)	56 (2.20)	B+C -34 (1.34)	42 (1.65)		
25	1"	0/	CVV160/1GAS MV	1" BSP Female O'Ring	93 (3.66)	56 (2.20)	B+C -34 (1.34)	42 (1.65)		
25	1"	2/	CVV162/302 M V	M30x2 Male 22L	89 (3.50)	56 (2.20)	B+C -34 (1.34)	38 (1.50)		
25	1"	3/	CVV163/362 M V	M36x2 Male 25S	93 (3.66)	56 (2.20)	B+C -34 (1.34)	38 (1.50)		
25	1"	3/	CVV163/422 M V	M42x2 Male 30S	90 (3.54)	56 (2.20)	B+C -34 (1.34)	46 (1.81)		
25	1"	5/	CVV165/302 M V	M30x2 Male 22L	109 (4.29)	56 (2.20)	B+C -34 (1.34)	34 (1.34)	41 (1.61)	
25	1"	6/	CVV166/362 M V	M36x2 Male 25S	113 (4.45)	56 (2.20)	B+C -34 (1.34)	38 (1.50)	42 (1.65)	
25	1"	6/	CVV166/422 M V	M42x2 Male 30S	110 (4.33)	56 (2.20)	B+C -34 (1.34)	40 (1.57)	50 (1.97)	
40	1 1/2"	F	CVV24 112GAS MV	1 1/2" BSP Female	131 (5.16)	80 (3.15)	B+C -49 (1.93)	65 (2.56)		
40	1 1/2"	3/	CVV243/422 M V	M42x2 Male 30S	125 (4.92)	80 (3.15)	B+C -49 (1.93)	55 (2.17)		
40	1 1/2"	3/	CVV243/522 M V	M42x2 Male 38S	127 (5.00)	80 (3.15)	B+C -49 (1.93)	55 (2.17)		
40	1 1/2"	6/	CVV246/422 M V	M42x2 Male 30S	145 (5.71)	80 (3.15)	B+C -49 (1.93)	40 (1.57)	55 (2.17)	

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agricoltura
Agricoltura
Agriculture

Agricoltura
Agricoltura
Agriculture

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconnessioni
Multikupplungen
Multifaster

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agricoltura
Agricoltura
Agriculture

Agricoltura
Agricoltura
Agriculture

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconnessioni
Multikupplungen
Multifaster

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agricoltura
Agricoltura
Ausführung Agritechnik
Agricoltura

Screw Together
Innesti a vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschlagventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat


Multifaster
Multiconnessioni
Multikupplungen
Multifaster

Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires

Size Base BG Taille	Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons				Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons				Seal Kits Guarnizioni di ricambio Ersatzdichtungen Joints	Package Confezione Verpackung Colis
	PVC		Aluminum		PVC		Aluminum			
mm	inch.	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation		
6.3	1/4"	TMVV 04				TFVV 04			SK CVV 04	1*
10	3/8"	TMVV 06				TFVV 06			SK CVV 06	1*
12.5	1/2"	TMVV 08				TFVV 08			SK CVV 08 V	1*
20	3/4"	TMVV 12				TFVV 12			SK CVV 12 V	1*
25	1"	TMVV 16				TFVV 16			SK CVV 16 V	1*
40	1 1/2"	TMVV 24				TFVV 24			SK CVV 24 V	1**

*10 O'rings + 10 PTFE rings (V Viton) ** 5 O'rings

Thread Filetto Anschluss Filetage

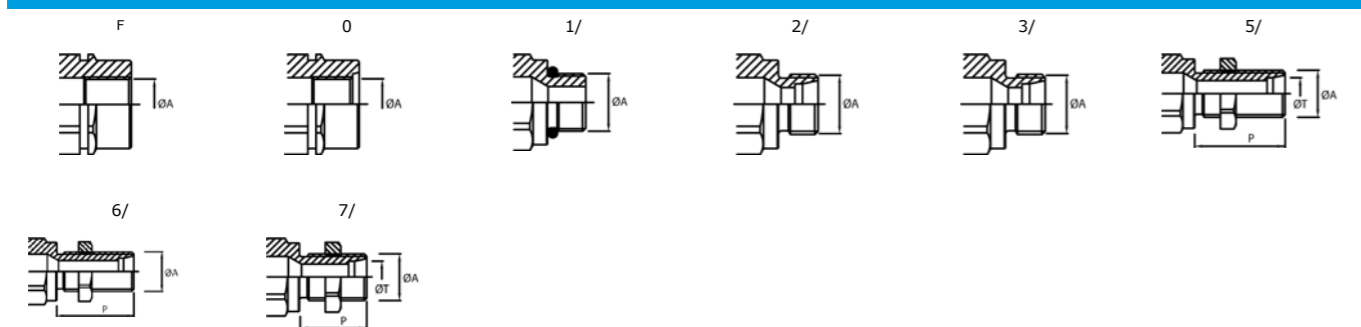

Features	Caratteristiche	Merkmale	Caractéristiques
Connexion by screwing together the two parts	Connessione avvitando maschio e femmina	Verbindung durch Verschrauben der beiden Teile	Connexion en dévissant les deux parties
DisConnexion by unscrewing the two parts	Disconnessione svitando maschio e femmina	Entkuppeln durch Abschrauben	Déconnexion en dévissant les deux parties
Shut off by poppet valve	Sistema di tenuta mediante valvola a funghetto	Verschluß durch Kegelventil	Système d'étanchéité à clapet standard
Connectable under residual pressure	Innestabile con pressione residua	Kuppelbar unter Restdruck	Connectable sous pression résiduelle
DisConnexion under residual pressure	Disconnessione con pressione residua	Entkuppelbar unter Restdruck	Déconnexion avec une pression résiduelle
Interchangeability according to Faster internal Standards	Intercambiabilità secondo Norma interna Faster	Austauschbarkeit Faster internen Standard	Interchangeabilité conformément à la norme interne Faster

Fields of application
Settori di applicazione
Anwendungsbereiche
Domaines d'application



Size Base BG Taille	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement			
		@ 0.2 MPa pressure drop				
mm	inch	MPa (PSI)	l/min (GPM)	MPa (PSI)	MPa (PSI)	MPa (PSI)
6.3	1/4"	35 (5000)	18 (4.8)	170 (24700)	140 (20000)	150 (21800)
10	3/8"	30 (4350)	30 (7.9)	120 (17400)	120 (17400)	150 (21800)
12.5	1/2"	30 (4350)	45 (12)	130 (18900)	120 (17100)	160 (23000)
20	3/4"	25 (3600)	90 (24)	100 (14500)	100 (14500)	120 (17400)
25	1"	23 (3300)	140 (37)	100 (14500)	90 (13000)	100 (14500)

Technical Specifications	Specifiche Tecniche	Technischen Daten	Caractéristiques Techniques
High grade carbon steel tempered or carbonitrided for specific stressed area	Acciaio ad alto tenore di carbonio con parti sollecitate a induzione	High Quality Karbonstahl Induktionsgeärtet in besonders beanspruchter Stress zone	Acier à haute teneur en carbone trempé ou carbonitruré pour les parties particulièrement stressées
NBR Backup ring in PTFE	NBR Anello antiestrusione PTFE	NBR Stützring in PTFE	NBR Anneau anti-extrusion en PTFE
-25°C to +125°C (-13°F to +257°F)	-25°C a +125°C (-13°F a +257°F)	-25°C to +125°C (-13°F to +257°F)	-25°C à +125°C (-13°F à +257°F)
Mate500®	Mate500®	Mate500®	Mate500®
According to ISO 7241-2	Secondo la norma ISO 7241-2	Nach ISO 7241-2	Selon la norme ISO 7241-2

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agricoltura
Agricoltura
Ausführung Agritechnik
Agricoltura


Screw Together
Innesti a vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschlagventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik


Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconnessioni
Multikupplungen
Multifaster

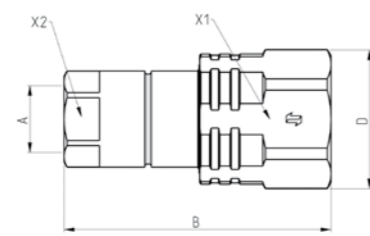

Female - Femmina - Muffe - Femelle

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	A	B	D	X1	X2	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
6.3	1/4"	F VV 14 GAS F	1/4" BSP Female	59.7 (2.35)	30 (1.18)	27 (1.06)	19 (0.75)		
6.3	1/4"	F VV 14 NPT F	1/4" NPT Female	59.7 (2.35)	30 (1.18)	22 (0.87)	19 (0.75)		
10	3/8"	F VV 38 GAS F	3/8" BSP Female	71.9 (2.83)	38 (1.50)	34 (1.34)	24 (0.94)		
10	3/8"	F VV 38 NPT F	3/8" NPT Female	71.9 (2.83)	38 (1.50)	34 (1.34)	24 (0.94)		
12.5	1/2"	F VV 12 GAS F	1/2" BSP Female	78.7 (3.10)	42 (1.65)	38 (1.50)	27 (1.06)		
12.5	1/2"	F VV 12 NPT F	1/2" NPT Female	78.7 (3.10)	42 (1.65)	38 (1.50)	27 (1.06)		
20	3/4"	F VV 34 GAS F	3/4" BSP Female	105.6 (4.16)	55 (2.17)	50 (1.97)	34 (1.34)		
20	3/4"	F VV 34 NPT F	3/4" NPT Female	105.6 (4.16)	55 (2.17)	50 (1.97)	34 (1.34)		
25	1"	F VV 1 GAS F	1" BSP Female	124 (4.88)	61 (2.42)	55 (2.17)	41 (1.61)		
25	1"	F VV 1 NPT F	1" NPT Female	124 (4.88)	61 (2.42)	55 (2.17)	41 (1.61)		

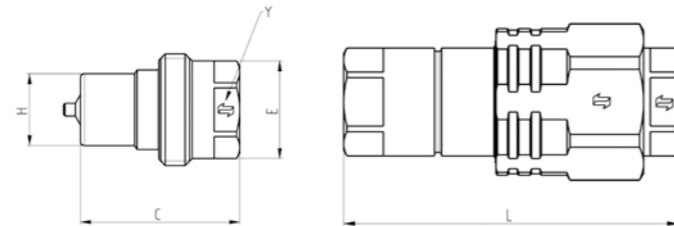

Male - Maschio - Stecker - Male

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	E	C	H	L	P	Y	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No
6.3	1/4"	F VV 14 GAS M	1/4" BSP Female	33 (1.30)	14.1 (0.56)	B+C-10(0.39)		19 (0.75)		
6.3	1/4"	F VV 14 NPT M	1/4" NPT Female		14.1 (0.56)			19 (0.75)		
10	3/8"	F VV 38 GAS M	3/8" BSP Female	41 (1.61)	18.9 (0.74)	B+C-12(0.49)		24 (0.94)		
10	3/8"	F VV 38 NPT M	3/8" NPT Female		18.9 (0.74)			24 (0.94)		
12.5	1/2"	F VV 12 GAS M	1/2" BSP Female	49 (1.93)	20.5 (0.81)	B+C-13(0.50)		27 (1.06)		
12.5	1/2"	F VV 12 NPT M	1/2" NPT Female		20.5 (0.81)			27 (1.06)		
20	3/4"	F VV 34 GAS M	3/4" BSP Female	62 (2.44)	27.9 (1.10)	B+C-22(0.85)		34 (1.34)		
20	3/4"	F VV 34 NPT M	3/4" NPT Female		27.9 (1.10)			34 (1.34)		
25	1"	F VV 1 GAS M	1" BSP Female	70 (2.75)	31.3 (1.23)	B+C-24(0.96)		41 (1.61)		
25	1"	F VV 1 NPT M	1" NPT Female		31.3 (1.23)			41 (1.61)		

Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster




Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires

Size Base BG Taille	Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Seal Kits Guarnizioni di ricambio Ersatzdichtungen Joints	Package Confezione Verpackung Colis
	PVC	Aluminum	PVC	Aluminum		
mm	inch.	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation
6.3	1/4"			TMV 14 S		TFV 14 S
10	3/8"	TMVM 38 SR	●	TMV 38 S	TFVM 38 SR	TFV 38 S
12.5	1/2"	TMVM 12 SR	●	TMV 12 S	TFVM 12 SR	TFV 12 S
20	3/4"			TMV 34 S		TFV 34 S
25	1"			TMV 1 S		TFV 1 S

*10 O'rings + 10 PTFE rings

Thread Filetto Anschluss Filetage



ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agricoltura
Agricoltura
Ausführung Agritechnik
Agricoltura


Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostic

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

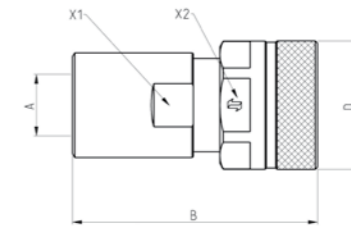

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agricoltura
Agricoltura
Ausführung Agritechnik
Agricoltura

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agricoltura
Agricoltura
Ausführung Agritechnik
Agricoltura

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

Features	Caratteristiche	Merkmale	Caractéristiques
Connexion by screwing together the two parts	Connessione avvitando maschio e femmina	Verbindung durch Verschrauben der beiden Teile	Connexion en dévissant les deux parties
DisConnexion by unscrewing the two parts	Disconnessione svitando maschio e femmina	Entkuppeln durch Abschrauben	Déconnexion en dévissant les deux parties
Shut off by poppet valve	Sistema di tenuta mediante valvola a funghetto	Verschluß durch Kegelventil	Système d'étanchéité à clapet standard
Connectable under residual pressure	Innestabile con pressione residua	Kuppelbar unter Restdruck	Connectable sous pression résiduelle
DisConnexion under residual pressure	Disconnessione con pressione residua	Entkuppelbar unter Restdruck	Déconnexion avec une pression résiduelle
Interchangeability according to FASTER internal Standards	Intercambiabilità secondo Norma interna FASTER	Austauschbarkeit FASTER internen Standard	Interchangeabilité conformément à la norme interne FASTER

Fields of application
Settori di applicazione
Anwendungsbereiche
Domaines d'application




Size Base BG Taille	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement			
		@ 0,2 MPa pressure drop				
mm inch.	MPa (PSI)	l/min (GPM)	MPa (PSI)	MPa (PSI)	MPa (PSI)	MPa (PSI)
6.3 1/4"	80 (11600)	8 (2.1)	240 (34800)	240 (34800)	240 (34800)	250 (36300)
10 3/8"	80 (11600)	18 (4.7)	350 (50000)	340 (49300)	340 (49300)	240 (34800)
12.5 1/2"	73 (10600)	40 (10.6)	220 (31900)	220 (31900)	220 (31900)	220 (31900)
20 3/4"	73 (10600)	55 (14.7)	220 (31900)	230 (33400)	230 (33400)	230 (33400)
25 1"	63 (9150)	100 (26)	240 (34800)	190 (27600)	190 (27600)	190 (27600)
32 1 1/4"	60 (8700)	140 (37)	180 (26100)	180 (26100)	180 (26100)	200 (29000)
40 1 1/2"	40 (5800)	300 (79)	150 (21800)	120 (17100)	120 (17100)	150 (21800)
50 2"	35 (5000)	1000 (264)	130 (18600)	130 (18600)	130 (18600)	105 (15250)

Technical Specifications	Specifiche Tecniche	Technischen Daten	Caractéristiques Techniques
<p>High grade carbon steel tempered or carbonitrited for specific stressed area</p>	<p>Acciaio ad alto tenore di carbonio con parti sollecitate a induzione</p>	<p>High Quality Karbonstahl Induktionsgeärtet in besonders beanspruchter Stress zone</p>	<p>Acier à haute teneur en carbone trempé ou carbonitruré pour les parties particulièrement stressées</p>
<p>NBR Backup ring in PTFE</p>	<p>NBR Anello antiestrusione PTFE</p>	<p>NBR Stützring in PTFE</p>	<p>NBR Anneau anti-extrusion en PTFE</p>
<p>-25°C to +125°C (-13°F to +257°F)</p>	<p>-25°C a +125°C (-13°F a +257°F)</p>	<p>-25°C to +125°C (-13°F to +257°F)</p>	<p>-25°C à +125°C (-13°F à +257°F)</p>
<p>Mate500®</p>	<p>Mate500®</p>	<p>Mate500®</p>	<p>Mate500®</p>
<p>According to ISO 7241-2</p>	<p>Secondo la norma ISO 7241-2</p>	<p>Nach ISO 7241-2</p>	<p>Selon la norme ISO 7241-2</p>

Female - Femmina - Muffe - Femelle

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	A	B	D	P	X	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm inch.			mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
6.3 1/4"	F	VVS 14 GAS F	1/4" BSP Female	68 (2.68)	30 (1.18)		22 (0.87)		
6.3 1/4"	F	VVS 14 NPT F	1/4" NPT Female	68 (2.68)	30 (1.18)		22 (0.87)		
10 3/8"	F	VVS 38 GAS F	3/8" BSP Female	76 (2.99)	40 (1.57)		30 (1.18)		
10 3/8"	F	VVS 38 NPT F	3/8" NPT Female	76 (2.99)	40 (1.57)		30 (1.18)		
12.5 1/2"	F	VVS 12 GAS F	1/2" BSP Female	87 (3.43)	45 (1.77)		34 (1.34)		
12.5 1/2"	F	VVS 12 NPT F	1/2" NPT Female	87 (3.43)	45 (1.77)		34 (1.34)		
20 3/4"	F	VVS 34 GAS F	3/4" BSP Female	106 (4.17)	55 (2.17)		41 (1.61)		
20 3/4"	F	VVS 34 NPT F	3/4" NPT Female	106 (4.17)	55 (2.17)		41 (1.61)		
25 1"	F	VVS 1 GAS F	1" BSP Female	124 (4.88)	60 (2.36)		50 (1.97)		
25 1"	F	VVS 1 NPT F	1" NPT Female	124 (4.88)	60 (2.36)		50 (1.97)		
32 1 1/4"	F	VVS114 GAS F	1 1/4" BSP Female	153 (6.02)	80 (3.15)		65 (2.56)		
32 1 1/4"	F	VVS114 NPT F	1 1/4" NPT Female	153 (6.02)	80 (3.15)		65 (2.56)		
40 1 1/2"	F	VVS112 GAS F	1 1/2" BSP Female	172 (6.77)	98 (3.86)		75 (2.95)		
40 1 1/2"	F	VVS112 NPT F	1 1/2" NPT Female	172 (6.77)	98 (3.86)		75 (2.95)		
50 2"	F	VVS 2 GAS F	2" BSP Female	207 (8.15)	129 (5.08)		100 (3.94)		
50 2"	F	VVS 2 NPT F	2" NPT Female	207 (8.15)	129 (5.08)		100 (3.94)		

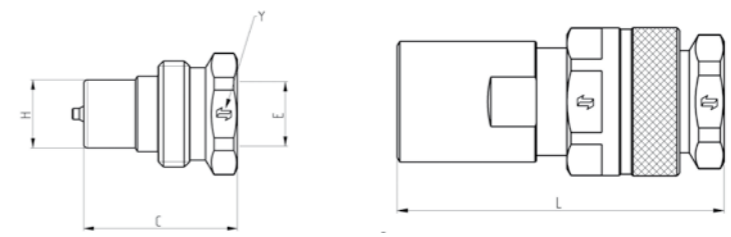

Male - Maschio - Stecker - Male


Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	E	C	H	L	P	Y	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm inch.			mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
6.3 1/4"	F	VVS 14 GAS M	1/4" BSP Female	43 (1.69)	14.1 (0.56)	B+C -27 (1.06)		25 (0.98)		
6.3 1/4"	F	VVS 14 NPT M	1/4" NPT Female	43 (1.69)	14.1 (0.56)					
10 3/8"	F	VVS 38 GAS M	3/8" BSP Female	48 (1.89)	18.9 (0.74)	B+C -34 (1.34)		32 (1.26)		
10 3/8"	F	VVS 38 NPT M	3/8" NPT Female	48 (1.89)	18.9 (0.74)			32 (1.26)		
12.5 1/2"	F	VVS 12 GAS M	1/2" BSP Female	53 (2.09)	20.5 (0.81)	B+C -38 (1.50)		34 (1.34)		
12.5 1/2"	F	VVS 12 NPT M	1/2" NPT Female	53 (2.09)	20.5 (0.81)	B+C -38 (1.50)		34 (1.34)		
20 3/4"	F	VVS 34 GAS M	3/4" BSP Female	63 (2.48)	27.9 (1.10)	B+C -48 (1.89)		45 (1.81)		
20 3/4"	F	VVS 34 NPT M	3/4" NPT Female	63 (2.48)	27.9 (1.10)			45 (1.81)		
25 1"	F	VVS 1 GAS M	1" BSP Female	72 (2.83)	31.3 (1.23)	B+C -57 (2.24)		50 (1.97)		
25 1"	F	VVS 1 NPT M	1" NPT Female	72 (2.83)	31.3 (1.23)			50 (1.97)		
32 1 1/4"	F	VVS114 GAS M	1 1/4" BSP Female	86 (3.39)	43.9 (1.73)	B+C -72 (2.83)		65 (2.56)		
32 1 1/4"	F	VVS114 NPT M	1 1/4" NPT Female	86 (3.39)	43.9 (1.73)			65 (2.56)		
40 1 1/2"	F	VVS112 GAS M	1 1/2" BSP Female	95 (3.74)	53.4 (2.10)	B+C -79 (3.11)		80 (3.15)		
40 1 1/2"	F	VVS112 NPT M	1 1/2" NPT Female	95 (3.74)	53.4 (2.10)			80 (3.15)		
50 2"	F	VVS 2 GAS M	2" BSP Female	118 (4.65)	81.9 (3.22)	B+C -98 (3.86)		110 (4.33)		
50 2"	F	VVS 2 NPT M	2" NPT Female	118 (4.65)	81.9 (3.22)			110 (4.33)		

Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires

Size Base BG Taille	Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons			Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons			Seal Kits Guarnizioni di ricambio Ersatzdichtungen Joints	Package Confezione Verpackung Colis
	PVC	Aluminum		PVC	Aluminum			
mm	inch	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation		
6.3	1/4"			TMV 14 S		TFV 14 S	SK NV 14	1*
10	3/8"	TMVM 38 SR		TMV 38 S		TFV 38 S	SK NV 38	1*
12.5	1/2"	TMVM 12 SR		TMV 12 S		TFV 12 S	SK NV 12	1*
20	3/4"			TMV 34 S		TFV 34 S	SK NV 34	1*
25	1"			TMV 1 S		TFV 1 S	SK NV 1	1*
32	1 1/4"			TMV114 S		TFV114 S	SK VVS 114	1**
40	1 1/2"			TMV112 S		TFV112 S	SK VVS 112	1**
50	2"			TMV 2 S		TFV 2 S	SK VVS 2	1**

*10 O'rings + 10 PTFE rings **5 O'rings + 5 PTFE rings

Thread Filetto Anschluss Filetage



Features	Caratteristiche	Merkmale	Caractéristiques
Connexion by screwing together the two parts	Connessione avvitando maschio e femmina	Verbindung durch Verschrauben der beiden Teile	Connexion en dévissant les deux parties
DisConnexion by unscrewing the two parts	Disconnessione svitando maschio e femmina	Entkuppeln durch Abschrauben	Déconnexion en dévissant les deux parties
Shut off by poppet valve	Sistema di tenuta mediante valvola a funghetto	Verschluss durch Kegelventil	Système d'étanchéité à clapet standard
Connectable under residual pressure	Innestabile con pressione residua	Kuppelbar unter Restdruck	Connectable sous pression résiduelle
DisConnexion under residual pressure	Disconnessione con pressione residua	Entkuppelbar unter Restdruck	Déconnexion avec une pression résiduelle
Interchangeability according to Faster internal Standards	Intercambiabilità secondo Norma interna Faster	Austauschbarkeit Faster internen Standard	Interchangeabilité conformément à la norme interne Faster

Fields of application
Settori di applicazione
Anwendungsbereiche
Domaines d'application



Size Base BG Taille	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement			
mm	inch.	MPa (PSI)	l/min (GPM)	MPa (PSI)	MPa (PSI)	MPa (PSI)
6.3	1/4"	60 (8700)	8 (2.1)	280 (40600)	180 (26000)	280 (40600)
10	3/8"	65 (9500)	18 (4.8)	200 (29000)	195 (28500)	250 (36300)
12.5	1/2"	60 (8700)	30 (7.9)	195 (28500)	180 (26000)	245 (35500)
20	3/4"	50 (7300)	45 (12)	160 (23200)	150 (21800)	190 (27600)
25	1"	46 (6700)	90 (24)	140 (20300)	150 (21800)	160 (23200)
32	1 1/4"	38 (5500)	140 (37)	120 (17400)	115 (16700)	150 (21800)
40	1 1/2"	36 (5200)	300 (79)	140 (20300)	110 (16000)	155 (22500)
50	2"	21 (3000)	1000 (264)	75 (10900)	65 (9500)	85 (12500)

Technical Specifications	Specifiche Tecniche	Technischen Daten	Caractéristiques Techniques
Stainless Steel AISI 316	Acciaio Inox AISI 316	Edelstahl AISI 316	Acier inoxydable AISI 316
Viton Backup ring in PTFE	Viton Anello antiestrusione PTFE	Viton Stützring in PTFE	Viton Anneau anti-extrusion en PTFE
-20°C to +200°C (-4°F to + 392°F)	-20°C a + 200°C (-4°F a + 392°F)	-20°C to +200°C (-4°F to + 392°F)	-20°C à + 200°C (-4°F à + 392°F)
According to ISO 7241-2	Secondo la norma ISO 7241-2	Nach ISO 7241-2	Selon la norme ISO 7241-2

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agriculture
Agricoltura
Ausführung Agrartechnik
Agriculture

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

Agriculture
Agricoltura
Ausführung Agrartechnik
Agriculture


Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik


Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster



Female - Femmina - Muffe - Femelle

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	A	B	D	X1	X2	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
6.3	1/4"	F	VVS 14 GAS F 2V	1/4" BSP Female	68 (2.68)	30 (1.18)	22 (0.87)	27 (1.06)	
6.3	1/4"	F	VVS 14 NPT F 2V	1/4" NPT Female	68 (2.68)	30 (1.18)	22 (0.87)	27 (1.06)	
10	3/8"	F	VVS 38 GAS F 2V	3/8" BSP Female	76 (2.99)	40 (1.57)	30 (1.18)	36 (1.42)	
10	3/8"	F	VVS 38 NPT F 2V	3/8" NPT Female	76 (2.99)	40 (1.57)	30 (1.18)	36 (1.42)	
12.5	1/2"	F	VVS 12 GAS F 2V	1/2" BSP Female	87 (3.43)	45 (1.77)	34 (1.34)	41 (1.61)	
12.5	1/2"	F	VVS 12 NPT F 2V	1/2" NPT Female	87 (3.43)	45 (1.77)	34 (1.34)	41 (1.61)	
20	3/4"	F	VVS 34 GAS F 2V	3/4" BSP Female	106 (4.17)	55 (2.17)	41 (1.61)	50 (1.97)	
20	3/4"	F	VVS 34 NPT F 2V	3/4" NPT Female	106 (4.17)	55 (2.17)	41 (1.61)	50 (1.97)	
25	1"	F	VVS 1 GAS F 2V	1" BSP Female	124 (4.88)	60 (2.36)	50 (1.97)	55 (2.16)	
25	1"	F	VVS 1 NPT F 2V	1" NPT Female	124 (4.88)	60 (2.36)	50 (1.97)	55 (2.16)	
32	1 1/4"	F	VVS114 GAS F 2V	1 1/4" BSP Female	153 (6.02)	80 (3.15)	65 (2.56)	75 (2.95)	
32	1 1/4"	F	VVS114 NPT F 2V	1 1/4" NPT Female	153 (6.02)	80 (3.15)	65 (2.56)	75 (2.95)	
40	1 1/2"	F	VVS112 GAS F 2V	1 1/2" BSP Female	172 (6.77)	98 (3.86)	75 (2.95)	90 (3.54)	
40	1 1/2"	F	VVS112 NPT F 2V	1 1/2" NPT Female	172 (6.77)	98 (3.86)	75 (2.95)	90 (3.54)	
50	2"	F	VVS 2 GAS F 2V	2" BSP Female	207 (8.15)	129 (5.08)	100 (3.94)	125 (4.92)	
50	2"	F	VVS 2 NPT F 2V	2" NPT Female	207 (8.15)	129 (5.08)	100 (3.94)	125 (4.92)	

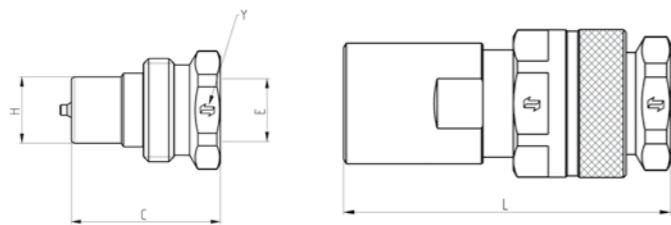


Male - Maschio - Stecker - Male

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	E	C	H	L	P	Y	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
6.3	1/4"	F	VVS 14 GAS M 2V	1/4" BSP Female	43 (1.69)	14.1 (0.56)	B+C -27 (1.06)	25 (0.98)		
6.3	1/4"	F	VVS 14 NPT M 2V	1/4" NPT Female	43 (1.69)	14.1 (0.56)	B+C -27 (1.06)	25 (0.98)		
10	3/8"	F	VVS 38 GAS M 2V	3/8" BSP Female	48 (1.89)	18.9 (0.74)	B+C -34 (1.34)	32 (1.26)		
10	3/8"	F	VVS 38 NPT M 2V	3/8" NPT Female	48 (1.89)	18.9 (0.74)	B+C -34 (1.34)	32 (1.26)		
12.5	1/2"	F	VVS 12 GAS M 2V	1/2" BSP Female	53 (2.09)	20.5 (0.81)	B+C -38 (1.50)	34 (1.34)		
12.5	1/2"	F	VVS 12 NPT M 2V	1/2" NPT Female	53 (2.09)	20.5 (0.81)	B+C -38 (1.50)	34 (1.34)		
20	3/4"	F	VVS 34 GAS M 2V	3/4" BSP Female	63 (2.48)	27.9 (1.10)	B+C -48 (1.89)	46 (1.81)		
20	3/4"	F	VVS 34 NPT M 2V	3/4" NPT Female	63 (2.48)	27.9 (1.10)	B+C -48 (1.89)	46 (1.81)		
25	1"	F	VVS 1 GAS M 2V	1" BSP Female	72 (2.83)	31.3 (1.23)	B+C -57 (2.24)	50 (1.97)		
25	1"	F	VVS 1 NPT M 2V	1" NPT Female	72 (2.83)	31.3 (1.23)	B+C -57 (2.24)	50 (1.97)		
32	1 1/4"	F	VVS114 GAS M 2V	1 1/4" BSP Female	86 (3.39)	43.9 (1.73)	B+C -72 (2.83)	65 (2.56)		
32	1 1/4"	F	VVS114 NPT M 2V	1 1/4" NPT Female	86 (3.39)	43.9 (1.73)	B+C -72 (2.83)	65 (2.56)		
40	1 1/2"	F	VVS112 GAS M 2V	1 1/2" BSP Female	95 (3.74)	53.4 (2.10)	B+C -79 (3.11)	80 (3.15)		
40	1 1/2"	F	VVS112 NPT M 2V	1 1/2" NPT Female	95 (3.74)	53.4 (2.10)	B+C -79 (3.11)	80 (3.15)		
50	2"	F	VVS 2 GAS M 2V	2" BSP Female	118 (4.65)	81.9 (3.22)	B+C -98 (3.86)	110 (4.33)		
50	2"	F	VVS 2 NPT M 2V	2" NPT Female	118 (4.65)	81.9 (3.22)	B+C -98 (3.86)	110 (4.33)		

Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires

Size Base BG Taille	Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Seal Kits Guarnizioni di ricambio Ersatzdichtungen Joints	Package Confezione Verpackung Colis
	AISI 316	Aluminum	AISI 316	Aluminum		
mm	inch	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	
6.3	1/4"		TMV 14 S		TFV 14 S	N/A
10	3/8"	TMV 38 SS	TMV 38 S	TFV 38 SS	TFV 38 S	N/A
12.5	1/2"	TMV 12 SS	TMV 12 S	TFV 12 SS	TFV 12 S	N/A
20	3/4"		TMV 34 S		TFV 34 S	N/A
25	1"		TMV 1 S		TFV 1 S	N/A
32	1 1/4"		TMV114 S		TFV114 S	N/A
40	1 1/2"		TMV112 S		TFV112 S	N/A
50	2"		TMV 2 S		TFV 2 S	N/A


Thread Filetto Anschluss Filetage



FB Brass
Ottone
Messing
Laiton



Brass
Ottone
Messing
Laiton **FB**



Features	Caratteristiche	Merkmale	Caractéristiques
Connexion by screwing together the two parts	Connessione avvitando maschio e femmina	Verbindung durch Verschrauben der beiden Teile	Connexion en dévissant les deux parties
DisConnexion by unscrewing the two parts	Disconnessione svitando maschio e femmina	Anschluss durch Abschrauben die beiden Teile	Déconnexion en dévissant les deux parties
Shut off by flat valve	Sistema di tenuta mediante valvola piana	Verschluss durch flachdichtendes Ventil	Clapet à Face Plate
Male and Female connectable under pressure	Maschio e Femmina innestabili in pressione	Muffe und Stecker unter Druck entkoppelbar	Mâle et Femelle connectable sous pression
DisConnexion under pressure allowed	Disconnessione in pressione consentita	Entkuppeln unter Druck erlaubt	Déconnexion sous pression possible
Interchangeability US Market	Intercambiabilità mercato USA	Austauschbarkeit USA Markt	Interchangeabilité marché USA

Fields of application
Settori di applicazione
Anwendungsbereiche
Domaines d'application




Size Base BG Taille	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement
		@ 0.2 MPa pressure drop	
mm	MPa (PSI)	l/min (GPM)	MPa (PSI)
20	25 (3625)	62 (16.5)	75 (10900)
25	23 (3350)	160 (42)	70 (10000)
32	21 (3000)	220 (58)	64 (9300)
40	20 (2900)	300 (79)	60 (8700)

Technical Specifications	Specifiche Tecniche	Technischen Daten	Caractéristiques Techniques
Brass	Ottone	Messing	Laiton
NBR Backup ring in PTFE	NBR Anello antiestrusione PTFE	NBR Stützing in PTFE	NBR Anneau anti-extrusion en PTFE
-25°C to +125°C (-13°F to +257°F)	-25°C a +125°C (-13°F a +257°F)	-25°C to +125°C (-13°F to +257°F)	-25°C à +125°C (-13°F à +257°F)
According to ISO 7241-2	Secondo la norma ISO 7241-2	Nach ISO 7241-2	Selon la norme ISO 7241-2

Female - Femmina - Muffe - Femelle

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	A	B	D	F	X	Y	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
20	3/4"	FB 12/34 NPT F5	3/4" NPTF Female	80 (3.19)	90 (3.54)	45 (1.77)	30 (1.18)	46 (1.81)		
25	1"	FB 16/1 NPT F 5	1" NPTF Female	91 (3.58)	100 (3.94)	55 (2.16)	36 (1.42)	55 (2.16)		
32	1 1/4"	FB 20/114NPT F5	1 1/4" NPTF Female	95 (3.74)	127 (5.00)	63 (2.48)	45 (1.77)	65 (2.56)		
40	1 1/2"	FB 24/112NPT F5	1 1/2" NPTF Female	110 (4.33)	150 (5.90)	73 (2.87)	50 (1.97)	75 (2.95)		

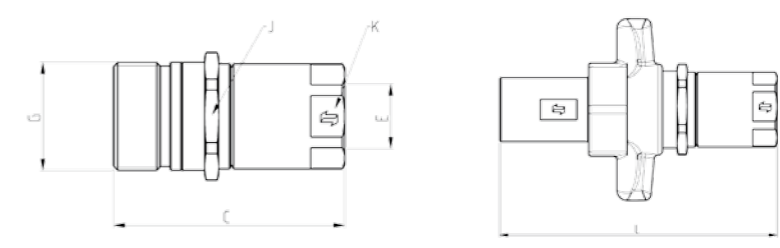

Male - Maschio - Stecker - Male

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	E	C	G	L	J	K	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
20	3/4"	FB 12/34 NPT M5	3/4" NPTF Female	82 (3.23)	32 (1.25)	B+C -24 (0.94)	41 (1.61)	34 (1.34)		
25	1"	FB 16/1 NPT M 5	1" NPTF Female	89 (3.50)	48 (1.89)	B+C -31 (1.22)	48 (1.90)	40 (1.57)		
32	1 1/4"	FB 20/114NPT M5	1 1/4" NPTF Female	97 (3.82)	54 (2.13)	B+C -35 (1.38)	54 (2.12)	48 (1.89)		
40	1 1/2"	FB 24/112NPT M5	1 1/2" NPTF Female	110 (4.33)	63 (2.48)	B+C -42 (1.65)	65 (2.56)	55 (2.16)		

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agriculture
Agricoltura
Ausführung Agritechnik
Agriculture

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschlagventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostic

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires

Size Base BG Taille	Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Seal Kits Guarnizioni di ricambio Ersatzdichtungen Joints	Package Confezione Verpackung Colis
	PVC	Aluminum	PVC	Aluminum		
mm	inch.	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation
20	3/4"			TMFB 12 S		TFFB 12 S
25	1"			TMFB 16 S		TFFB 16 S
32	1 1/4"			TMFB 20 S		TFFB 20 S
40	1 1/2"			TMFB 24 S		TFFB 24 S



Features

Connexion by screwing together the two parts
DisConnexion by unscrewing the two parts
Shut off by poppet valve
Connectable under residual pressure
DisConnexion under residual pressure
Interchangeability German Market



Caratteristiche

Connessione avvitando maschio e femmina
Disconnessione svitando maschio e femmina
Sistema di tenuta mediante valvola a funghetto
Innestabile con pressione residua
Disconnessione con pressione residua
Intercambiabilità mercato Tedesco



Merkmale

Verbindung durch Verschrauben der beiden Teile
Entkuppeln durch Abschrauben
Verschluß durch Kegelventil
Kuppelbar unter Restdruck
Entkuppelbar unter Restdruck
Austauschbarkeit deutschen Markt



Caractéristiques

Connexion en dévissant les deux parties
Déconnexion en dévissant les deux parties
Système d'étanchéité à clapet standard
Connectable sous pression résiduelle
Déconnexion avec une pression résiduelle
Interchangeabilité marché Allemand




Fields of application Settori di applicazione Anwendungsbereiche Domaines d'application



Size Base BG Taille	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d' éclatement		
			MPa (PSI)	MPa (PSI)	MPa (PSI)
6.3	103 (14935)	15 (3.96)	350 (50750)	310 (44950)	330 (47850)
10	100 (14500)	20 (5.28)	350 (50750)	310 (47850)	300 (43500)

Technical Specifications	Specifiche Tecniche	Technischen Daten	Caractéristiques Techniques
 High grade carbon steel tempered or carbonitrided for specific stressed area NBR Backup ring in PTFE -25°C to +125°C (-13°F to +257°F) Mate500® According to ISO 7241-2	Acciaio ad alto tenore di carbonio con parti sollecitate a induzione NBR Anello antiestrusione PTFE -25°C a +125°C (-13°F a +257°F) Mate500® Secondo la norma ISO 7241-2	High Quality Karbonstahl Induktionsgeärtet in besonders beanspruchter Stress zone NBR Stützring in PTFE -25°C to +125°C (-13°F to +257°F) Mate500® Nach ISO 7241-2	Acier à haute teneur en carbone trempé ou carbonitruré pour les parties particulièrement stressées NBR Anneau anti-extrusion en PTFE -25°C à +125°C (-13°F à +257°F) Mate500® Selon la norme ISO 7241-2

Thread Filetto Anschluss Filetage



ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agriculture
Agricoltura
Ausführung Agritechnik
Agriculture


Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschlagventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostic


Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

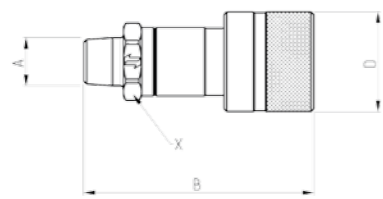

Female – Femmina – Muffe – Femelle

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	A	B	D	L	P	X	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
6.3	1/4"	PVVM 1/14 NPT F	1/4" NPTF Male	63 (2.48)	30 (1.18)			21 (0.83)		
10	3/8"	PVVM 1/38 NPT F	3/8" NPTF Male	84 (3.31)	36 (1.42)			25 (0.98)		

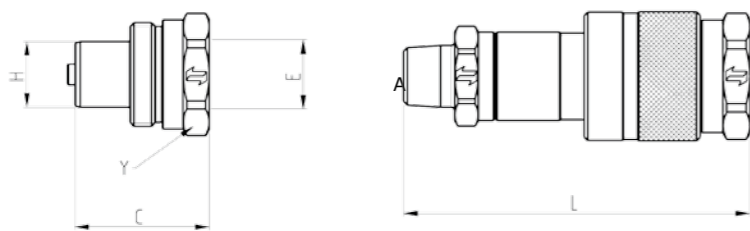

Male – Maschio – Stecker – Male



Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	E	C	H	L	Y	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
6.3	1/4"	PVVM 14 NPT M	1/4" NPTF Female	34 (1.34)	15,8 (0.62)	B+C-19 (0.75)	27 (1.06)		
10	3/8"	PVVM 38 NPT M	3/8" NPTF Female	39 (1.54)	19 (0.75)	B+C-25 (0.98)	27 (1.26)		

Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires

Size Base BG Taille	Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons	Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons	Seal Kits Guarnizioni di ricambio Ersatzdichtungen Joints	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	
6.3	1/4"	TFP 14	TMP 14	SK PVVM 14 1*
10	3/8"	TFP 38	TMP 38	SK PVVM 38 1*

*10 O'rings + 10 PTFE rings

Thread Filetto Anschluss Filetage



Features

Connexion by screwing together the two parts
DisConnexion by unscrewing the two parts
Standard settings 35 KPa (5 PSI)



Caratteristiche

Connessione avvitando maschio e femmina
Disconnessione svitando maschio e femmina
Taratura standard 35 KPa



Merkmale

Verbindung durch Verschrauben der beiden Teile
Anschluss durch Abschrauben die beiden Teile
Öffnungsdruck 35 KPa



Caractéristiques

Connexion en dévissant les deux parties
Déconnexion en dévissant les deux parties
Calibrage standard 35 KPa




Fields of application Settori di applicazione Anwendungsbereiche Domaines d'application



Size Base BG Taille	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement
mm	inch.	MPa (PSI)	l/min (GPM)
6.3	1/4"	50 (7250)	17 (4.49)
10	3/8"	35 (5075)	68 (17.97)
12.5	1/2"	35 (5075)	90 (23.78)
20	3/4"	25 (3625)	140 (36.99)
25	1"	25 (3625)	200 (52.84)
31.5	1 1/4"	25 (3625)	300 (79.26)
40	1 1/2"	20 (2900)	500 (132.10)
50	2"	17 (2500)	700 (184.94)

@ 0.2 MPa pressure drop

Technical Specifications	Specifiche Tecniche	Technischen Daten	Caractéristiques Techniques
 High grade carbon steel tempered or carbonitrided for specific stressed area NBR -25°C to +125°C (-13°F to +257°F) According to ISO 7241-2	Acciaio ad alto tenore di carbonio con parti sollecitate a induzione NBR -25°C a +125°C (-13°F a +257°F) Secondo la norma ISO 7241-2	High Quality Karbonstahl Induktionsgeärtet in besonders beanspruchter Stress zone NBR -25°C to +125°C (-13°F to +257°F) Nach ISO 7241-2	Acier à haute teneur en carbone trempé ou carbonitruré pour les parties particulièrement stressées NBR -25°C à +125°C (-13°F à +257°F) Selon la norme ISO 7241-2

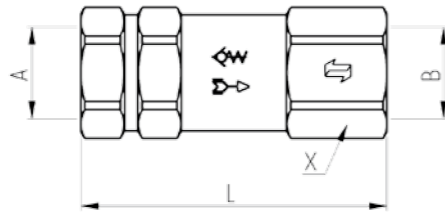

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	A	B	L	X	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
6.3	1/4"	VU14F 14F	1/4" BSP Female	1/4" BSP Female	50 (1.97)	19 (0.75)		
6.3	1/4"	VU14FN 14FN	1/4" NPTF Female	1/4" NPTF Female	50 (1.97)	19 (0.75)		
10	3/8"	VU38F 38F	3/8" BSP Female	3/8" BSP Female	60 (2.36)	24 (0.94)		
10	3/8"	VU38FN 38FN	3/8" NPTF Female	3/8" NPTF Female	60 (2.36)	24 (0.94)		
12.5	1/2"	VU12F 12F	1/2" BSP Female	1/2" BSP Female	70 (2.76)	27 (1.06)		
12.5	1/2"	VU12FN 12FN	1/2" NPTF Female	1/2" NPTF Female	70 (2.76)	27 (1.06)		
20	3/4"	VU34F 34F	3/4" BSP Female	3/4" BSP Female	86 (3.39)	34 (1.34)		
20	3/4"	VU34FN 34FN	3/4" NPTF Female	3/4" NPTF Female	86 (3.39)	34 (1.34)		
25	1"	VU1F 1F	1" BSP Female	1" BSP Female	100 (3.94)	41 (1.61)		
25	1"	VU1FN 1FN	1" NPTF Female	1" NPTF Female	100 (3.39)	41 (1.61)		
31.5	1-1/4"	VU114F 114F	1-1/4" BSP Female	1-1/4" BSP Female	130 (5.12)	50 (1.97)		
31.5	1-1/4"	VU114FN 114FN	1-1/4" NPTF Female	1-1/4" NPTF Female	130 (5.12)	50 (1.97)		
40	1-1/2"	VU112F 112F	1-1/2" BSP Female	1-1/2" BSP Female	145 (5.71)	60 (2.36)		
40	1-1/2"	VU112FN 112FN	1-1/2" NPTF Female	1-1/2" NPTF Female	145 (5.71)	60 (2.36)		
50	2"	VU2F 2F	2" BSP Female	2" BSP Female	160 (6.30)	75 (2.95)		
50	2"	VU2FN 2FN	2" NPTF Female	2" NPTF Female	160 (6.30)	75 (2.95)		




Features	Caratteristiche	Merkmale	Caractéristiques
Connexion by pushing the male coupling	Connessione spingendo la parte maschio	Kuppeln durch Einstecken des Kupplungssteckers	Connexion en poussant le coupleur mâle
DisConnexion by pulling back the female sleeve	Disconnessione mediante arretramento ghiera parte femmina	Entkuppeln, durch Zurückziehen der Verriegelungshülse	Déconnexion en tirant la bague femelle
Shut off by flat face valve	Sistema di tenuta mediante valvola piana	Verschluss durch " Flat Face " Ventil	Clapet à Face Plate
Connexion under pressure not allowed	Connessione con pressione residua non consentita	Kuppeln unter Druck nicht erlaubt	Connexion sous pression non autorisée
DisConnexion under pressure not allowed	Disconnessione in pressione non consentita	Entkuppeln unter Druck nicht erlaubt	Déconnexion sous pression non autorisée
Interchangeability according to ISO 15171-1	Intercambiabilità secondo norme ISO 15171-1	Austauschbarkeit gemäß ISO 15171-1 Standard	Interchangeabilité selon ISO 15171-1
No spillage during Connexion and disConnexion	Assenza di spillaggio durante connessione e disconnessione	Kein Leckage während des Kuppel und Entkuppelvorgangs	Pas de fuites lors de la connexion et de la déconnexion

Fields of application
Settori di applicazione
Anwendungsbereiche
Domaines d'application




Size Base BG Taille	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d' éclatement		
		@ 0.2 MPa pressure drop			
mm	MPa (PSI)	l/min (GPM)	MPa (PSI)	MPa (PSI)	MPa (PSI)
6.3	47 (6815)	2 (0.53)	150 (21750)	190 (27550)	180 (26100)

Technical Specifications	Specifiche Tecniche	Technischen Daten	Caractéristiques Techniques
High grade carbon steel tempered or carbonitrided for specific stressed area	Acciaio ad alto tenore di carbonio con parti sollecitate a induzione	High Quality Karbonstahl Induktionsgeärtet in besonders beanspruchter Stress zone	Acier à haute teneur en carbone trempé ou carbonitruré pour les parties particulièrement stressées
NBR Backup ring in PTFE	NBR Anello antiestrusione PTFE	NBR Stützring in PTFE	NBR Anneau anti-extrusion en PTFE
-25°C to +125°C (-13°F to +257°F)	-25°C a +125°C (-13°F a +257°F)	-25°C to +125°C (-13°F to +257°F)	-25°C à +125°C (-13°F à +257°F)
Mate500®	Mate500®	Mate500®	Mate500®
According to ISO 7241-2	Secondo la norma ISO 7241-2	Nach ISO 7241-2	Selon la norme ISO 7241-2

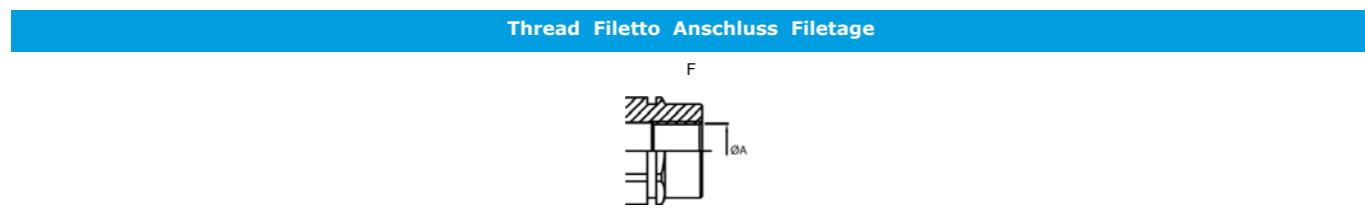


DF

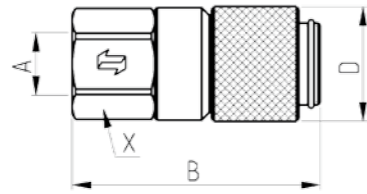

Female - Femmina - Muffe - Femelle

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	(A)	(B)	(D)	(X)	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
6.3	1/4"	F	DF 04-18NPT F	1/8" NPTF Female	42 (1.65)	24 (0.94)	21 (0.83)	
6.3	1/4"	F	DF 04-14NPT F	1/4" NPT Female	50 (1.97)	24 (0.94)	21 (0.83)	
6.3	1/4"	F	DF 04-14SAE F	7/16" UNF Female	54 (2.13)	24 (0.94)	21 (0.83)	
6.3	1/4"	F	DF 04-38SAE F	9/16" UNF Female	54 (2.13)	24 (0.94)	21 (0.83)	
6.3	1/4"	F	DF04-0/1415 F	M14X1.5 Female 10L	52 (2.03)	24 (0.94)	21 (0.83)	
6.3	1/4"	1/	DF 04-1/14NPT F	1/4" NPTF Male	56 (2.20)	24 (0.94)	21 (0.83)	

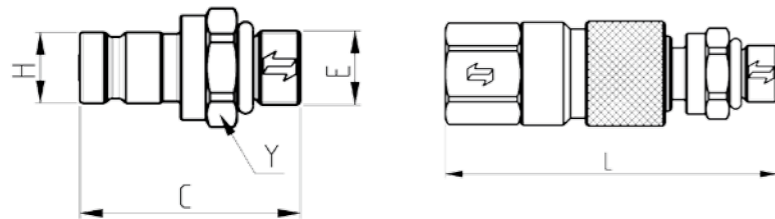


Male - Maschio - Stecker - Male

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	(E)	(C)	(L)	(H)	(Y)	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
6.3	1/4"	F	DF 04-18NPT M	1/8" NPTF Female	36 (1.42)	63 (2.48)	12.7 (0.5)	19 (0.75)	
6.3	1/4"	F	DF 04-14NPT M	1/4" NPT Female	40 (1.57)	75 (2.95)	12.7 (0.5)	19 (0.75)	
6.3	1/4"	F	DF 04-14SAE M	7/16" UNF Female	41 (1.61)	80 (3.15)	12.7 (0.5)	19 (0.75)	
6.3	1/4"	1/	DF04-1/18NPT M	1/8" NPTF Male	41 (1.61)	83 (3.27)	12.7 (0.5)	17 (0.67)	
6.3	1/4"	1/	DF04-1/14NPT M	1/4" NPTF Male	41 (1.61)	82 (3.23)	12.7 (0.5)	19 (0.75)	
6.3	1/4"	1/	DF04-1/1415 MB	M14X1.5 Male O-Ring	41 (1.61)	78 (3.07)	12.7 (0.5)	19 (0.75)	
6.3	1/4"	1/	DF04-1/14SAE M	7/16" UNF Male	40 (1.59)	79 (3.11)	12.7 (0.5)	17 (0.67)	
6.3	1/4"	1/	DF04-1/38SAE M	9/16" UNF Male	37 (1.46)	76 (3.00)	12.7 (0.5)	17 (0.67)	
6.3	1/4"	27/	DF04-27/14SAEM	9/16" UNF Male	41 (1.61)	80 (3.15)	12.7 (0.5)	17 (0.67)	
6.3	1/4"	28/	DF04-28/14SAEM	7/16" UNF Male	38 (1.50)	77 (3.03)	12.7 (0.5)	19 (0.75)	

Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires

Size Base BG Taille	Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Protecteurs	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur
mm	inch.		
6.3	1/4"	TFDF 04	●

Thread Filetto Anschluss Filetage

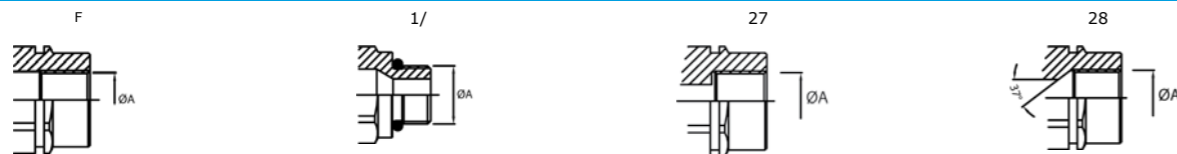

FFH



Features	Caratteristiche	Merkmale	Caractéristiques
Connexion by pushing the male coupling	Connessione spingendo la parte maschio	Kuppeln durch Einstecken des Kupplungssteckers	Connexion en poussant le coupleur mâle
DisConnexion by pulling back the female sleeve	Disconnessione mediante arretramento ghiera parte femmina	Entkuppeln, durch Zurückziehen der Verriegelungshülse	Déconnexion en tirant la bague femelle
Shut off by flat face valve	Sistema di tenuta mediante valvola piana	Verschluss durch " Flat Face " Ventil	Clapet à Face Plate
Connexion under pressure not allowed	Connessione con pressione residua non consentita	Kuppeln unter Druck nicht erlaubt	Connexion sous pression non autorisée
DisConnexion under pressure not allowed	Disconnessione in pressione non consentita	Entkuppeln unter Druck nicht erlaubt	Déconnexion sous pression non autorisée
Interchangeability according to ISO 16028	Intercambiabilità secondo norme ISO 16028	Austauschbarkeit gemäß ISO 16028 Standard	Interchangeabilité selon ISO 16028 Standard
No spillage during Connexion and disConnexion	Assenza di spillaggio durante connessione e disconnessione	Kein Leckage während des Kuppel und Entkuppelvorgangs	Pas de fuites lors de la connexion et la déconnexion

Fields of application Settori di applicazione Anwendungsbereiche Domaines d'application






Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Flow Rate Portata Durchflussmenge Débit	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement	Force to Connect Forza di connessione Verbindung Kraft Force de Connexion
	@ 0,2 MPa pressure drop		

mm	inch.	MPa (PSI)	l/min (GPM)	MPa (PSI)	MPa (PSI)	MPa (PSI)	N
3,2	1/8"	35 (5000)	12 (3,2)	170 (24200)	140 (20000)	180 (25700)	105
6.3	1/4"	35 (5000)	25 (6,6)	170 (24200)	140 (20000)	180 (25700)	110
10	3/8"	35 (5000)	50 (13,2)	170 (24200)	140 (20000)	170 (24200)	150
12.5	1/2"	35 (5000)	110 (29)	140 (20000)	140 (20000)	170 (24200)	210
16	5/8"	35 (5000)	125 (33)	140 (20000)	140 (20000)	140 (20000)	205
19	3/4"	35 (5000)	160 (42,4)	140 (20000)	140 (20000)	140 (20000)	215
25	1"	35 (5000)	230 (60.7)	140 (20000)	140 (20000)	170 (24200)	280

Technical Specifications Specifiche Tecniche Technische Daten Caractéristiques Techniques

	High grade carbon steel tempered or carbonitrited for specific stressed area	Acciaio ad alto tenore di carbonio con parti sollecitate temprate a induzione	High Quality Karbonstahl Induktionsgehärtet in besonders beanspruchter Stresszone	Acier à haute teneur en carbone trempé ou carbonitruré pour les parties particulièrement stressées
	Polyurethane and NBR Backup ring in PTFE	Poliuretano e NBR Anello antiestrusione PTFE	Polyurethan und NBR Stützring in PTFE	Polyuréthane et NBR Anneau anti-extrusion en PTFE
	-25°C to +100°C (-13°F to +212°F)	-25°C a +100°C (-13°F a +212°F)	-25°C to +100°C (-13°F to +212°F)	-25°C à +100°C (-13°F à +212°F)
	Mate1000® 100.000 cycles at 133% of rated pressure disconnected 1.000.000 cycles at 133% of rated pressure connected. Tested according to ISO 7241-2 specifications	Mate1000® 100.000 cicli al 133% della pressione d'esercizio a innesti disconnessi 1.000.000 di cicli al 133% della pressione d'esercizio a innesti connessi. Prove effettuate secondo norme ISO 7241-2	Mate1000® 100.000 Zyklen bei 133% des angegebenen Betriebsdruckes ungekuppelt 1.000.000 Zyklen bei 133% des angegebenen Betriebsdruckes gekuppelt. Gemäß ISO 7241-2	Mate1000® 100.000 cycles à 133% de la pression de service, déconnecté 1.000.000 de cycles à 133% de la pression de service, connecté. Testé selon les normes ISO 7241-2

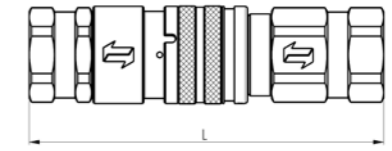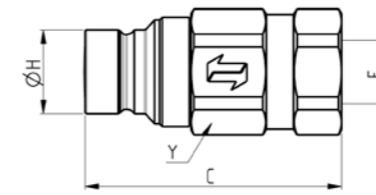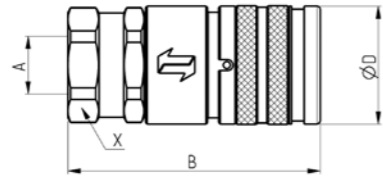

Female – Femmina – Muffe – Femelle :














Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	A	B	D	P	X	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Packagingeseinheit Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
3.2	1/8"	F FFH02 18GAS F	1/8" BSP Female	46 (1.81)	20 (0.79)		18 (0.71)		
6.3	1/4"	F FFH04 14GAS F	1/4" BSP Female	59 (2.32)	27 (1.06)		24 (0.94)		
6.3	1/4"	F FFH04 14NPT F	1/4" NPTF Female	59 (2.32)	27 (1.06)		24 (0.94)		
10	3/8"	F FFH06 38GAS F	3/8" BSP Female	75 (2.95)	30 (1.18)		27 (1.06)		
10	3/8"	F FFH06 12GAS F	1/2" BSP Female	79 (3.11)	30 (1.18)		27 (1.06)		
10	3/8"	F FFH06 38NPT F	3/8" NPTF Female	75 (2.95)	30 (1.18)		27 (1.06)		
10	3/8"	F FFH06 12NPT F	1/2" NPTF Female	78 (3.07)	30 (1.18)		27 (1.06)		
10	3/8"	F FFH06 12SAE F	3/4" UNF Female ORB	79 (3.11)	30 (1.18)		27 (1.06)		
10	3/8"	2/ FFH06-2/1815 F	M18x1,5 Male 12L	75 (2.95)	30 (1.18)		27 (1.06)		
10	3/8"	2/ FFH06-2/2215 F	M22x1,5 Male 15L	87 (3.43)	30 (1.18)		27 (1.06)		
10	3/8"	7/ FFH06-7/1815 F	M18x1,5 Male Bulkhead Short 12L	101 (3.98)	30 (1.18)	26 (1.02)	27 (1.06)		
10	3/8"	7/ FFH06-7/2215 F	M22x1,5 Male Bulkhead Short 15L	98 (3.86)	30 (1.18)	26 (1.02)	27 (1.06)		
12.5	1/2"	F FFH08 12GAS F	1/2" BSP Female	81 (3.19)	38 (1.50)		34 (1.34)		
12.5	1/2"	F FFH08 34GAS F	3/4" BSP Female	85 (3.35)	38 (1.50)		34 (1.34)		
12.5	1/2"	F FFH08 12NPT F	1/2" NPTF Female	81 (3.19)	38 (1.50)		32 (1.26)		
12.5	1/2"	F FFH08 34NPT F	3/4" NPTF Female	81 (3.19)	38 (1.50)		34 (1.34)		
12.5	1/2"	F FFH08 12SAE F	3/4" UNF Female ORB	81 (3.19)	38 (1.50)		32 (1.26)		
12.5	1/2"	F FFH08 58SAE F	7/8" UNF Female ORB	81 (3.19)	38 (1.50)		34 (1.34)		
12.5	1/2"	F FFH08 34SAE F	1-1/16" UN Female ORB	87 (3.43)	38 (1.50)		34 (1.34)		
12.5	1/2"	12/ FFH08-12/58S F	1" UNS Male Bulkhead ORFS	112 (4.41)	38 (1.50)	38 (1.50)	32 (1.26)		
12.5	1/2"	12/ FFH08-12/34S F	1-3/16" UN Male Bulkhead ORFS	113 (4.45)	38 (1.50)	39 (1.54)	36 (1.42)		
12.5	1/2"	1 FFH08-14/58S F	7/8" - 14 UNF 2A Male Bulkhead	111 (4.37)	38 (1.50)	42 (1.65)	34 (1.34)		
12.5	1/2"	14/ FFH08-14/34S F	1-1/16" - 12 UN 2A Male Bulkhead	116 (4.57)	38 (1.50)	45 (1.77)	34 (1.34)		
16	5/8"	F FFH10 34GAS F	3/4" BSP Female	92 (3.62)	42 (1.65)		38 (1.50)		
16	5/8"	F FFH10 34SAE F	1-1/16" UN Female ORB	95 (3.74)	42 (1.65)		38 (1.50)		
19	3/4"	F FFH12 34GAS F	3/4" BSP Female	100 (3.94)	48 (1.89)		42 (1.65)		
19	3/4"	F FFH12 1GAS F	1" BSP Female	104 (4.09)	48 (1.89)		42 (1.65)		
19	3/4"	F FFH12 34NPT F	3/4" NPTF Female	100 (3.94)	48 (1.89)		42 (1.65)		
19	3/4"	F FFH12 34SAE F	1-1/16" UN Female ORB	104 (4.09)	48 (1.89)		42 (1.65)		
19	3/4"	F FFH12 1SAE F	1-5/16" UN Female ORB	104 (4.09)	48 (1.89)		42 (1.65)		
19	3/4"	12/ FFH12-12/34S F	1-3/16" UN Male Bulkhead ORFS	133 (5.24)	48 (1.89)	41 (1.61)	42 (1.65)		
19	3/4"	14/ FFH12-14/34S F	1-1/16" - 12 UN 2A Male Bulkhead	136 (5.35)	48 (1.89)	44 (1.73)	42 (1.65)		
25	1"	F FFH16 1GAS F	1" BSP Female	100 (3.94)	55 (2.17)		50 (1.97)		
25	1"	F FFH16 1NPT F	1" NPT Female	100 (3.94)	55 (2.17)		50 (1.97)		
25	1"	F FFH16 1SAE F	1-5/16" UN Female ORB	100 (3.94)	55 (2.17)		50 (1.97)		
25	1"	F FFH16 114GAS F	1-1/4" BSP Female	103 (4.06)	55 (2.17)		50 (1.97)		

Male – Maschio – Stecker – Male :

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	E	C	H	L	P	Y	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Packagingeseinheit Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	
3.2	1/8"	F FFH02 18GAS M	1/8" BSP Female	44 (1.73)	11.6 (0.46)	80 (3.15)		16 (0.63)		
6.3	1/4"	F FFH04 14GAS M	1/4" BSP Female	49 (1.93)	16.1 (0.63)	97 (3.82)		24 (0.94)		
6.3	1/4"	F FFH04 14NPT M	1/4" NPTF Female	49 (1.93)	16.1 (0.63)	96 (3.78)		24 (0.94)		
10	3/8"	F FFH06 38GAS M	3/8" BSP Female	68 (2.68)	19.7 (0.78)	127 (5.00)		30 (1.18)		
10	3/8"	F FFH06 12GAS M	1/2" BSP Female	73 (2.87)	19.7 (0.78)	126 (4.96)		27 (1.06)		
10	3/8"	F FFH06 38NPT M	3/8" NPTF Female	68 (2.68)	19.7 (0.78)	122 (4.80)		27 (1.06)		
10	3/8"	F FFH06 12NPT M	1/2" NPTF Female	72 (2.83)	19.7 (0.78)	132 (5.20)		27 (1.06)		
10	3/8"	F FFH06 12SAE M	3/4" UNF Female ORB	72 (2.83)	19.7 (0.78)	126 (4.96)		27 (1.06)		
10	3/8"	2/ FFH06-2/1815 M	M18x1,5 Male 12L	72 (2.83)	19.7 (0.78)	120 (4.72)		27 (1.06)		
10	3/8"	2/ FFH06-2/2215 M	M22x1,5 Male 15L	73 (2.87)	19.7 (0.78)	122 (4.80)		27 (1.06)		
10	3/8"	7/ FFH06-7/1815 M	M18x1,5 Male Bulkhead Short 12L	87 (3.43)	19.7 (0.78)	153 (6.02)	26 (1.02)	27 (1.06)		
10	3/8"	7/ FFH06-7/2215 M	M22x1,5 Male Bulkhead Short 15L	89 (3.50)	19.7 (0.78)	157 (6.18)	26 (1.02)	27 (1.06)		
12.5	1/2"	F FFH08 12GAS M	1/2" BSP Female	75 (2.95)	24.5 (0.96)	142 (5.19)		34 (1.34)		
12.5	1/2"	F FFH08 34GAS M	3/4" BSP Female	78 (3.07)	24.5 (0.96)	151 (5.94)		34 (1.34)		
12.5	1/2"	F FFH08 12NPT M	1/2" NPTF Female	77 (3.03)	24.5 (0.96)	145 (5.71)		32 (1.26)		
12.5	1/2"	F FFH08 34NPT M	3/4" NPTF Female	77 (3.03)	24.5 (0.96)	148 (5.83)		34 (1.34)		
12.5	1/2"	F FFH08 12SAE M	3/4" UNF Female ORB	75 (2.95)	24.5 (0.96)	145 (5.71)		32 (1.26)		
12.5	1/2"	F FFH08 58SAE M	7/8" UNF Female ORB	76 (2.99)	24.5 (0.96)	152 (5.98)		34 (1.34)		
12.5	1/2"	F FFH08 34SAE M	1-1/16" UN Female ORB	81 (3.19)	24.5 (0.96)	154 (6.06)		34 (1.34)		
12.5	1/2"	12/ FFH08-12/58S M	1" UNS Male Bulkhead ORFS	104 (4.09)	24.5 (0.96)	196 (7.72)	38 (1.50)	32 (1.26)		
12.5	1/2"	12/ FFH08-12/34S M	1-3/16" UN Male Bulkhead ORFS	105 (4.13)	24.5 (0.96)	198 (7.79)	39 (1.54)	36 (1.42)		
12.5	1/2"	14/ FFH08-14/58S M	7/8" UNF Male Bulkhead ORFS	104 (4.09)	24.5 (0.96)	201 (7.90)	40 (1.57)	34 (1.34)		
12.5	1/2"	14/ FFH08-14/34S M	1-1/16" UN Male Bulkhead ORFS	108 (4.25)	24.5 (0.96)	209 (8.23)	44 (1.73)	34 (1.34)		
16	5/8"	F FFH10 34GAS M	3/4" BSP Female	91 (3.58)	27 (1.06)	169 (6.65)		38 (1.50)		
16	5/8"	F FFH10 34SAE M	1-1/16" UN Female ORB	94 (3.70)	27 (1.06)	169 (6.65)		38 (1.50)		
19	3/4"	F FFH12 34GAS M	3/4" BSP Female	102 (4.01)	29.9 (1.18)	180 (7.09)		42 (1.65)		
19	3/4"	F FFH12 1GAS M	1" BSP Female	102 (4.01)	29.9 (1.18)	181 (7.13)		42 (1.65)		
19	3/4"	F FFH12 34NPT M	3/4" NPTF Female	102 (4.01)	29.9 (1.18)	179 (7.05)		42 (1.65)		
19	3/4"	F FFH12 34SAE M	1-1/16" UN Female ORB	102 (4.01)	29.9 (1.18)	179 (7.05)		42 (1.65)		
19	3/4"	F FFH12 1SAE M	1-5/16" UN Female ORB	102 (4.01)	29.9 (1.18)	180 (7.09)		42 (1.65)		
19	3/4"	12/ FFH12-12/34S M	1-3/16" UN Male Bulkhead ORFS	127 (5.00)	29.9 (1.18)	236 (9.29)	41 (1.61)	42 (1.65)		
19	3/4"	14/ FFH12-14/34S M	1-1/16" UN Male Bulkhead ORFS	130 (5.12)	29.9 (1.18)	244 (9.61)	44 (1.73)	42 (1.65)		
25	1"	F FFH16 1GAS M	1" BSP Female	106 (4.17)	36 (1.42)	183 (7.20)		55 (2.17)		
25	1"	F FFH16 1NPT M	1" NPT Female	107 (4.21)	36 (1.42)	184 (7.24)		55 (2.17)		
25	1"	F FFH16 1SAE M	1-5/16" UN Female ORB	106 (4.17)	36 (1.42)	183 (7.20)		55 (2.17)		
25	1"	F FFH16 114GAS M	1-1/4" BSP Female	109 (4.29)	36 (1.42)	189 (7.44)		55 (2.17)		






ISO A - ISO B - Standard
 ISO A - ISO B - Standard
 ISO A - ISO B - Standard
 ISO A - ISO B - Standard
 ISO A - ISO B - Standard
 ISO A - ISO B - Standard
 Agriculture
 Agricoltura
 Ausföhrung Agrartechnik
 Agriculture
 Screw Together
 Innesti a Vite
 Schraubkupplungen
 A Visser
 Check Valves
 Valvole Unidirezionali
 Rückschläventile
 Clapet Anti-retour
 Diagnostic
 Diagnostici
 Diagnostik Kupplung
 Diagnostik
 Flat Face
 Innesti Faccia Piana
 Flachdichtend
 Clapet à Face Plat
 Multifaster
 Multiconnessioni
 Multikupplungen
 Multifaster

Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires





Size Base BG Taille	Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Seal Kits Guarnizioni di ricambio Ersatzdichtungen Joints		Package Confezione Packungseinheit Colis		
	PVC	Aluminum	PVC	Aluminum					
mm	inch.	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Colour Colore Farbe Couleur	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	
3,2	1/8"							SK FFH02	1*
6.3	1/4"	TM 2FI14		TM 2FI14 S	TF 2FI14		TF 2FI14 S	SK MF 14	1**
10	3/8"	TMF 38		TM 2FN38 S	TFF 38		TF 2FN38 S	SK FFH06	1**
12.5	1/2"	TM 2FI12		TM 2FI12 S	TF 2FI12		TF 2FI12 S	SK FFH08	1***
16	5/8"	TM 2FI58			TF 2FI58			SK FFH10	1***
19	3/4"	TM 2FI34		TM 2FI34 S	TF 2FI34		TF 2FI34 S	SK FFH12	1***
25	1"	TM 2FI1		TM 2FI1 S	TM 2FI1		TF 2FI1 S	SK FFH16	1***

* - 10 NBR & PTFE seals ** - 10 Polyurethane seals *** - 10 Polyurethane & PTFE seals

For pressures > 35 MPa (5075 PSI) use NPT thread
 Usare filetto NPT per pressioni > 35 MPa (5075 PSI)
 NPT Gewinde für > 35 MPa (5075 PSI) benutzen
 Pour les pressions > 35 MPa (5075 PSI) utiliser le filetage NPT

Thread Filetto Anschluss Filetage				
F	2/	7/	12/	14/
				







Features 	Caratteristiche 	Merkmale 	Caractéristiques 
Connexion by screwing together the two parts.	Connessione avvitando maschio e femmina.	Verbindung durch Verschrauben der beiden Teile	Connexion en dévissant les deux parties
DisConnexion by pulling back the female safety sleeve	Disconnessione mediante arretramento ghiera di sicurezza della parte femmina.	Entkuppeln, durch Zurückziehen der Verriegelungshülse	Déconnexion en tirant la bague femelle
Shut off by flat valve	Sistema di tenuta mediante valvole a faccia piana	Verschluss durch " Flat Face " Ventil	Clapet à Face Plate
Connexion under pressure not allowed	Innestabile con pressione residua	Anschließbare unter Restdruck	Connectable sous pression résiduelle
DisConnexion under pressure not allowed	Disconnessione in pressione consentita	Entkuppeln unter Druck erlaubt	Déconnexion sous pression permis
Interchangeability according to Faster internal Standards	Intercambiabilità secondo Norma interna Faster	Austauschbarkeit zweiten internen Standard Faster	Interchangeabilité conformément à la norme interne Faster
No spillage during Connexion and disConnexion	Assenza di spillaggio durante connessione e disconnessione	Kein Leckage während des Kuppel und Entkuppelvorgangs	Pas fuite lors de la connexion et la déconnexion

Fields of application
 Settori di applicazione
 Anwendungsbereiche
 Domaines d'application




Size Base BG Taille	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d' éclatement		
			MPa (PSI)	MPa (PSI)	MPa (PSI)
10	30	45	140	110	134 (19400)
12.5	30	72	100	100	105 (15200)

Technical Specifications	Specifiche Tecniche	Technische Daten	Caractéristiques Techniques
 High grade carbon steel tempered or carbonitrited for specific stressed area	Acciaio ad alto tenore di carbonio con parti sollecitate a induzione	High Quality Karbonstahl Induktionsgeärtet in besonders beanspruchter Stress zone	Acier à haute teneur en carbone trempé ou carbonitruré pour les parties particulièrement stressées
 Polyurethane and NBR Backup ring in PTFE	Poliuretano e NBR Anello antiestrusione PTFE	Polyurethan und NBR Stützring in PTFE	Polyuréthane et NBR Anneau anti-extrusion en PTFE
 -25°C to + 100°C (-13°F to + 212°F)	-25°C a + 100°C (-13°F a + 212°F)	-25°C to + 100°C (-13°F to + 212°F)	-25°C à + 100°C (-13°F à + 212°F)
 FPQ	FPQ	FPQ	FPQ
According to ISO 7241-2	Secondo la norma ISO 7241-2	Nach ISO 7241-2	Selon la norme ISO 7241-2


ISO A - ISO B - Standard
 ISO A - ISO B - Standard
 ISO A - ISO B - Standard
 ISO A - ISO B - Standard
 Agriculture
 Agricoltura
 Ausföhrung Agrartechnik
 Agriculture
 Screw Together
 Innesti a Vite
 Schraubkupplungen
 A Visser
 Check Valves
 Valvole Unidirezionali
 Rückschläventile
 Clapet Anti-retour
 Diagnostic
 Diagnostici
 Diagnostik Kupplung
 Diagnostik
 Flat Face
 Innesti Faccia Piana
 Flachdichtend
 Clapet à Face Plat
 Multifaster
 Multiconnessioni
 Multikupplungen
 Multifaster

3FFV



Female - Femmina - Muffe - Femelle :

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	A	B	D	X	Z	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
10	3/8"	3FFV38 GAS F	3/8" BSP Female	73.8 (2.90)	40 (1.57)	27 (1.06)	36 (1.42)		
10	3/8"	3FFV38 NPT F	3/8" NPT Female	75.4 (2.97)	40 (1.57)	27 (1.06)	36 (1.42)		
10	3/8"	3FFV38-38 SAE F	9/16" UNF Female	73.8 (2.90)	40 (1.57)	27 (1.06)	36 (1.42)		
12.5	1/2"	3FFV12 GAS F	1/2" BSP Female	81.8 (3.22)	45 (1.77)	30 (1.18)	41 (1.61)		
12.5	1/2"	3FFV12 NPT F	1/2" NPT Female	81.8 (3.22)	45 (1.77)	30 (1.18)	41 (1.61)		
12.5	1/2"	3FFV12-12 SAE F	3/4" UNF Female	82.5 (3.25)	45 (1.77)	30 (1.18)	41 (1.61)		

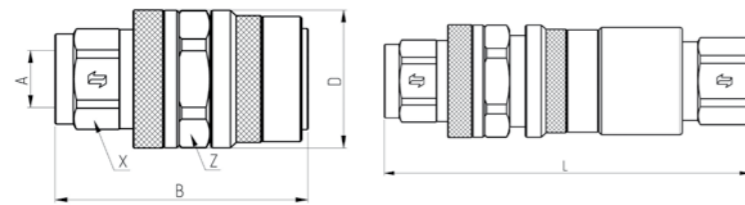

Male - Maschio - Stecker - Male :

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	E	C	L	Z	Y	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
10	3/8"	3FFV38 GAS F	3/8" BSP Female	77.3 (3.04)	133.6 (5.26)		27 (1.06)		
10	3/8"	3FFV38 NPT F	3/8" NPT Female	77.3 (3.04)	135.2 (5.32)		27 (1.06)		
10	3/8"	3FFV38-38 SAE F	9/16" UNF Female	77.3 (3.04)	133.6 (5.26)		27 (1.06)		
12.5	1/2"	3FFV12 GAS F	1/2" BSP Female	87.5 (3.44)	150.3 (5.92)		32 (1.26)		
12.5	1/2"	3FFV12 NPT F	1/2" NPT Female	87.5 (3.44)	150.3 (5.92)		32 (1.26)		
12.5	1/2"	3FFV12-12 SAE F	3/4" UNF Female	87.5 (3.44)	150.3 (5.92)		32 (1.26)		


3FFV


Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires

Size Base BG Taille	Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons	Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons	Seal Kits Guarnizioni di ricambio Ersatzdichtungen Joints	Package Confezione Verpackungseinheit Colis
mm	inch.	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	
10	3/8"	TF 3FV S	TM 3FV38 S	SK MF 38
12.5	1/2"	TF 3FV12 S	TM 3FV12 S	SK MF 12

** - 10 Polyurethane seals

Thread Filetto Anschluss Filetage



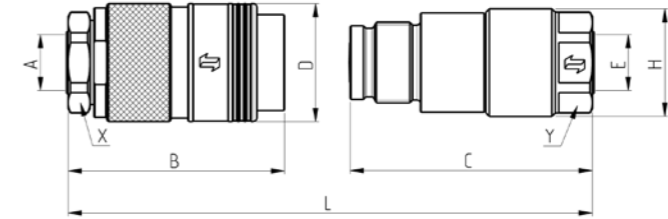

Features	Caratteristiche	Merkmale	Caractéristiques
Connexion by screwing together the two parts.	Connessione avvitando maschio e femmina.	Verbindung durch Verschrauben der beiden Teile	Connexion en dévissant les deux parties
DisConnexion by pulling back the female safety sleeve and unscrew.	Disconnessione mediante arretramento ghiera di sicurezza della parte femmina e svitare.	Entkuppeln durch zurückschieben der Sicherheitsschiebehülse	Déconnexion en tirant la bague de sécurité femelle et dévisser
Shut off by flat valve	Sistema di tenuta mediante valvole a faccia piana	Schließen durch flache Ventile	Clapet à Face Plat
Connectable with male part under residual pressure (35MPa-5075PSI) without using tools	Maschi innestabili con pressione residua (35MPa-5075PSI), senza l'ausilio di chiavi / utensili.	Unter Restdruck kuppelbar (35MPa-5075PSI) ohne Verwendung von Werkzeugen	Connexion possible avec une pression résiduelle dans la partie Mâle (35MPa-5075PSI), sans utiliser d'outils
DisConnexion under pressure allowed	Disconnessione in pressione consentita	Entkuppeln unter Druck erlaubt	Déconnexion sous pression possible
Interchangeability according to Faster internal Standards	Intercambiabilità secondo Norma interna Faster	Austauschbarkeit Faster internen Standard	Interchangeabilité conformément à la norme interne Faster
No spillage during Connexion and disConnexion	Assenza di spillaggio durante connessione e disconnessione	Kein Leckage während des Kuppel und Entkuppelvorgangs	Pas fuite lors de la connexion et la déconnexion
Female part equipped with axial rotation adapters.	Parte femmina equipaggiata con adattatori liberi in rotazione assiale.	Muffe mit axialem Drehapter ausgestattet	La partie femelle possède des adapteurs libres en rotation axiale
Mating threads heat treated and made to Rd profile.	Filetti di connessione a profilo Rd trattati termicamente	Verbindungsgewinde als Rundgewinde	Filetage de connexion avec un profilé RD traité thermiquement
High volume flow and reduced pressure drop is ensured by specially designed components.	Elevata portata grazie ai profili interni speciali per ridurre perdite di carico.	Hoher Durchfluß, gewährleistet bei niedrigem Druckverluste durch Spezialtechnik	Haut débit grâce aux profils internes spécifiques qui réduisent les pertes de charge

Fields of application
Settori di applicazione
Anwendungsbereiche
Domaines d'application




Size Base BG Taille	Max Working pressure Max pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Flow Rate Portata Durchflussmenge Débit	Min Burst Pressures Min Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement
		@ 0,2 MPa pressure drop	
mm inch.	MPa (PSI)	l/min (GPM)	MPa (PSI)
20 3/4"	35 (5075) 46 (6650)	120 (32)	140 (20300) 160 (23200)
25 1"	46 (6650) 35 (5075)	200 (53)	140 (20300) 160 (23200)
40 1-1/2"	35 (5075) 35 (5075)	420 (111)	140 (20300) 160 (23200)
50 2"	30 (4350) 30 (4350)	750 (198)	80 (11600) 100 (14500) 120 (17400)

Technical Specifications	Specifiche Tecniche	Technische Daten	Caractéristiques Techniques
<p>FEMALE: high grade steel carbonitrided wearing parts MALE: high grade carbon steel induction hardened</p>	<p>FEMMINA: in acciaio con parti sollecitate carbonitrate MASCHIO: in acciaio al carbonio temprato ad induzione</p>	<p>MUFFE: Hochwehrtiger Karbonnitritstahl in besonders beanspruchten Zonen STECKER: Hochwehrtiger Karbonstahl induktionsgehärtet</p>	<p>FEMELLE: Acier avec zones d'usure carbonitrurées MALE: acier à haute teneur trempés par induction</p>
<p>Polyurethane and NBR Backup ring in PTFE</p>	<p>Polyuretano e NBR Anello antiestrusione PTFE</p>	<p>Polyurethan und NBR Stützring in PTFE</p>	<p>Polyuréthane et NBR Anneau anti-extrusion en PTFE</p>
<p>-25°C to +100°C (-13°F to +212°F)</p>	<p>-25°C a +100°C (-13°F a +212°F)</p>	<p>-25°C bis +100°C (-13°F bis +212°F)</p>	<p>-25°C à +100°C (-13°F à +212°F)</p>
<p>Mate1000®</p>	<p>Mate1000®</p>	<p>Mate1000®</p>	<p>Mate1000®</p>
<p>100.000 cycles at max rated working pressure disconnected 1.000.000 cycles at max. rated working pressure connected</p>	<p>100.000 cicli alla massima pressione d'esercizio ad innesti diconnessi 1.000.000 di cicli alla massima pressione d'esercizio ad innesti connessi</p>	<p>100.000 Impulse mit maximalem Arbeitsdruck entkuppelt 1.000.000 Impulse mit maximalem Arbeitsdruck gekuppelt</p>	<p>100.000 cycles à la pression de service maximal, déconnecté 1.000.000 de cycles à la pression de service maximal connecté</p>


Thread Adapter - Adattatore Filettato - Gewindeadapter - Raccordement Fileté

Size Base BG Taille	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Thread Filetto Anchluss Filetage	B	C	L	D	H	X / Y	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis	
mm inch.	Female Femmina Muffe Femelle	Male Maschio Stecker Male	A	E					g (lbs)	No.	
20 3/4"	FHV12 34GAS F	FHV12 34GAS M	3/4" BSP Female	3/4" BSP Female	122 (4.80)	123 (4.84)	207 (8.15)	60 (2.36)	55 (2.17)	46 (1.81)	
20 3/4"	FHV12 34SAE F	FHV12 34SAE M	1 1/16" UN Female	1 1/16" UN Female	122 (4.80)	123 (4.84)	207 (8.15)	60 (2.36)	55 (2.17)	46 (1.81)	
25 1"	FHV16 1GAS F	FHV16 1GAS M	1" BSP Female	1" BSP Female	129 (5.08)	144 (5.67)	231 (9.09)	70 (2.76)	64 (2.52)	55 (2.17)	
25 1"	FHV16 114GAS F	FHV16 114GAS M	1-1/4" BSP Female	1-1/4" BSP Female	129 (5.08)	144 (5.67)	231 (9.09)	70 (2.76)	64 (2.52)	55 (2.17)	
25 1"	FHV16 114NPT F	FHV16 114NPT M	1-1/4" NPTF Female	1-1/4" NPTF Female	129 (5.08)	144 (5.67)	231 (9.09)	70 (2.76)	64 (2.52)	55 (2.17)	
25 1"	FHV16 1SAE F	FHV16 1SAE M	1-5/16" UN Female ORB	1-5/16" UN Female ORB	129 (5.08)	144 (5.67)	231 (9.09)	70 (2.76)	64 (2.52)	55 (2.17)	
40 1-1/2"	FHV24 112GAS F	FHV24 112GAS M	1-1/2" BSP Female	1-1/2" BSP Female	157 (6.18)	187 (7.36)	295 (11.61)	95 (3.74)	83 (3.27)	65 (2.56)	
40 1-1/2"	FHV24 112NPT F	FHV24 112NPT M	1-1/2" NPTF Female	1-1/2" NPTF Female	157 (6.18)	187 (7.36)	295 (11.61)	95 (3.74)	83 (3.27)	65 (2.56)	
50 2"	FHV32 2NPT F	FHV32 2NPT M	2" NPTF Female	2" NPTF Female	187 (7.36)	231 (9.09)	369 (14.53)	122 (4.80)	115 (4.53)	85 (3.35)	

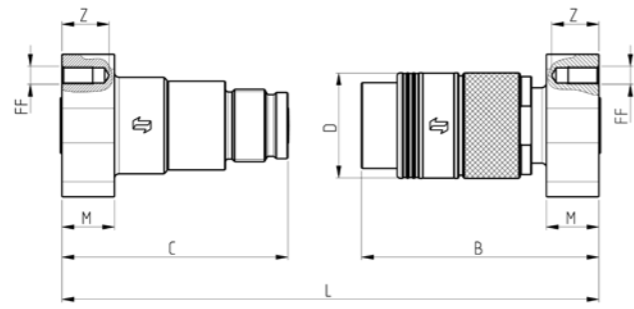


Flange Adapter - Adattatore con Flangia - Flanschadapter - Reccordement Bride (ISO 6162-2)

Size Base BG Taille		Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation		B	C	L	D	H	M	Z	FF	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
		Female Femmina Muffe Femelle	Male Maschio Stecker Male	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	Metric	g (lbs)	No.
25	1"	FHV16-44/16 F	FHV16-44/16 M	158 (6.22)	151 (5.94)	267 (10.51)	70 (2.76)	64 (2.52)	35 (1.38)	23.5 (0.93)	4*M12x1.75		
25	1"	FHV16-44/20 F	FHV16-44/20 M	158 (6.22)	151 (5.94)	267 (10.51)	70 (2.76)	64 (2.52)	35 (1.38)	20.5 (0.81)	4*M12x1.75		
40	1-1/2"	FHV24-44/24 F	FHV24-44/24 M	192 (7.56)	197 (7.76)	340 (13.39)	95 (3.74)	83 (3.27)	46 (1.81)	27.5 (1.08)	4*M16x2		
50	2"	FHV32-44/32 F	FHV32-44/32 M	230 (9.06)	253 (9.96)	427 (16.81)	122 (4.80)	115 (4.53)	50 (1.97)	35 (1.38)	4*M20x2.5		



Size Base BG Taille		Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation		BB	AA	CC	EE	DD
		Female Femmina Muffe Femelle	Male Maschio Stecker Male	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)
25	1"	FHV16-44/16 F	FHV16-44/16 M	57.2 (2.25)	27.8 (1.09)	25 (0.98)	81 (3.19)	70 (2.76)
25	1"	FHV16-44/20 F	FHV16-44/20 M	66.6 (2.62)	31.8 (1.25)	32 (1.26)	95.2 (3.75)	78 (3.07)
40	1-1/2"	FHV24-44/24 F	FHV24-44/24 M	79.3 (3.12)	36.5 (1.44)	38 (1.50)	112.8 (4.44)	95 (3.74)
50	2"	FHV32-44/32 F	FHV32-44/32 M	96.8 (3.81)	44.5 (1.75)	51 (2.00)	132.8 (5.23)	114 (4.49)

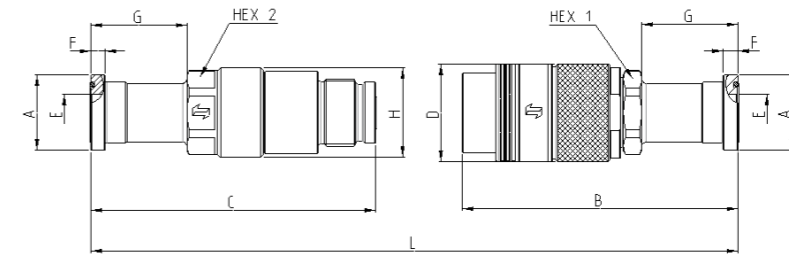


Flange Head Adapter - Codolo per Flangia - Flanschtelleradapter - Fixation raccordement Bride (ISO 6162-2)

Size Base BG Taille		Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation		A	B	C	L	D	H	E	F	G	HEX 1	HEX 2	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
		Female Femmina Muffe Femelle	Male Maschio Stecker Male	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
25	1"	FHV16-76/16 F	FHV16-76/16 M	47.6 (1.87)	191 (7.52)	198 (7.80)	347 (13.66)	70 (2.76)	64 (2.52)	25 (0.98)	9.5 (0.37)	62 (2.44)	55 (2.17)	55 (2.17)		
25	1"	FHV16-76/20 F	FHV16-76/20 M	54 (2.13)	198 (7.80)	205 (8.07)	361 (14.21)	70 (2.76)	64 (2.52)	32 (1.26)	10.3 (0.41)	69 (2.72)	55 (2.17)	55 (2.17)		
40	1-1/2"	FHV24-76/24 F	FHV24-76/24 M	63.5 (2.50)	236 (9.29)	247 (9.72)	434 (17.09)	95 (3.74)	83 (3.27)	38 (1.50)	12.6 (0.50)	79 (3.11)	65 (2.56)	75 (2.95)		
50	2"	FHV32-76/32 F	FHV32-76/32 M	79.4 (3.13)	288 (11.34)	332 (13.07)	558 (21.97)	122 (4.80)	115 (4.53)	51 (2.00)	12.6 (0.50)	95 (3.74)	85 (3.35)	85 (3.35)		


Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires

Size Base BG Taille	Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons	
	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
mm	inch.	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation
20	3/4"			
25	1"	TF FHV16 S		TM FHV16 S
40	1-1/2"	TF FHV24 S		TM FHV24 S
50	2"	TF FHV32 S		TM FHV32 S

Thread Filetto Anschluss Filetage

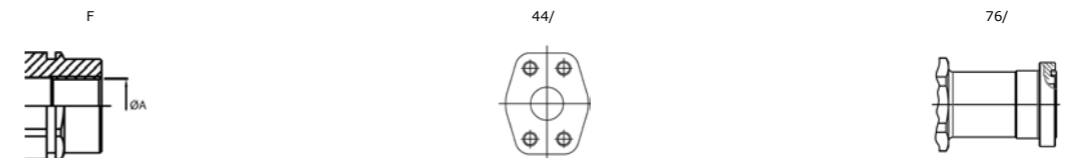

3FFH

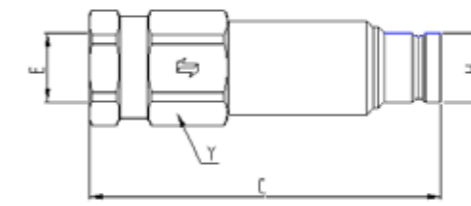

3FFH

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agriculture
Agricoltura
Agriculture
Agriculture

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

Features	Caratteristiche	Merkmale	Caractéristiques
<p>Connexion by pushing the male coupling</p> <p>DisConnexion by pulling back the female sleeve</p> <p>Shut off by flat face valve</p> <p>Connectable under residual pressure (35MPa-5075PSI) allowed</p> <p>DisConnexion under pressure not allowed</p> <p>Interchangeability according to ISO 16028</p> <p>No spillage during Connexion and disConnexion</p>	<p>Connessione spingendo la parte maschio</p> <p>Disconnessione mediante arretramento ghiera parte femmina</p> <p>Sistema di tenuta mediante valvola piana</p> <p>Innestabile con pressione residua (35MPa-5075PSI) consentita</p> <p>Disconnessione con pressione residua non consentita</p> <p>Intercambiabilità secondo norma ISO 16028</p> <p>Assenza di spillaggio durante connessione e disconnessione</p>	<p>Kuppeln durch Einstecken des Kupplungssteckers</p> <p>Entkuppeln, durch Zurückziehen der Verriegelungshülse</p> <p>Verschluss durch " Flat Face " Ventil</p> <p>Unter Restdruck kuppelbar (35MPa-5075PSI) erlaubt</p> <p>Entkuppeln unter Druck nicht erlaubt</p> <p>Austauschbarkeit gemäß ISO 16028 Standard</p> <p>Kein Leckage während des Kuppel und Entkuppelvorgangs</p>	<p>Connexion en poussant le coupleur mâle</p> <p>Déconnexion en tirant la bague femelle</p> <p>Clapet à Face Plate</p> <p>Connexion sous pression (35MPa-5075PSI) permis</p> <p>Déconnexion sous pression non autorisée</p> <p>Interchangeabilité selon ISO 16028</p> <p>Pas de fuites lors de la connexion et la déconnexion</p>

Fields of application
Settori di applicazione
Anwendungsbereiche
Domaines d'application



Size Base BG Taille	Max Working pressure Max pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Flow Rate Portata Durchflussmenge Débit	Min Burst Pressures Min Pressione di scoppio Berstdruck Pression d' éclatement
		@ 0,2 MPa pressure drop	
mm	MPa (PSI)	l/min (GPM)	MPa (PSI)
10	35 (5075)	35 (9.24)	140 (20300)
12.5	35 (5075)	65 (17.17)	140 (20300)
19	35 (5075)	115 (30.38)	140 (20300)

Technical Specifications	Specifiche Tecniche	Technische Daten	Caractéristiques Techniques
<p>High grade carbon steel with hardened specific stressed area</p> <p>Polyurethane and NBR Backup ring in PTFE</p> <p>-25°C to +100°C (-13°F to +212°F)</p> <p>Mate1000®</p> <p>100.000 cycles at 133% of rated pressure disconnected 1.000.000 cycles at 133% of rated pressure connected</p>	<p>Acciaio ad alto tenore di carbonio con parti sollecitate temprate</p> <p>Polyuretano e NBR Anello antiestrusione PTFE</p> <p>-25°C a +100°C (-13°F a +212°F)</p> <p>Mate1000®</p> <p>100.000 cicli al 133% della pressione d'esercizio a innesti diconnessi 1.000.000 di cicli al 133% della pressione d'esercizio a innesti connessi</p>	<p>High Quality Karbonstahl Induktionsgehärtet in besonders beanspruchter Stresszone</p> <p>Polyurethan und NBR Stützring in PTFE</p> <p>-25°C to +100°C (-13°F to +212°F)</p> <p>Mate1000®</p> <p>100.000 Zyklen bei 133% des angegebenen Betriebsdruckes ungekuppelt 1.000.000 Zyklen bei 133% des angegebenen Betriebsdruckes - gekuppelt</p>	<p>Acier à haute teneur en carbone trempé ou carbonitruré pour les parties particulièrement stressées</p> <p>Polyuréthane et NBR Anneau anti-extrusion en PTFE</p> <p>-25°C à +100°C (-13°F à +212°F)</p> <p>Mate1000®</p> <p>100.000 cycles à 133% de la pression de service, déconnecté 1.000.000 de cycles à 133% de la pression de service, connecté</p>

Male - Maschio - Stecker - Male :

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	E	C	H	P	Y	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch.		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
10	3/8"	F 3FFH06 38GAS M	3/8" BSP Female	97 (3.82)	19.7 (0.78)		30 (1.18)		
10	3/8"	F 3FFH06 38NPT M	3/8" NPTF Female	97 (3.82)	19.7 (0.78)		30 (1.18)		
12.5	1/2"	F 3FFH08 12GAS M	1/2" BSP Female	116 (4.57)	24.5 (0.96)		34 (1.34)		
12.5	1/2"	F 3FFH08 12NPT M	1/2" NPTF Female	118 (4.65)	24.5 (0.96)		34 (1.34)		
12.5	1/2"	F 3FFH08 12SAE M	3/4" UNF Female	116 (4.57)	24.5 (0.96)		34 (1.34)		
12.5	1/2"	F 3FFH08 34SAE M	1-1/16" UN Female	122 (4.80)	24.5 (0.96)		34 (1.34)		
12.5	1/2"	12/ 3FFH08-12/58S M	1" UNS Male Bulkhead ORFS	145 (5.71)	24.5 (0.96)	41 (1.61)	34 (1.34)		
12.5	1/2"	12/ 3FFH08-12/34S M	1-3/16" UN Male Bulkhead ORFS	146 (5.75)	24.5 (0.96)	42 (1.65)	34 (1.34)		
12.5	1/2"	14/ 3FFH08-14/12S M	3/4" - 16 UNF Male Bulkhead	141 (5.55)	24.5 (0.96)	37 (1.46)	34 (1.34)		
12.5	1/2"	14/ 3FFH08-14/58S M	7/8" - 14 UNF Male Bulkhead	144 (5.67)	24.5 (0.96)	40 (1.57)	34 (1.34)		
12.5	1/2"	14/ 3FFH08-14/34S M	1-1/16"-12 UN 2A Male Bulkhead	149 (5.87)	24.5 (0.96)	44 (1.73)	34 (1.34)		
19	3/4"	F 3FFH12 34GAS M	3/4" BSP Female	128 (5.04)	29.9 (1.18)		42 (1.65)		

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agriculture
Agricoltura
Agriculture
Agriculture

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

3FFH

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agricoltura
Agricoltura
Ausführung Agritechnik
Agriculture

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser





Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostic

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

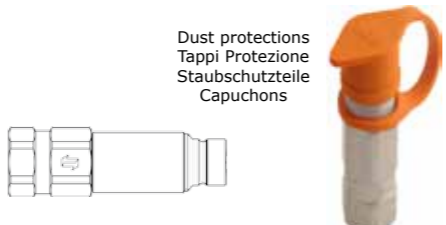Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires

Size Base BG Taille	Dust protections Tappi Protezione Staubschutzteile Capuchons		
	PVC		
mm	inch.	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	
10	3/8"	TF 38	
12.5	1/2"	TF 2FI 12	
19	3/4"	TF 2FI 34	

4BD4FH

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agricoltura
Agricoltura
Ausführung Agritechnik
Agriculture

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostic

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat


Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster








Features 	Caratteristiche 	Merkmale 	Caractéristiques 
Connexion by pushing the male coupling	Connessione spingendo la parte maschio	Kuppeln durch Einstecken des Kupplungssteckers	Connexion en poussant le coupleur mâle
DisConnexion by pulling back the female sleeve	Disconnessione mediante arretramento ghiera parte femmina	Entkuppeln, durch Zurückziehen der Verriegelungshülse	Déconnexion en en tirant la bague femelle
Shut off by flat valve	Sistema di tenuta mediante valvola piana	Verschluss durch flachdichtendes Ventil	Clapet à Face Plate
Connexion under pressure using 3FFH Series	Connessione in pressione usando la Serie 3FFH	Kuppeln unter Druck mit 3FFH Steckern	Connexion sous pression avec la série 3FFH
DisConnexion under pressure in 2 steps	Disconnessione in pressione in due fasi	Entkuppeln unter Druck in 2 Schritten	Déconnexion sous pression en deux étapes
Interchangeability according to ISO 16028	Intercambiabilità secondo norme ISO 16028	Austauschbarkeit gemäß ISO 16028 Standard	Interchangeabilité selon ISO 16028
No spillage during Connexion and disConnexion	Assenza di spillaggio durante connessione e disconnessione	Kein Leckage während des Kuppel und Entkuppelvorgangs	Pas de fuites lors de la connexion et la déconnexion
Same fixing points as 4BD4FI block	Punti di fissaggio come blocco 4BD4FI	Identische Befestigungsbohrungen wie Block 4BD4FI	Points de fixation identique bloc 4BD4FI


Fields of application
Settori di applicazione
Anwendungsbereiche
Domaines d'application

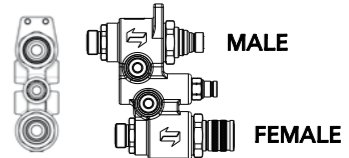


Size Base BG Taille	Max working pressure Max pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Flow Rate Portata Durchflussmenge Débit	Min burst pressures Min pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement
		@ 0,2 MPa pressure drop	
mm	MPa (PSI)	MPa (PSI)	MPa (PSI)
12.5	35 (5075)	100 (26.4)	125 (18125)
20	35 (5075)	145 (38.3)	125 (18125)

Technical Specifications	Specifiche Tecniche	Technische Daten	Caractéristiques Techniques
 FEMALE: high grade steel carbonitrited wearing parts. MALE: high grade carbon steel induction hardened.	FEMMINA: in acciaio con parti sollecitate carbonitrate. MASCHIO: in acciaio al carbonio temprato ad induzione	MUFFE: Hochwehrtiger Karbonnitritstahl in besonders beanspruchten Zonen. STECKER: Hochwehrtiger Karbonstahl induktionsgehärtet	FEMELLE: Acier avec les zones d'usure. MALE: acier à haute teneur trempés par induction
 Polyurethane and NBR Backup ring in PTFE	Polyuretano e NBR Anello antiestrusione PTFE	Polyurethan und NBR Stützring in PTFE	Polyuréthane et NBR Anneau anti-extrusion en PTFE
 -25°C to +100°C (-13°F to +212°F)	-25°C a +100°C (-13°F a +212°F)	-25°C to +100°C (-13°F to +212°F)	-25°C à +100°C (-13°F à +212°F)
 Mate500® Mate1000®	Mate500® Mate1000®	Mate500® Mate1000®	Mate500® Mate1000®
 According to ISO 7241-2	Secondo la norma ISO 7241-2	Nach ISO 7241-2	Selon la norme ISO 7241-2

Thread Filetto Anschluss Filetage

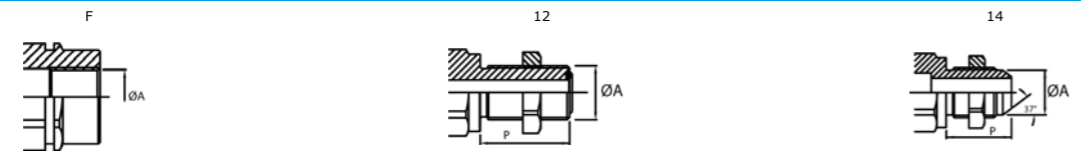

4BD4FH

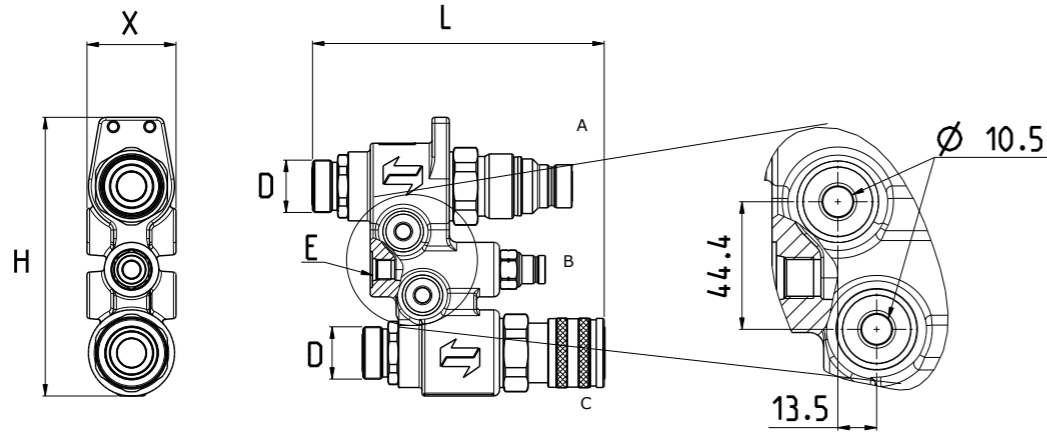

Configuration - Configurazione - Konfiguration - Configuration

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	D	E	L	H	X	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis
mm	inch				mm (in)	mm (in)	mm (in)	g (lbs)	No.
12.5	1/2"	F	4BD4FH08-11/12S		9/16" - 18 UNF 2B Female	179 (7.05)	194 (7.64)	62 (2.44)	
12.5	1/2"	F	4BD4FH08-11/34S		9/16" - 18 UNF 2B Female	202 (7.95)	194 (7.64)	62 (2.44)	
12.5	1/2"	F	4BD4FH08-13/34S		9/16" - 18 UNF 2B Female	188 (7.40)	194 (7.64)	62 (2.44)	
12.5	1/2"	11/	4BD4FH08-11/12S	13/16"-16 UN 2A Male	-	179 (7.05)	194 (7.64)	62 (2.44)	
12.5	1/2"	11/	4BD4FH08-11/34S	1-3/16"-12 UN 2A Male	-	202 (7.95)	194 (7.64)	62 (2.44)	
12.5	1/2"	13/	4BD4FH08-13/34S	1-1/16"-12 UN 2A Male	-	188 (7.40)	194 (7.64)	62 (2.44)	
20	3/4"	F	4BD4FH12-11/12S		9/16" - 18 UNF 2B Female	199 (7.83)	194 (7.64)	62 (2.44)	
20	3/4"	F	4BD4FH12-11/34S		9/16" - 18 UNF 2B Female	203 (7.99)	194 (7.64)	62 (2.44)	
20	3/4"	F	4BD4FH12-13/34S		9/16" - 18 UNF 2B Female	189 (7.44)	194 (7.64)	62 (2.44)	
20	3/4"	11/	4BD4FH12-11/12S	13/16"-16 UN 2A Male		199 (7.83)	194 (7.64)	62 (2.44)	
20	3/4"	11/	4BD4FH12-11/34S	1-3/16"-12 UN 2A Male		203 (7.99)	194 (7.64)	62 (2.44)	
20	3/4"	13/	4BD4FH12-13/34S	1-1/16"-12 UN 2A Male		189 (7.44)	194 (7.64)	62 (2.44)	

Accessories - Accessori - Zubehör - Accessoires

Size Base BG Taille	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation
mm	inch
10	3/8"
12.5	1/2"
12.5	1/2"
20	3/4"
20	3/4"


Thread Filetto Anschluss Filetage



Identification Guide - Guida Identificativa Bestimmungsführer - Guide d'identification



Reference Riferimento Bezeichnung Référence	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile
M	KIT2FNP... KIT2FNP... KIT2FNP...

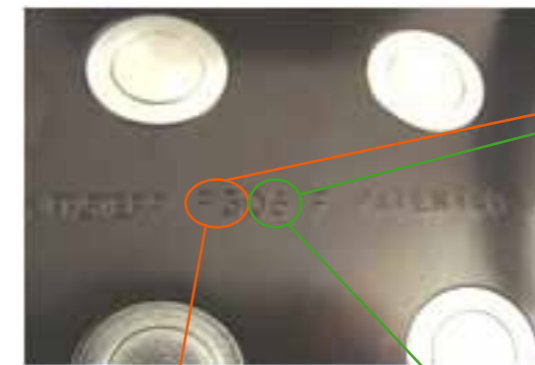

Model Modello Modell Modèle
PB - PS - P2 P5 - P6 - P8

Size Base BG Taille
06=3/8" 08=1/2" 10=1/2"+3/4"


Reference Riferimento Bezeichnung Référence	Fixed Half Piastra Fissa Fixteil Partie Fixe
L	KIT2FNB... KIT2FNB... KIT2FNB...

Reference Riferimento Bezeichnung Référence	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile
M	KIT3FNP... KIT3FNP... KIT3FNP...



Thread Filetto Anschluss Filetage
...12 GAS = 1/2" BSP ...12 NPT = 1/2" NPT ...12 SAE = 34-16 UNF ...34 GAS = 3/4" BSP ...2/2215 = M22x1.5

Accessories Guide - Accessori Identificativi Accesorios Identificación - Accessoires d'identification

Fixed Half / Parte Fissa / Placa fija / Partie Fixe

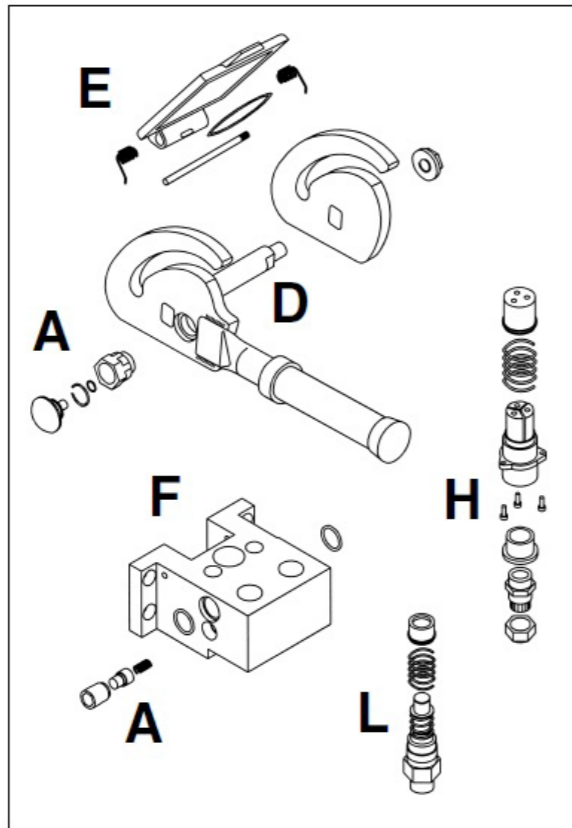

Mobile Half / Parte Móvil / Placa móvil / Partie Mobile

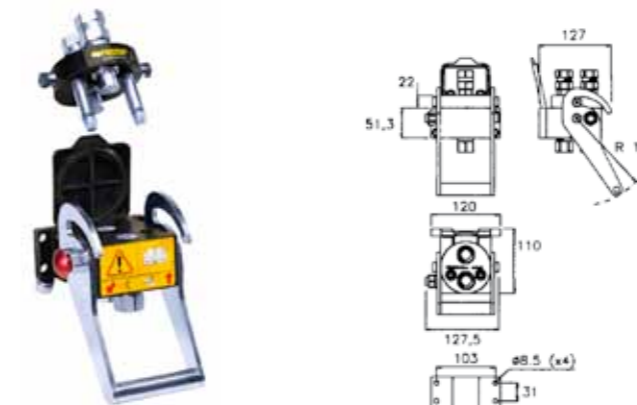
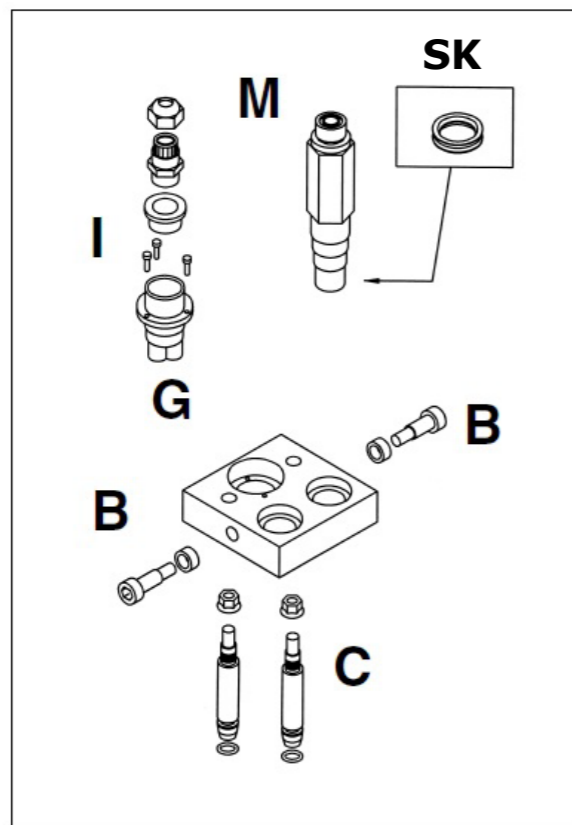


2P206 3P206 (2 X 3/8")

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Fixed Half Piastra Fissa Fixteil Partie Fixe	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Burst Pressure Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Electrical Lines Linee Elettriche Raccordement Electrique	Weight Peso Gewicht Poids
mm	inch				MPa (PSI)	MPa (PSI)	l/min (GPM)		
10	3/8"	F	3/8" BSP Female	2P206-2-38G F C	2P206-2-38G M C	25 (3625)	100 (14500)	40 (10.6)	0
10	3/8"	F			3P206-2-38G M C	25 (3625)	100 (14500)	40 (10.6)	0
10	3/8"	F	1/2" BSP Female	2P206-2-12G F C	2P206-2-12G M C	25 (3625)	100 (14500)	40 (10.6)	0
10	3/8"	F			3P206-2-12G M C	25 (3625)	100 (14500)	40 (10.6)	0
10	3/8"	2/	M18x1,5 Male 12L	2P206-2-2/18 F C	2P206-2-2/18 M C	25 (3625)	100 (14500)	40 (10.6)	0
10	3/8"	2/	M22x1,5 Male 15L	2P206-2-2/22 F C	2P206-2-2/22 M C	25 (3625)	100 (14500)	40 (10.6)	0


Reference Riferimento Bezeichnung Référence	Fixed Half Piastra Fissa Fixteil Partie Fixe	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Packungseinheit Colis	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Packungseinheit Colis	Mobile Part Support Supporto parte mobile Parkplatte Support pour la partie mobile
A	KIT SP5 S						
B				KIT VP4			
C				KIT GP4			
D	KIT LP206						
E	KIT TA P2						
A+B+D+E+F	KIT P206 F L						
G+C+B				KIT P206 M			S P2
M				KIT2FNP38GASM	15		
M				KIT2FNP38-2/18M	15		
M				KIT2FNP38-2/18M	15		
M				KIT2FNP38-2/22M	15		
M				KIT3FNP38GASM	15		
M				KIT3FNP38-12GM	15		
SK				SK MF 38	10		
L	KIT2FNB38GASF		15				
L	KIT2FNB38-12GF		15				
L	KIT2FNB38-2/18F		15				
L	KIT2FNB38-2/22F		15				
H/I							

Thread Filetto Anschluss Filetage



ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
Agriculture
Agricoltura
Agriculture
Agriculture
Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser
Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour
Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik
Diagnostik
Flat Face
Innesti Faccia Plana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat
Multifaster
Multiconnessioni
Multikupplungen
Multifaster



2P208 3P208 (2 X 1/2")

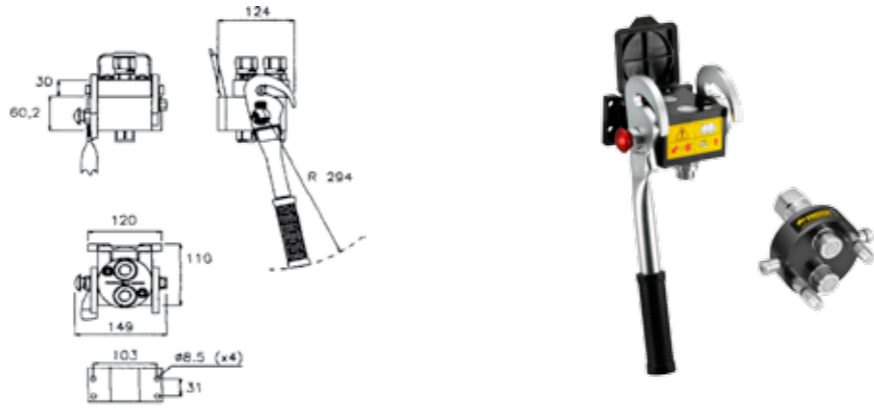


Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Fixed Half Piastra Fissa Fixteil Partie Fixe	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d' éclatement	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Electrical Lines Linee Elettriche Elektroanschluss Raccordement Electrique	Weight Peso Gewicht Poids
mm	inch				MPa (PSI)	MPa (PSI)	l/min (GPM)		
12	1/2"	F	1/2" BSP Female	2P208-2-12G F C	2P208-2-12G M C	25 (3625)	100 (14500)	70 (18.5)	0
12	1/2"	F		3P208-2-12G F C	3P208-2-12G M C	25 (3625)	100 (14500)	70 (18.5)	0
12	1/2"	F	1/2" NPT Female	2P208-2-12N F C	2P208-2-12N M C	25 (3625)	100 (14500)	70 (18.5)	0
12	1/2"	F	1/2" SAE Female	2P208-2-12S F C	2P208-2-12S M C	25 (3625)	100 (14500)	70 (18.5)	0
12	1/2"	F			3P208-2-12S M C	25 (3625)	100 (14500)	70 (18.5)	0
12	1/2"	F	3/4" BSP Female	2P208-2-34G F C	2P208-2-34G M C	25 (3625)	100 (14500)	70 (18.5)	0
12	1/2"	F	3/4" SAE Female	2P208-2-34S F C	2P208-2-34S M C	25 (3625)	100 (14500)	70 (18.5)	0
12	1/2"	F			3P208-2-34S M C	25 (3625)	100 (14500)	70 (18.5)	0
12	1/2"	2/	M22x1,5 Male 15L	2P208-2-2/22 F C	2P208-2-2/22 M C	25 (3625)	100 (14500)	70 (18.5)	0

Reference Riferimento Bezeichnung Référence	Fixed Half Piastra Fissa Fixteil Partie Fixe	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Packungseinheit Coils	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Packungseinheit Coils	Mobile Part Support Supporto parte mobile Parkplatte Support pour la partie mobile
A	KIT SP5 S						
B				KIT VP8			
C				KIT GP4			
D	KIT LP208						
E	KIT TA P2						
A+B+D+E+F	KIT P208 F L						
G+C+B				KIT P208 M			S P2
M				KIT2FNP12GASM		15	
M				KIT2FNP12NPT M		15	
M				KIT2FNP12-2/22M		15	
M				KIT2FNP12-12SM		15	
M				KIT2FNP12-34GM		15	
M				KIT3FNP12-34SM		15	
M				KIT3FNP12-12GAS M		15	
M				KIT3FNP12-12SM		15	
M				KIT3NPT12-2/22M		15	
M				KIT3FNP12-34SM		15	
SK				SK MF 12		10	
L	KIT2FNB12GASF		10				
L	KIT2FNB12NPT F		10				
L	KIT2FNB12-2/22F		10				
L	KIT2FNB12-12SF		10				
L	KIT2FNB12-34GF		10				
L	KIT2FNB12-34SF		10				
H/I							

Thread Filetto Anschluss Filetage





2PB06 (2 X 3/8")

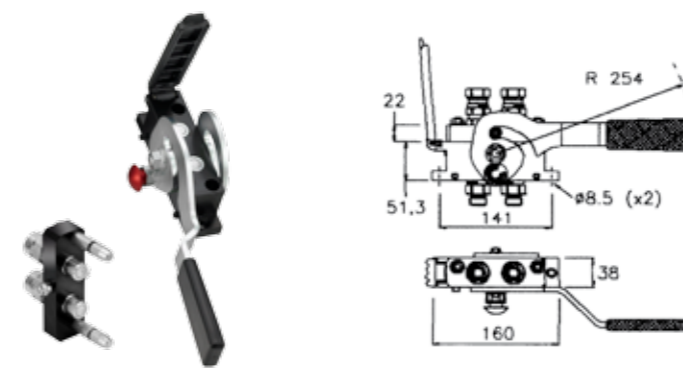

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Fixed Half Piastra Fissa Fixteil Partie Fixe	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d' éclatement	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Electrical Lines Linee Elettriche Elektroanschluss Raccordement Electrique	Weight Peso Gewicht Poids
mm	inch				MPa (PSI)	MPa (PSI)	l/min (GPM)		
10	3/8"	F	3/8" BSP Female	2PB06-2-38G F C	2PB06-2-38G MC	25 (3625)	100 (14500)	40 (10.6)	0
10	3/8"	F	1/2" BSP Female	2PB06-2-12G F C	2PB06-2-12G MC	25 (3625)	100 (14500)	40 (10.6)	0
10	3/8"	F	1/2" BSP Female	2PB06-2-12G F C	3PB06-2-12G MC	25 (3625)	100 (14500)	40 (10.6)	0

Reference Riferimento Bezeichnung Référence	Fixed Half Piastra Fissa Fixteil Partie Fixe	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Packungseinheit Coils	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Packungseinheit Coils	Mobile Part Support Supporto parte mobile Parkplatte Support pour la partie mobile
A	KIT SP5 S						
B				KIT VPB06			
C				KIT GP4			
D	KIT LPB06						
E	KIT TA P2						
A+B+D+E+F	KIT PB06 F L						
G+C+B				KIT PB06 M			S PB06
M				KIT2FNP38GASM		15	
M				KIT2FNP38-12GM		15	
M				KIT2FNP38-2/18M		15	
M				KIT2FNP38-2/22M		15	
M				KIT3FNP38GASM		15	
M				KIT3FNP38-12GM		15	
M				KIT3FNP12-12GAS M		15	
M				KIT3FNP12-12SM		15	
M				KIT3NPT12-2/22M		15	
M				KIT3FNP12-34SM		15	
SK				SK MF 38		10	
L	KIT2FNB38GASF		15				
L	KIT2FNB38-12GF		15				
L	KIT2FNB38-2/18F		15				
L	KIT2FNB38-2/22F		15				
H/I							

Thread Filetto Anschluss Filetage



ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agriculture
Agricoltura
Agriculture
Agricoltura

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconnessioni
Multikupplungen
Multifaster

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agriculture
Agricoltura
Agriculture
Agricoltura

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser



Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconnessioni
Multikupplungen
Multifaster

2PS06 (4 X 3/8")

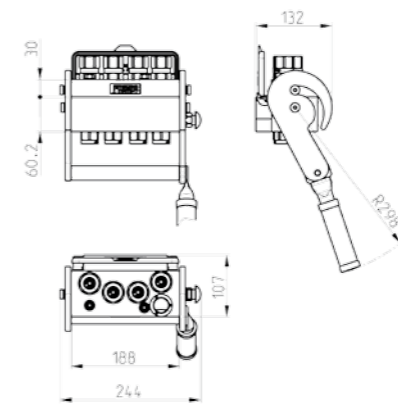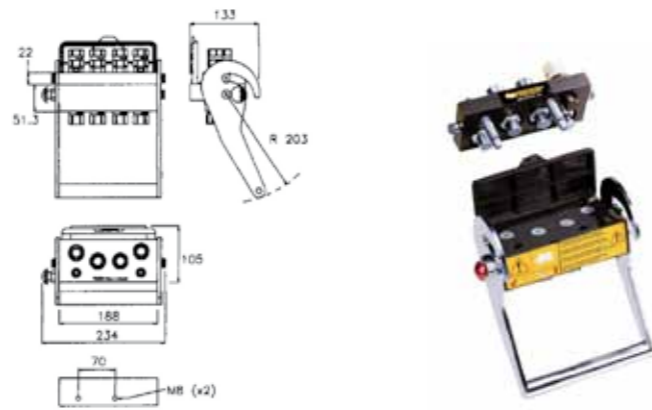

2PS08 (4 X 1/2" + 1 E)

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agriculture
Agricoltura
Agriculture
Agricoltura

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschlagventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Fixed Half Piastra Fissa Fixteil Partie Fixe	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Electrical Lines Linee Elettriche Elektroanschluss Raccordement Electrique	Weight Peso Gewicht Poids
mm	inch				MPa (PSI)	MPa (PSI)	l/min (GPM)		

10	3/8"	F	3/8" BSP Female	2PS06-4-38G F C	2PS06-4-38G M C	25 (3625)	100 (14500)	40 (10.6)	0
10	3/8"	F	1/2" BSP Female	2PS06-4-12G F C	2PS06-4-12G M C	26 (3625)	100 (14500)	40 (10.6)	0
10	3/8"	2/	M22x1,5 Male 15L	2PS06-4-2/22F C	2PS06-4-2/22M C	25 (3625)	100 (14500)	40 (10.6)	0


Reference Riferimento Bezeichnung Référence	Fixed Half Piastra Fissa Fixteil Partie Fixe	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Packungseinheit Colis	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Packungseinheit Colis	Mobile Part Support Supporto parte mobile Parkplatte Support pour la partie mobile
---	--	---------------------------	--	--	---------------------------	--	--

A	KIT SP5 S						
B				KIT VP4			
C				KIT GP4			
D	KIT LP606						
E	KIT TA P2						
A+B+D+E+F	KIT PS06 F L						
G+C+B				KIT PS06 M			S PS
M				KIT2FNP38GASM		15	
M				KIT2FNP38-12GM		15	
M				KIT2FNP38-2/18M		15	
M				KIT2FNP38-2/22M		15	
M				KIT3FNP38GASM		15	
M				KIT3FNP38-12GM		15	
SK				SK MF 38		10	
L	KIT2FNB38GASF		15				
L	KIT2FNB38-12GF		15				
L	KIT2FNB38-2/18F		15				
L	KIT2FNB38-2/22F		15				
H/I							

To be assembled on valves
Applicabile su distributori
Zur Montage auf Ventilblock
À monter sur le distributeur

Walvoil SDM143/DLM142
Nimco CV 452/462
Nordhydraulic RMF 200

Thread Filetto Anschluss Filetage

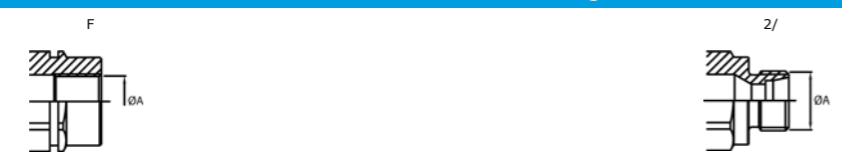


Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Fixed Half Piastra Fissa Fixteil Partie Fixe	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Electrical Lines Linee Elettriche Elektroanschluss Raccordement Electrique	Weight Peso Gewicht Poids
mm	inch				MPa (PSI)	MPa (PSI)	l/min (GPM)		

12	1/2"	F	1/2" BSP Female	2PS08-1-4-12GFC	2PS08-1-4-12GMC	25 (3625)	100 (14500)	70 (18.5)	1
12	1/2"	2/	M22x1,5 Male 15L	2PS08-1-4-2/2FC	2PS08-1-4-2/2MC	25 (3625)	100 (14500)	70 (18.5)	1

Reference Riferimento Bezeichnung Référence	Fixed Half Piastra Fissa Fixteil Partie Fixe	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Packungseinheit Colis	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Packungseinheit Colis	Mobile Part Support Supporto parte mobile Parkplatte Support pour la partie mobile
---	--	---------------------------	--	--	---------------------------	--	--

A	KIT SP5 S						
B				KIT VP8			
C				KIT GP4			
D	N/A						
E	KIT TA P6						
A+B+D+E+F	KIT PS08 F L						
G+C+B				KIT PS08 M			S PS
M				KIT2FNP12GAS M		10	
M				KIT2FNP12-2/22M		10	
M				KIT3FNP12GAS M		10	
M				KIT3FNP12-2/22M		10	
SK				SK MF 12		10	
L	KIT2FNB12GAS F		10				
L	KIT2FNB12-2/22F		10				
H/I	KIT SPEL08-3F		10	KIT SPEL08-3M		10	
H/I	KIT SPEL08-7F		10	KIT SPEL08-7M		10	

Thread Filetto Anschluss Filetage

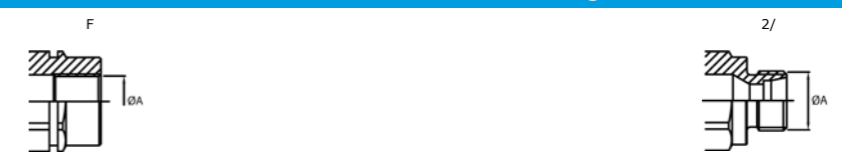


ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

2P506

3P506

(4 X 3/8")

*1 (4 X 3/8" + 1 E)

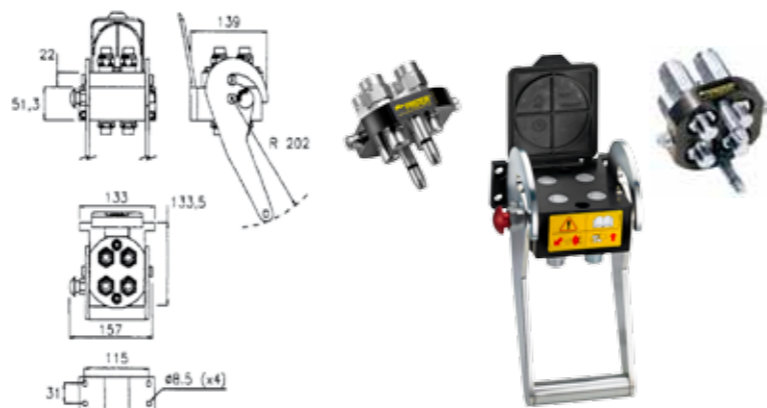

Agriculture
Agricoltura
Ausführung Agritechnik
Agriculture

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Fixed Half Piastra Fissa Fixteil Partie Fixe	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Electrical Lines Linee Elettriche Elektroanschluss Raccordement Electrique	Weight Peso Gewicht Poids
mm	inch				MPa (PSI)	MPa (PSI)	l/min (GPM)		
10	3/8"	F	3/8" BSP Female	2P506-4-38G F C	2P506-4-38G M C	25 (3625)	100 (14500)	40 (10.6)	0
10	3/8"	F			3P506-4-38G M C	25 (3625)	100 (14500)	40 (10.6)	0
10	3/8"	F	1/2" BSP Female	2P506-4-12G F C	2P506-4-12G M C	25 (3625)	100 (14500)	40 (10.6)	0
10	3/8"	F			3P506-4-12G M C	25 (3625)	100 (14500)	40 (10.6)	0
10	3/8"	2/	M22x1,5 Male 15L	2P506-4-2/22F C	2P506-4-2/22M C	25 (3625)	100 (14500)	40 (10.6)	0
10	3/8"	F	3/8" BSP Female	2P506-1-4-38GFC	2P506-1-4-38GMC	25 (3625)	100 (14500)	40 (10.6)	1(*)

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Reference Riferimento Bezeichnung Référence	Fixed Half Piastra Fissa Fixteil Partie Fixe	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis	Mobile Part Support Supporto parte mobile Parkplatte Support pour la partie mobile
A	KIT SP5 S						
B				KIT VP4 - (*)KIT VP8			
C				KIT GP4			
D	KIT LP506						
E	KIT TA P5						
A+B+D+E+F	KIT P506 F L - (*)KIT P506-1 F L						
G+C+B				KIT P506 M - (*)KIT P506-1 M			S P5
M				KIT2FNP38GASM		15	
M				KIT2FNP38-12GM		15	
M				KIT2FNP38-2/22M		15	
M				KIT3FNP38GASM		15	
M				KIT3FNP38-12GM		15	
SK				SK MF 38		10	
L	KIT2FNB38GASF		15				
L	KIT2FNB38-12GF		15				
L	KIT2FNB38-2/18F		15				
L	KIT2FNB38-2/22F		15				
H / I	KIT SPEL08-3F		10	KIT SPEL08-3M		10	
H / I	KIT SPEL08-7F		10	KIT SPEL08-7M		10	



Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostic

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat


Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

Thread Filetto Anschluss Filetage



2P5068

(8 X 3/8")

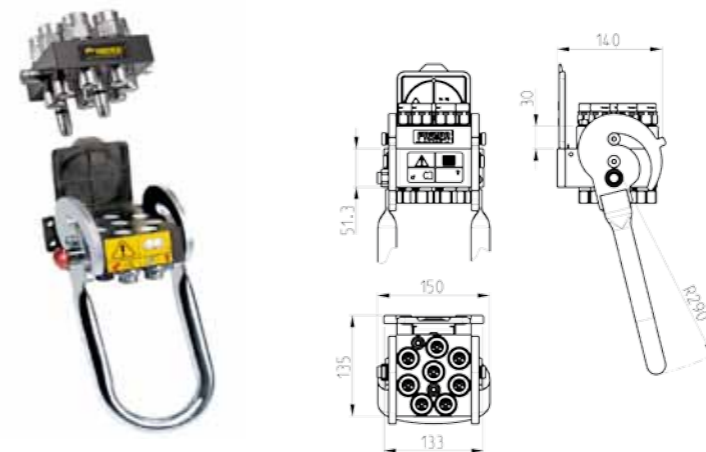

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agriculture
Agricoltura
Ausführung Agritechnik
Agriculture

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Fixed Half Piastra Fissa Fixteil Partie Fixe	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Electrical Lines Linee Elettriche Elektroanschluss Raccordement Electrique	Weight Peso Gewicht Poids
mm	inch				MPa (PSI)	MPa (PSI)	l/min (GPM)		
10	3/8"	F	3/8" BSP Female	2P5068-8-38G F C	2P5068-8-38G M C	25 (3625)	100 (14500)	40 (10.6)	0

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Reference Riferimento Bezeichnung Référence	Fixed Half Piastra Fissa Fixteil Partie Fixe	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis	Mobile Part Support Supporto parte mobile Parkplatte Support pour la partie mobile
A	KIT SP5						
B				KIT VP8			
C				KIT GP4			
D	KIT LP508						
E	KIT TA P5						
A+B+D+E+F	KIT P5068 F L						
G+C+B				KIT P5068 M			S P5
M				KIT2FNP38GASM		15	
				KIT2FNP38-12GM		15	
				KIT2FNP38-2/22M		15	
SK				SK MF 38		10	
L	KIT2FNB38GASF		15				
	KIT2FNB38-12GF		15				
	KIT2FNB38-2/22F		15				
H / I							



Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostic


Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

Thread Filetto Anschluss Filetage





2P508 3P508 (4 X 1/2")

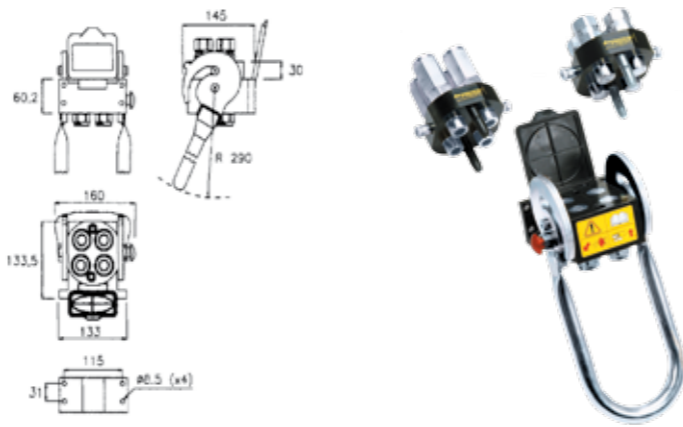


Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Fixed Half Piastra Fissa Fixteil Partie Fixe	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Electrical Lines Linee Elettriche Elektroanschluss Raccordement Electrique	Weight Peso Gewicht Poids
mm	inch				MPa (PSI)	MPa (PSI)	l/min (GPM)		
12	1/2"	F	1/2" BSP Female	2P508-4-12G F C	2P508-4-12G M C	25 (3625)	100 (14500)	70 (18.5)	0
12	1/2"	F	1/2" BSP Female	3P508-4-12G F C (*)	3P508-4-12G M C	25 (3625)	100 (14500)	70 (18.5)	0
12	1/2"	F	1/2" NPT Female	2P508-4-12N F C	2P508-4-12N M C	25 (3625)	100 (14500)	70 (18.5)	0
12	1/2"	F	3/4"-16 UNF Female	2P508-4-12S F C	2P508-4-12S M C	25 (3625)	100 (14500)	70 (18.5)	0

Reference Riferimento Bezeichnung Référence	Fixed Half Piastra Fissa Fixteil Partie Fixe	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis	Mobile Part Support Supporto parte mobile Parkplatte Support pour la partie mobile
A	KIT SP5 S						
B				KIT VP8			
C				KIT GP4			
D	KIT LP508						
D	(*) KIT LP506-1						
E	KIT TA P5						
A+B+D+E+F	KIT P508 F L						
G+C+B				KIT P508 M			S P5
M				KIT2FNP12GAS M		10	
M				KIT2FNP12NPT M		10	
M				KIT2FNP12-12SM		10	
M				KIT3FNP12GAS M		10	
M				KIT3FNP12-12SM		10	
M				KIT3FNP12-34SM		10	
SK				SK MF 38		10	
L	KIT2FNB12GAS F		10				
L	KIT2FNB12NPT F		10				
L	KIT2FNB12-12SF		10				
L	KIT2FNB12-2/22F		10				
H / I	KIT SPEL08-3F		10	KIT SPEL08-3M		10	
H / I	KIT SPEL08-7F		10	KIT SPEL08-7M		10	

Thread Filetto Anschluss Filetage




2P510 3P510 (2 X 1/2" + 2 X 3/4")

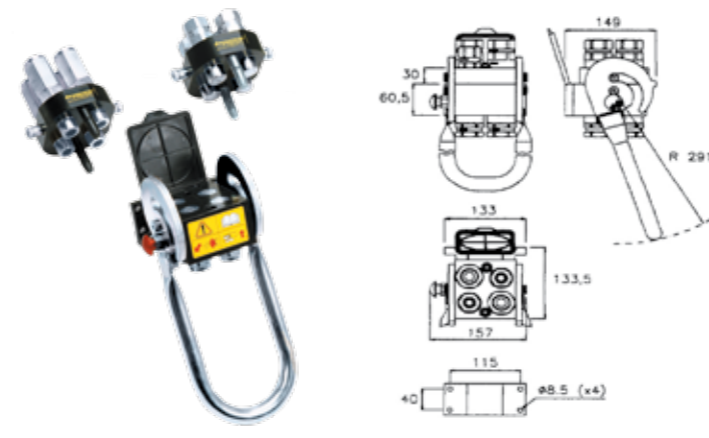

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Fixed Half Piastra Fissa Fixteil Partie Fixe	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Electrical Lines Linee Elettriche Elektroanschluss Raccordement Electrique	Weight Peso Gewicht Poids
mm	inch				MPa (PSI)	MPa (PSI)	l/min (GPM)		
20	3/4"	F	3/4" BSP Female	2P510-2-34G F C	2P510-2-34G M C	25 (3625)	100 (14500)	125 (33)	0
20	3/4"	F	3/4" BSP Female	3P510-2-34G F C	3P510-2-34G M C	25 (3625)	100 (14500)	125 (33)	0
20	3/4"	F	1 1/16-2UN 2B Female	2P510-2-34S F C	2P510-2-34S M C	25 (3625)	100 (14500)	125 (33)	0
20	3/4"	F	1 1/16-2UN 2B Female	2P510-2-34S F C	3P510-2-34S M C	25 (3625)	100 (14500)	125 (33)	0
12 & 20	1/2" & 3/4"	F	1/2" & 3/4" BSP Female	2P510-4-A F C	2P510-4-A M C	25 (3625)	100 (14500)	70 (18.5) & 125 (33)	0

Reference Riferimento Bezeichnung Référence	Fixed Half Piastra Fissa Fixteil Partie Fixe	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis	Mobile Part Support Supporto parte mobile Parkplatte Support pour la partie mobile
A	KIT SP5 S						
B				KIT VP8			
C				KIT GP4			
D	KIT LP510						
E	KIT TA P5						
A+B+D+E+F	KIT P510 F L						
G+C+B				KIT P510 M			S P510
M				KIT2FNP12GAS M		10	
M				KIT2FNP12-12SM		10	
M				KIT2FNP12NPT M		10	
M				KIT2FNP34GAS M		5	
M				KIT2FNP34-34SM		5	
M				KIT3FNP34GAS M		5	
M				KIT3FNP12-34SM		10	
M				KIT3FNP34-34SM		5	
SK				SK MF 12		10	
SK				SK MF 34		10	
L	KIT2FNB12GAS F		10				
L	KIT2FNB12-12SF		10				
L	KIT2FNB12NPT F		10				
L	KIT2FNB34GAS F		5				
H / I	KIT SPEL08-3F		10	KIT SPEL08-3M		10	
H / I	KIT SPEL08-7F		10	KIT SPEL08-7M		10	

Thread Filetto Anschluss Filetage



ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agriculture
Agricoltura
Ausführung Agrartechnik
Agriculture

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser



Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostic

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

2P606 (6 X 3/8")

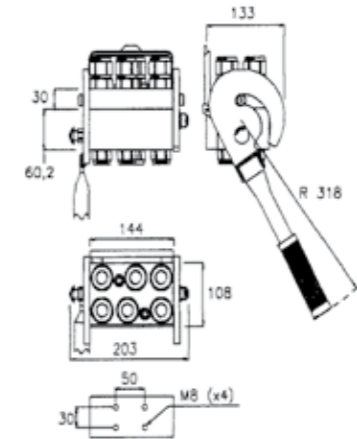

2P608 3P608 (6 X 1/2")

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agricoltura
Agricoltura
Agriculture

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat

Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard
ISO A - ISO B - Standard

Agricoltura
Agricoltura
Agriculture

Screw Together
Innesti a Vite
Schraubkupplungen
A Visser

Check Valves
Valvole Unidirezionali
Rückschläventile
Clapet Anti-retour

Diagnostic
Diagnostici
Diagnostik Kupplung
Diagnostik

Flat Face
Innesti Faccia Piana
Flachdichtend
Clapet à Face Plat


Multifaster
Multiconessioni
Multikupplungen
Multifaster

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Fixed Half Piastra Fissa Fixteil Partie Fixe	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Burst Pressure Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Electrical Lines Linee Elettriche Elektroanschluss Raccordement Electrique	Weight Peso Gewicht Poids
mm	inch				MPa (PSI)	MPa (PSI)	l/min (GPM)		

10	3/8"	F	3/8" BSP Female	2P606-6-12G F C	2P206-6-12G M C	25 (3625)	100 (14500)	40 (10.6)	0
10	3/8"	F	3/4"-16 UNF Female	2P606-6-12S F C	2P206-6-12S M C	25 (3625)	100 (14500)	40 (10.6)	0

Reference Riferimento Bezeichnung Référence	Fixed Half Piastra Fissa Fixteil Partie Fixe	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Collis	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Collis	Mobile Part Support Supporto parte mobile Parkplatte Support pour la partie mobile
A	KIT SP5 S						
B				KIT VP4			
C				KIT GP4			
D	KIT LP606						
E	KIT TA P6						
A+B+D+E+F	KIT P606 F L						
G+C+B				KIT P606 M			
M				KIT2FNP38GASM	15		
M				KIT2FNP38-12GM	15		
M				KIT2FNP38-2/18M	15		
M				KIT2FNP38-2/22M	15		
M				KIT3FNP38GAS M	15		
M				KIT3FNP38-12GM	15		
SK				SK MF 38	10		
L	KIT2FNB38GASF	15					
L	KIT2FNB38-12GF	15					
L	KIT2FNB38-2/18F	15					
L	KIT2FNB38-2/22F	15					
H / I							

Thread Filetto Anschluss Filetage




Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelnummer Désignation	Fixed Half Piastra Fissa Fixteil Partie Fixe	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Burst Pressure Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Electrical Lines Linee Elettriche Elektroanschluss Raccordement Electrique	Weight Peso Gewicht Poids
mm	inch				MPa (PSI)	MPa (PSI)	l/min (GPM)		


12	1/2"	F	3/4" - 16 UNF Female	2P608-4-12S F C	2P608-4-12S M C	25 (3625)	100 (14500)	70 (18.5)	0
12	1/2"	F	3/4" - 16 UNF Female	2P608-6-12S F C	2P608-6-12S M C	25 (3625)	101 (14500)	70 (18.5)	0
12	1/2"	F	1-1/16" - 12 UN 2B Female	2P608-6-34S F C	2P608-6-34S M C	25 (3625)	100 (14500)	70 (18.5)	0
12	1/2"	F	1/2" BSP Female	2P608-6-12G F C	2P608-6-12G M C	25 (3625)	100 (14500)	70 (18.5)	0
12	1/2"	F	1/2" BSP Female	3P608-6-12G F C	3P608-6-12G M C	25 (3625)	100 (14500)	70 (18.5)	0

Reference Riferimento Bezeichnung Référence	Fixed Half Piastra Fissa Fixteil Partie Fixe	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Collis	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Collis	Mobile Part Support Supporto parte mobile Parkplatte Support pour la partie mobile
A	KIT SP5 S						
B				KIT VP8			
C				KIT GP4			
D	KIT LP608						
E	KIT TA P608						
A+B+D+E+F	KIT P608 F L						
G+C+B				KIT P608 M			S P608
M				KIT2FNP12GAS M	10		
M				KIT2FNP12-12SM	10		
M				KIT2FNP12-2/22M	10		
M				KIT2FNP12-34SM	10		
M				KIT3FNP12GAS M	10		
SK				SK MF 12	10		
L	KIT2FNB12GAS F	10					
L	KIT2FNB12-12SF	10					
L	KIT2FNB12-34SF	10					
L	KIT2FNB12-2/22F	10					
H / I	KIT SPEL08-3F	10		KIT SPEL08-3M	10		
H / I	KIT SPEL08-7F	10		KIT SPEL08-7M	10		

Thread Filetto Anschluss Filetage




2P808 3P808 (8 X 1/2")

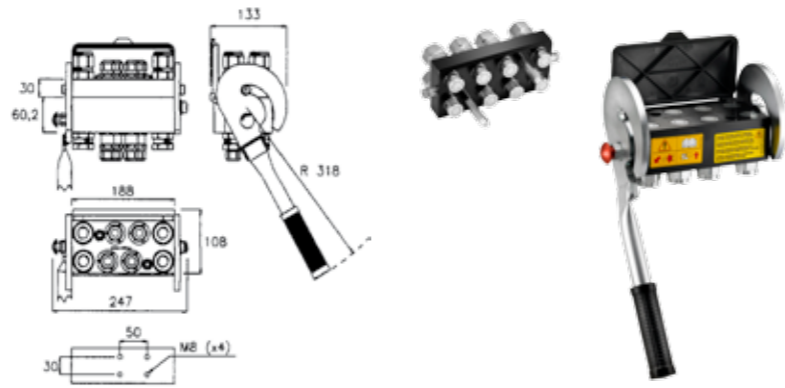

Size Base BG Taille	Thread Filetto Anschluss Filetage	Part Number Codice Articolo Artikelenummer Désignation	Fixed Half Piastra Fissa Fixtail Partie Fixe	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Working pressure Pressione di esercizio Betriebsdruck Pression de service	Burst Pressures Pressione di scoppio Berstdruck Pression d'éclatement	Flow Rate Portata Durchsatz Débit	Electrical Lines Linee Elettriche Elektroanschluss Raccordement Electrique	Weight Peso Gewicht Poids
mm	inch				MPa (PSI)	MPa (PSI)	l/min (GPM)		
12	1/2"	F	1/2" BSP Female	2P808-6-12G F C	2P808-6-12G M C	25 (3625)	100 (14500)	70 (18.5)	0
12	1/2"	F	1/2" BSP Female	2P808-8-12G FC	2P808-8-12G MC	25 (3625)	101 (14500)	70 (18.5)	0
12	1/2"	F	1/2" BSP Female	2P808-8-12G FC	3P808-8-12G MC	25 (3625)	100 (14500)	70 (18.5)	0

Reference Riferimento Bezeichnung Référence	Fixed Half Piastra Fissa Fixtail Partie Fixe	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis	Mobile Half Piastra Mobile Mobilteil Partie Mobile	Weight Peso Gewicht Poids	Package Confezione Verpackung Colis	Mobile Part Support Supporto parte mobile Parkplatte Support pour la partie mobile
A	KIT SP5 S						
B				KIT VP8			
C				KIT GP8			
D	KIT LP808						
E	KIT TA P8						
A+B+D+E+F	KIT P808 F L						
G+C+B				KIT P808 M			S P8
M				KIT2FNP12GAS M		10	
M				KIT2FNP12-12SM		10	
M				KIT2FNP12-2/22M		10	
M				KIT2FNP12-34SM		10	
M				KIT3FNP12GAS M		10	
SK				SK MF 12		10	
L	KIT2FNB12GAS F		10				
L	KIT2FNB12-12SF		10				
L	KIT2FNB12-34SF		10				
L	KIT2FNB12-2/22F		10				
H / I	KIT SPEL08-3F		10	KIT SPEL08-3M		10	
H / I	KIT SPEL08-7F		10	KIT SPEL08-7M		10	

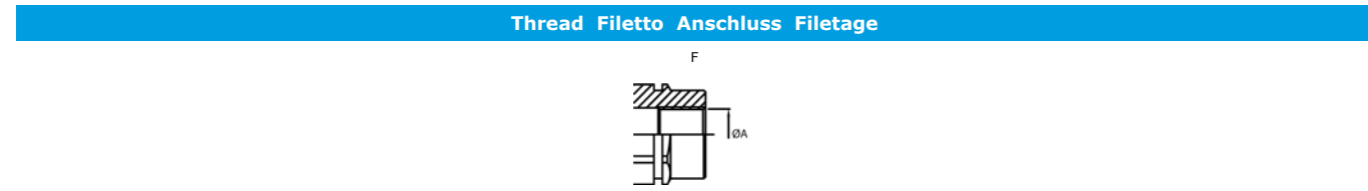

Additional Technical Information
Informazioni Tecniche Aggiuntive
Zusätzliche Technische Informationen
Informations Techniques Supplémentaires





Pressure Drop Chart - Diagramma Perdita di Pressione
 Druckverlustdiagramm - Diagramme Perte de Charge

Pressure Drop Chart - Diagramma Perdita di Pressione
 Druck Drop Diagramm - Diagramme Chute de Pression

NV - ANV - HNV - 2 NV

HNV 316 - HNV BRASS - TNV

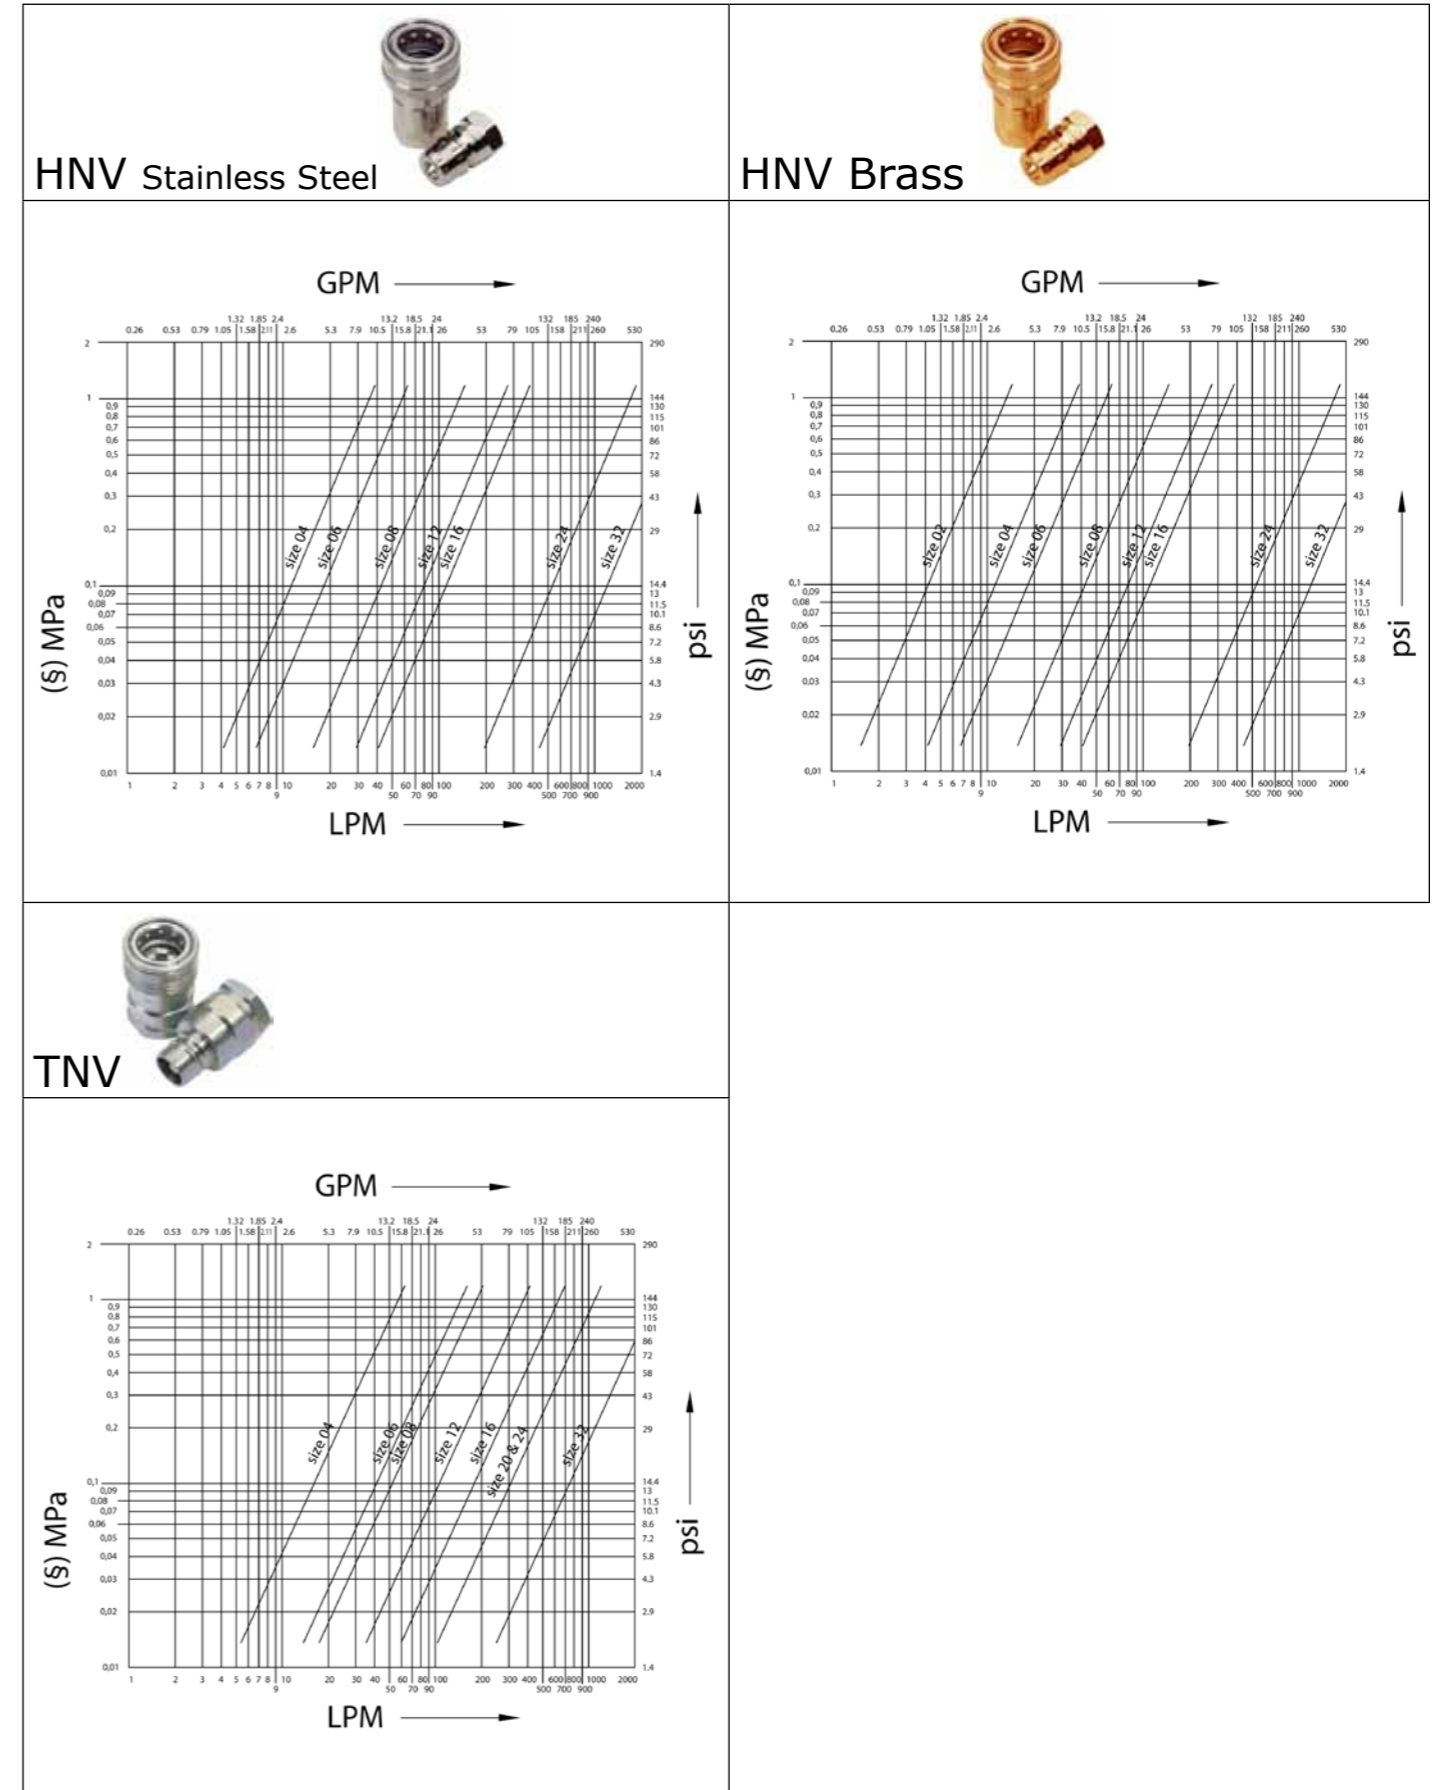
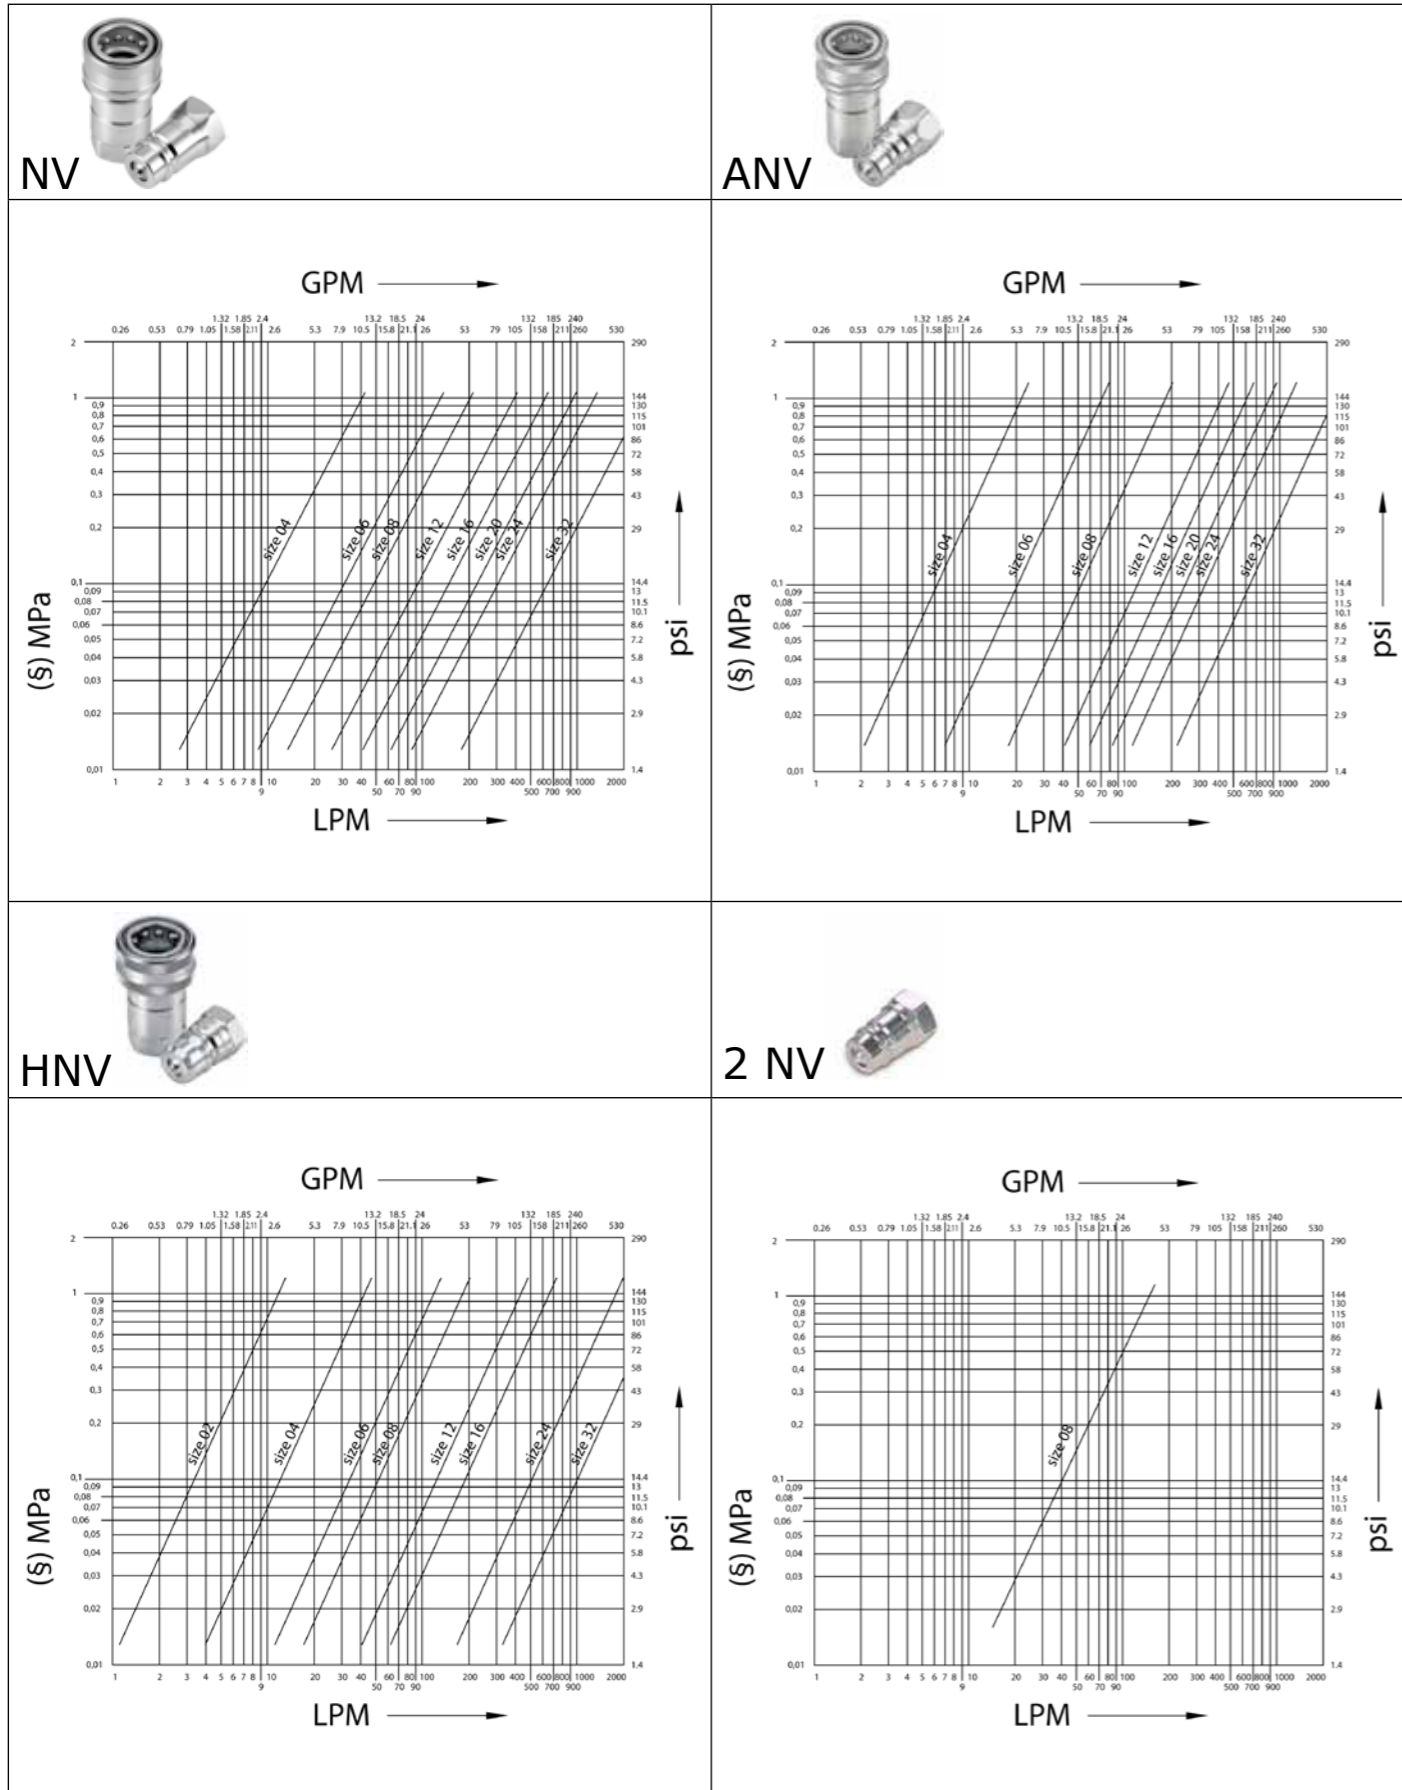


Pressure Drop Chart - Diagramma Perdita di Pressione
 Druck Drop Diagramm - Diagramme Chute de Pression

Pressure Drop Chart - Diagramma Perdita di Pressione
 Druck Drop Diagramm - Diagramme Chute de Pression





CPV/CNV - 3CFPV - 4SRPV - VF

VFB - CVV - VV - VVS

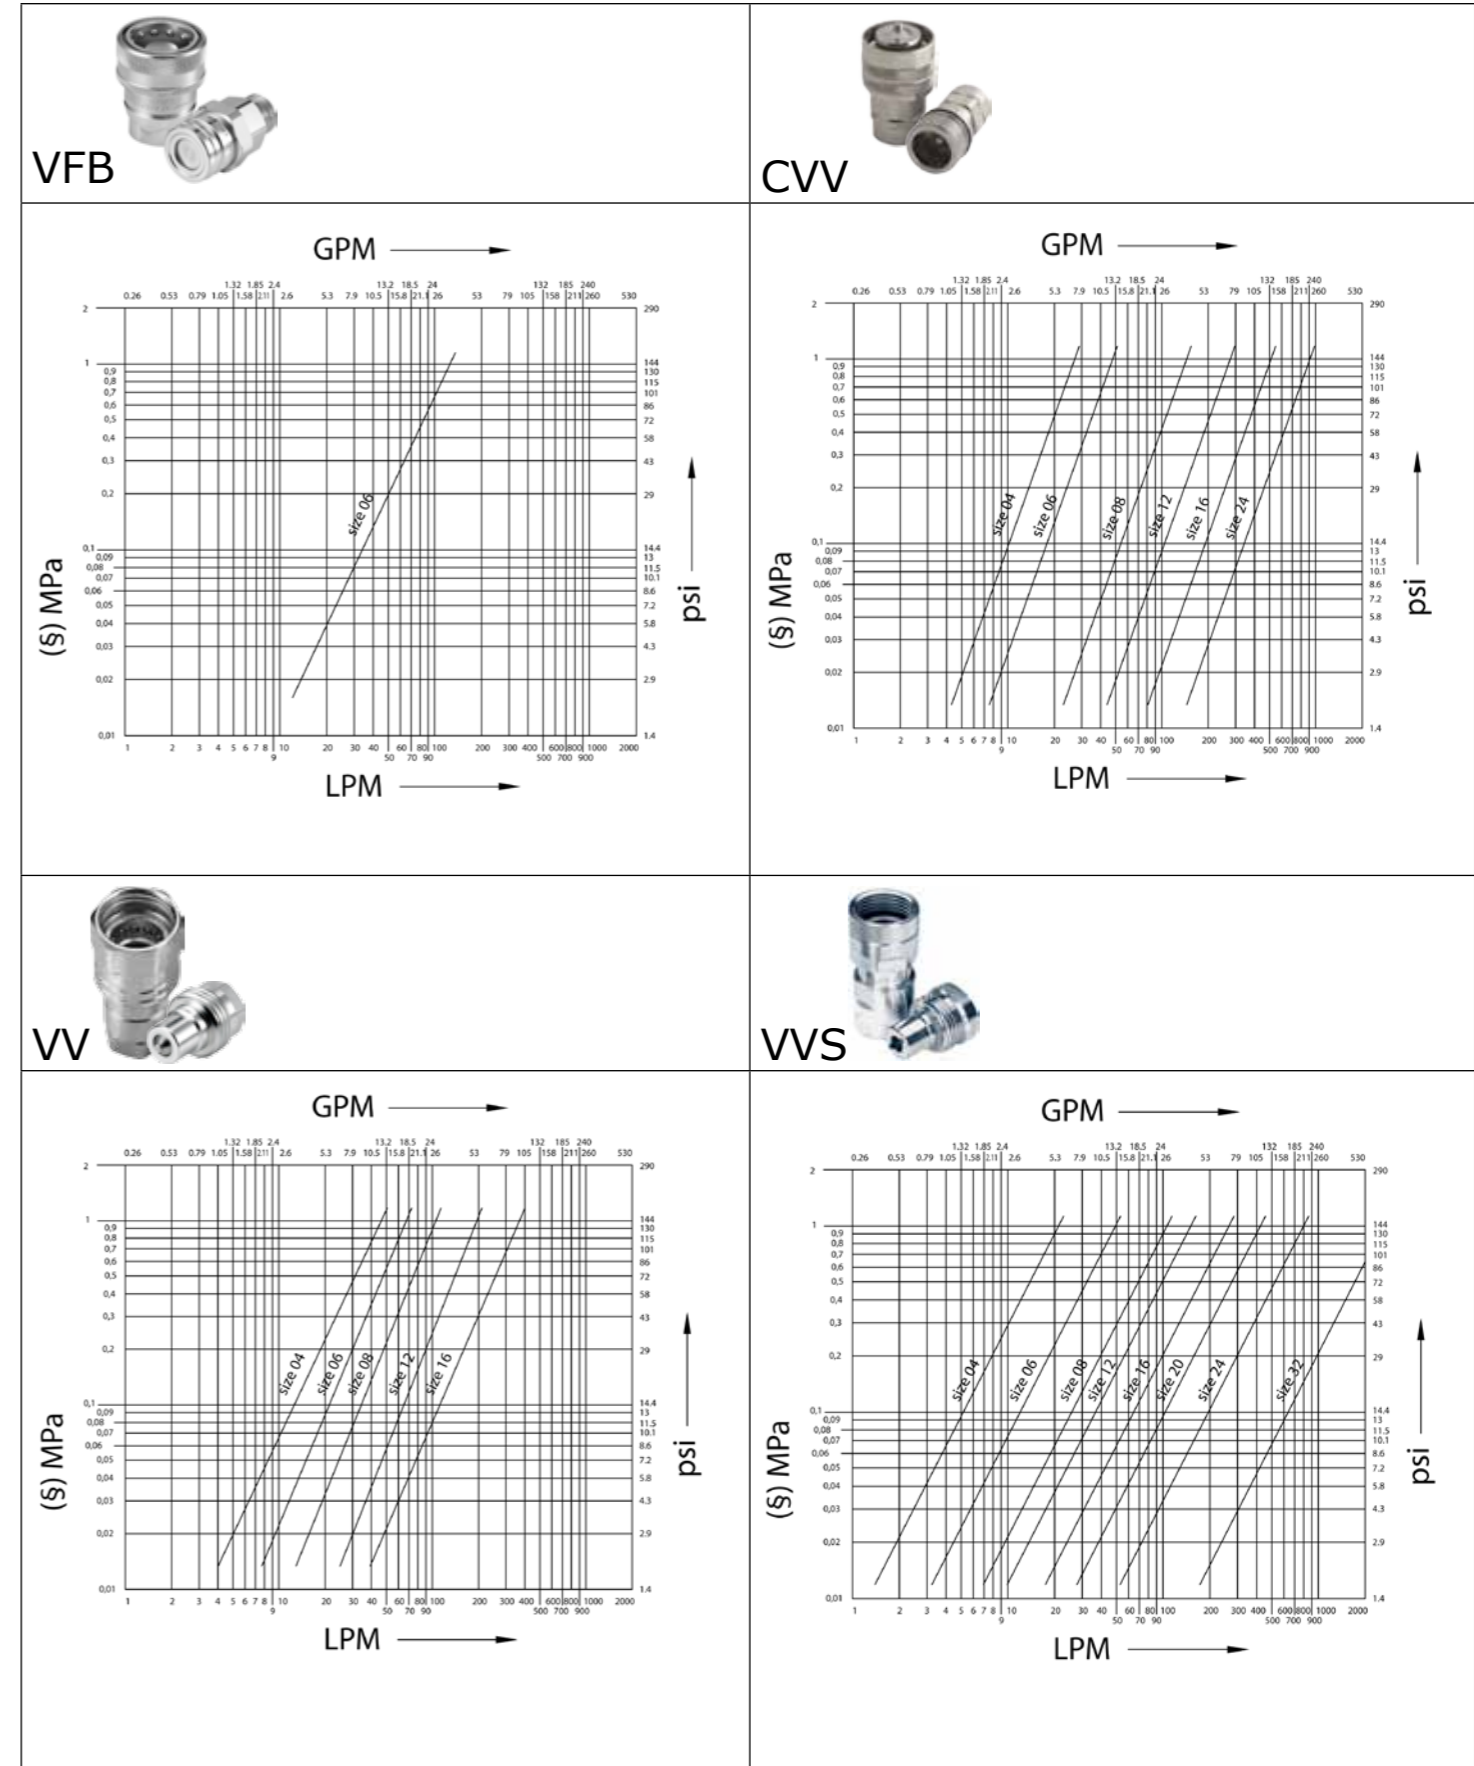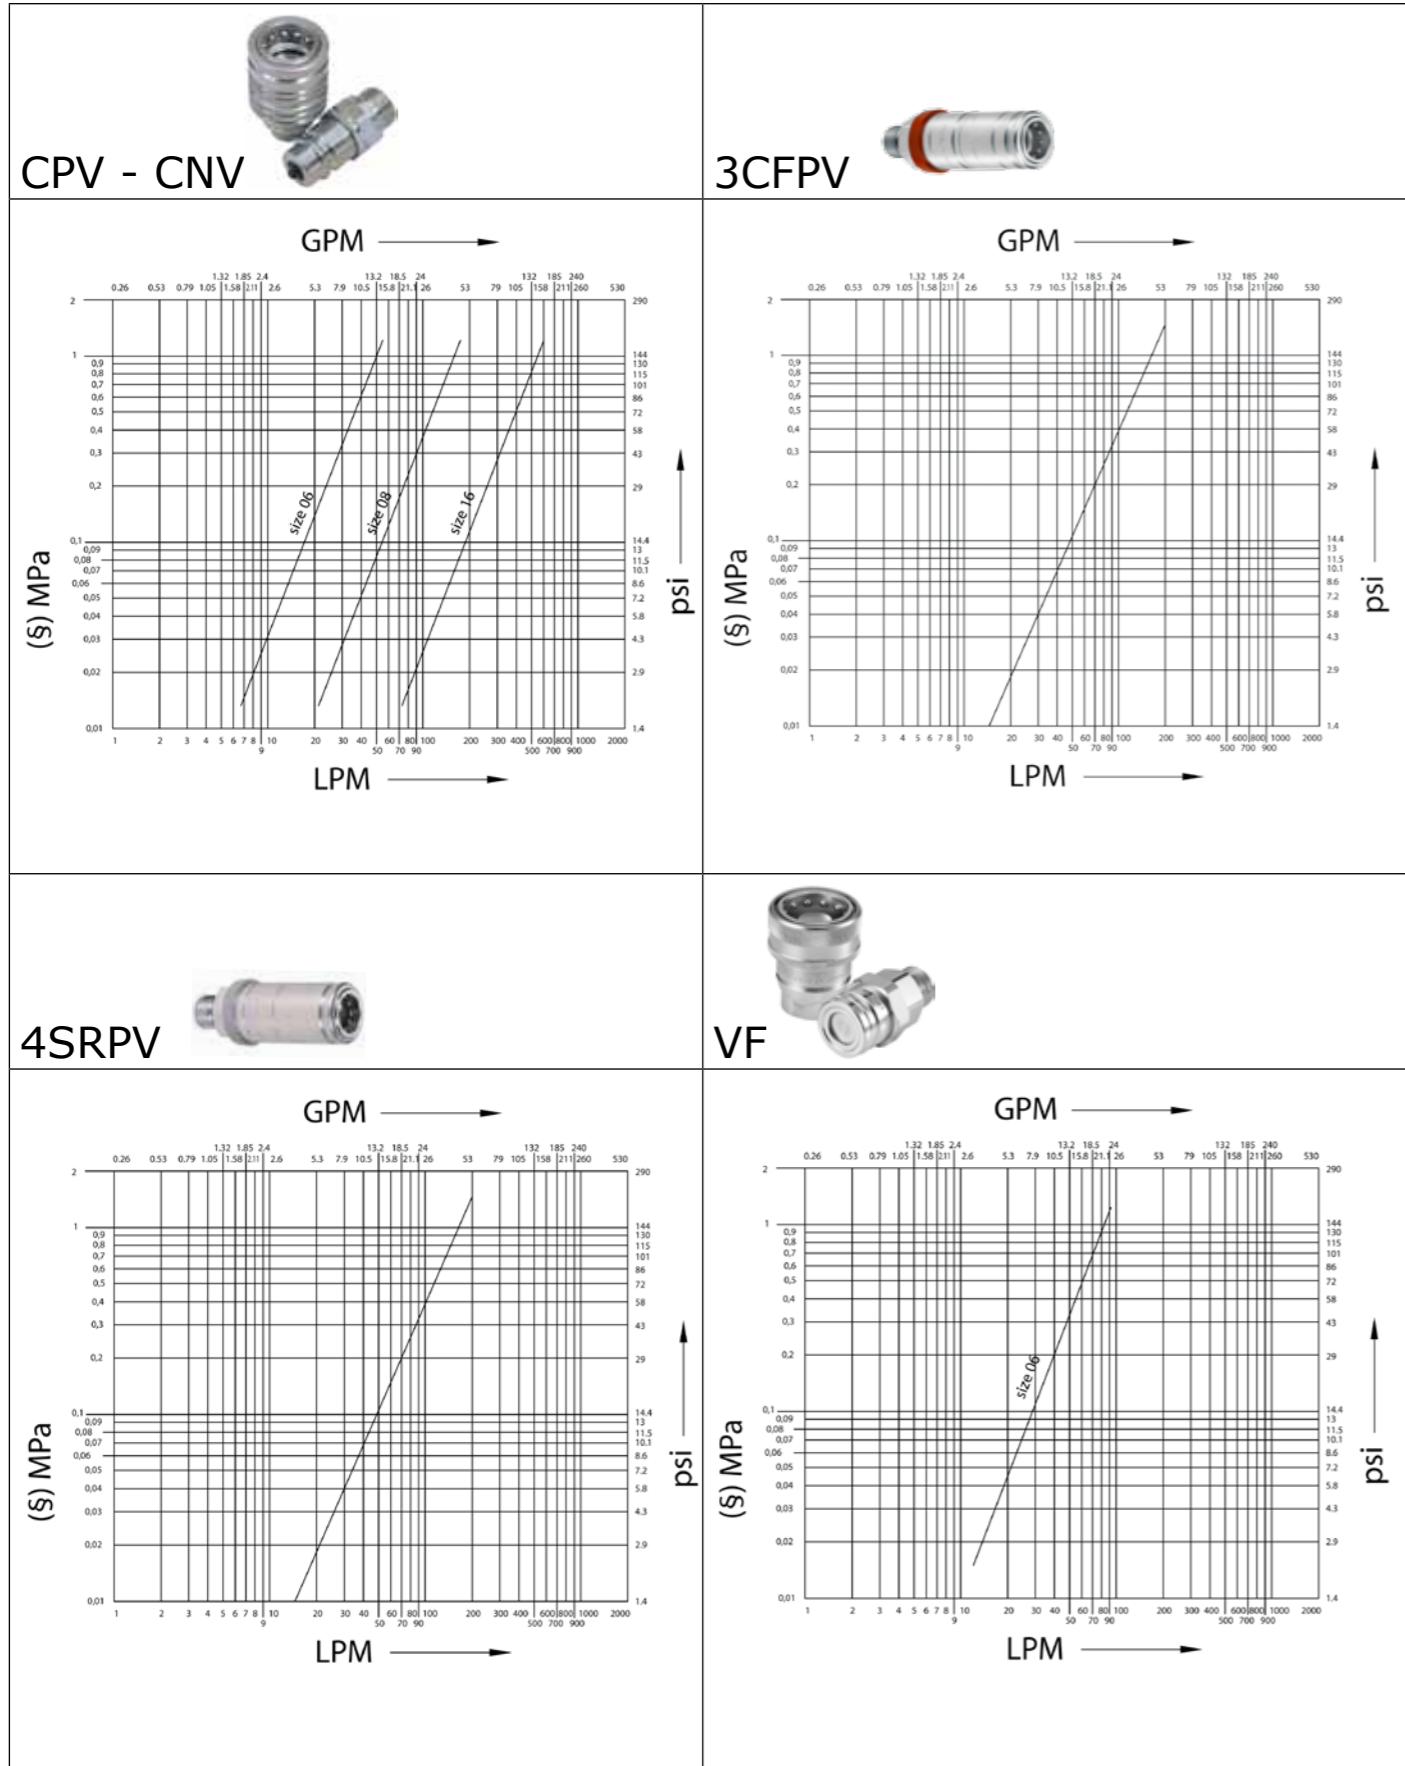



VV316 - FB - PVVM

DF - FFH - 3FFV

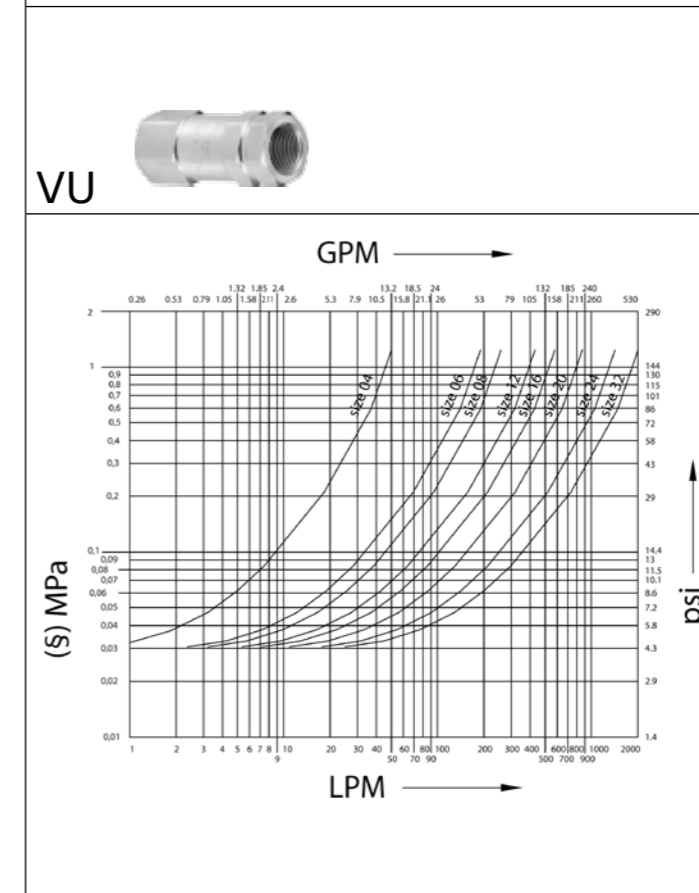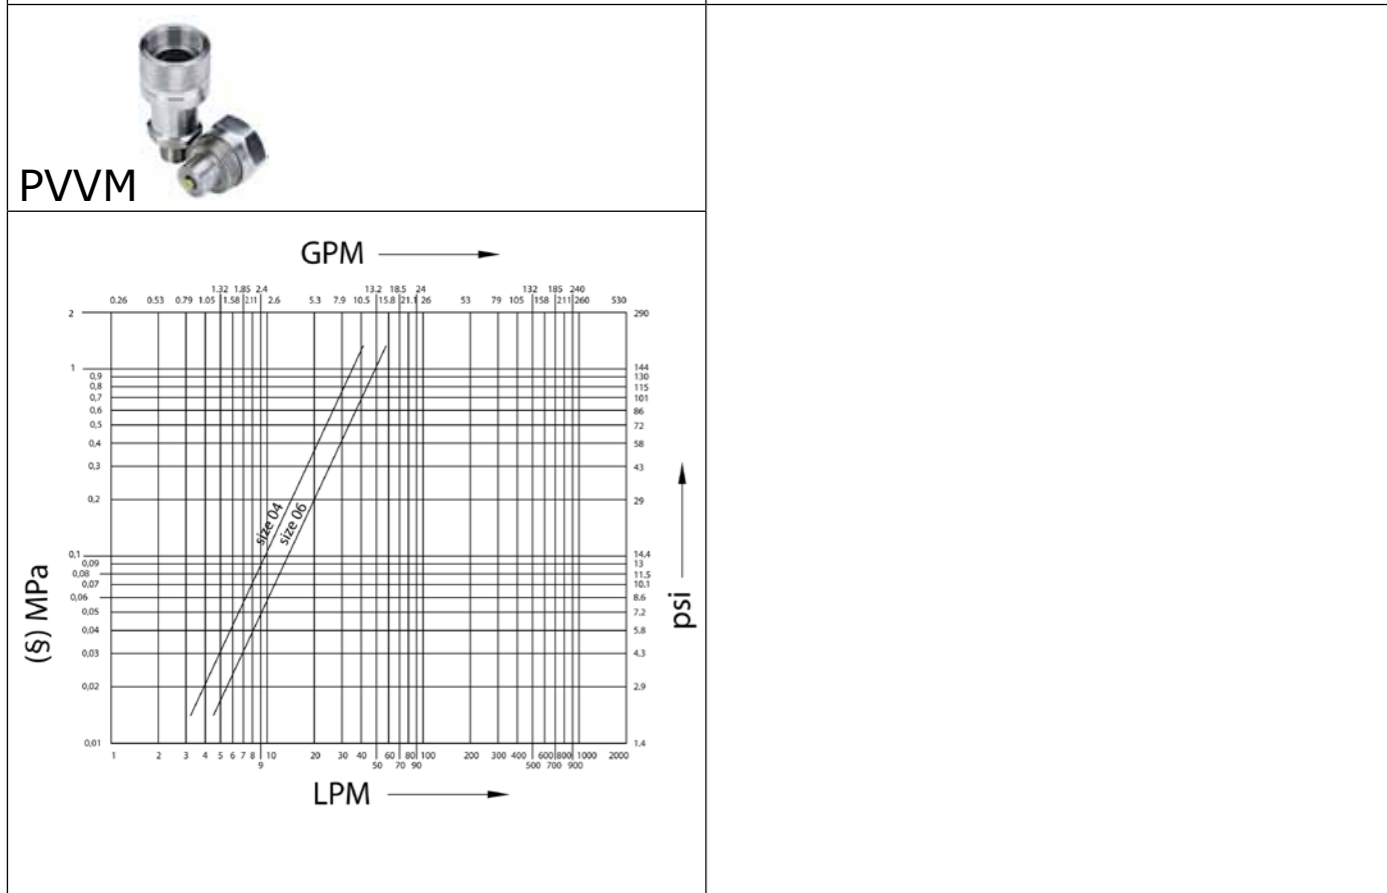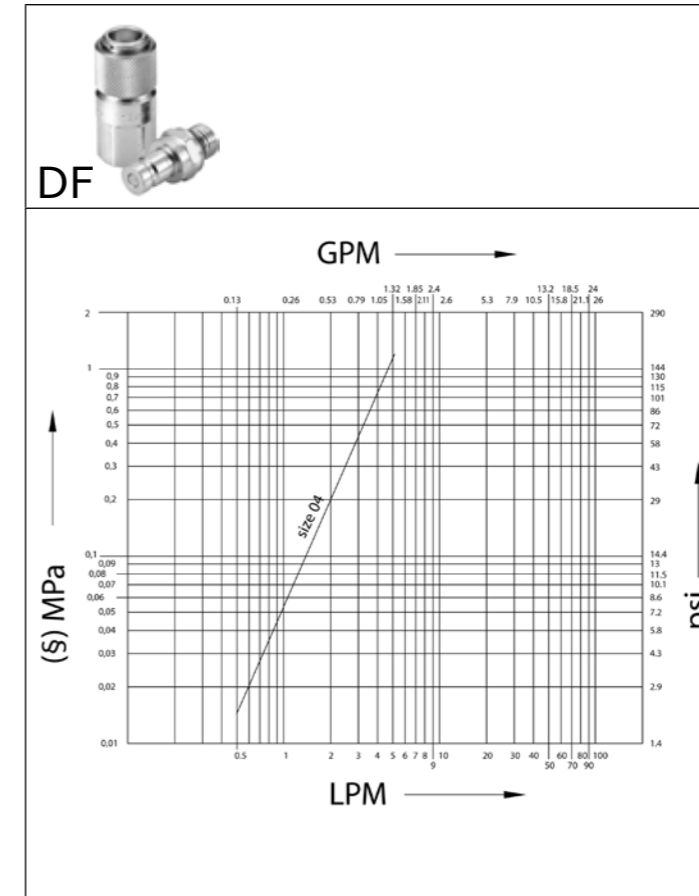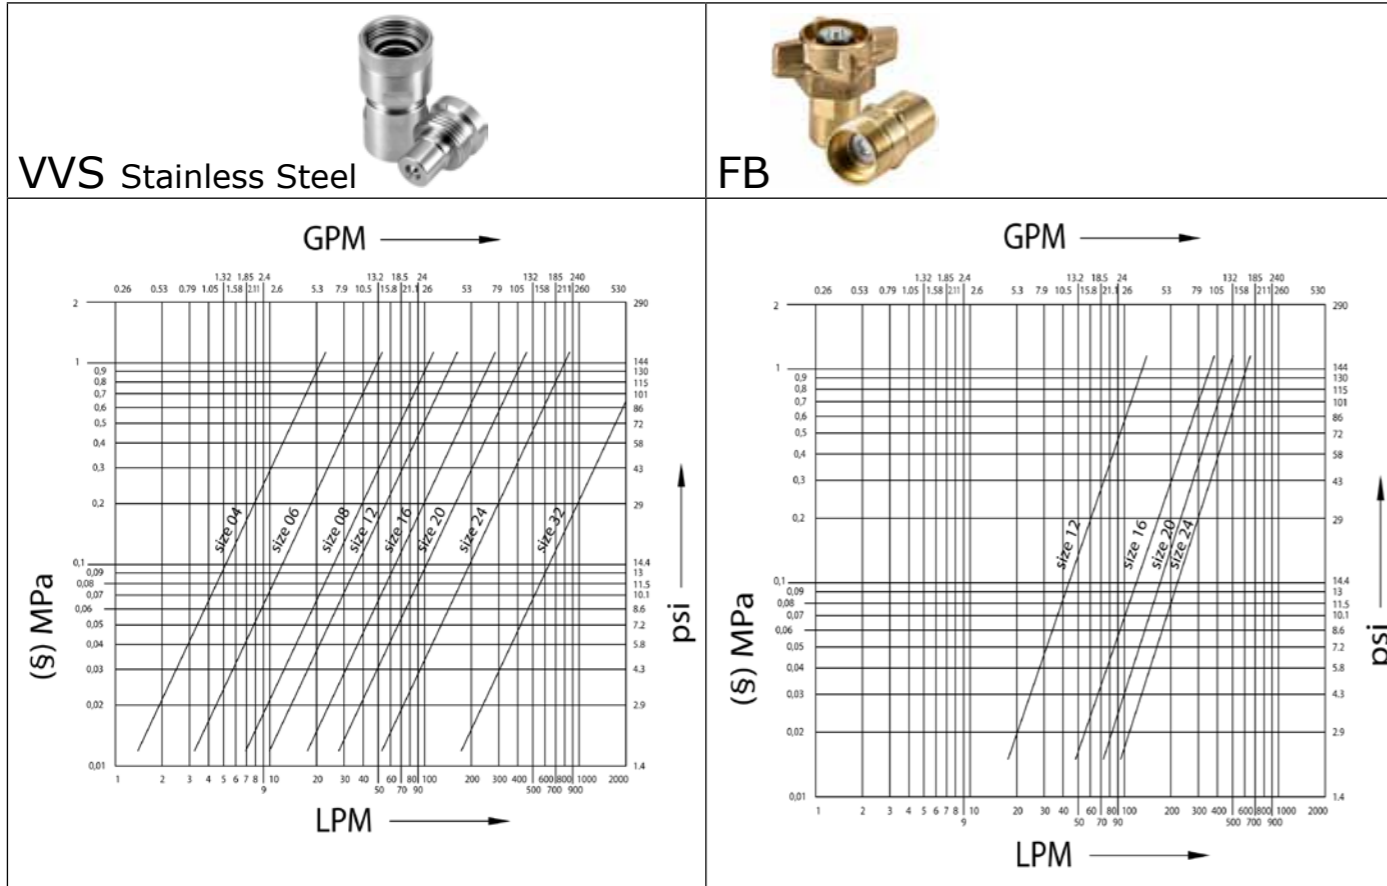


3FFH - FFH - 3FFV - FHV

4BD4FH

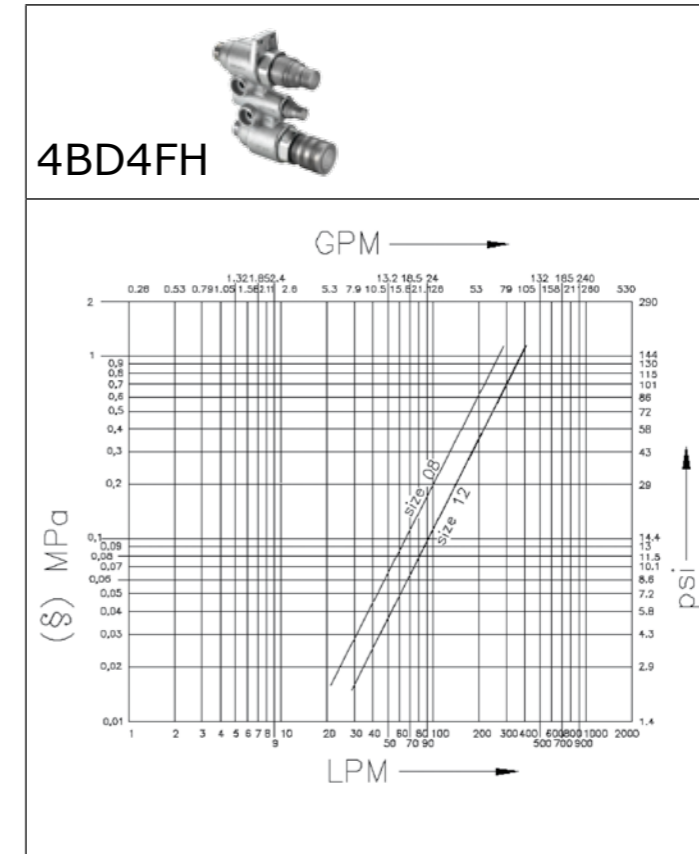
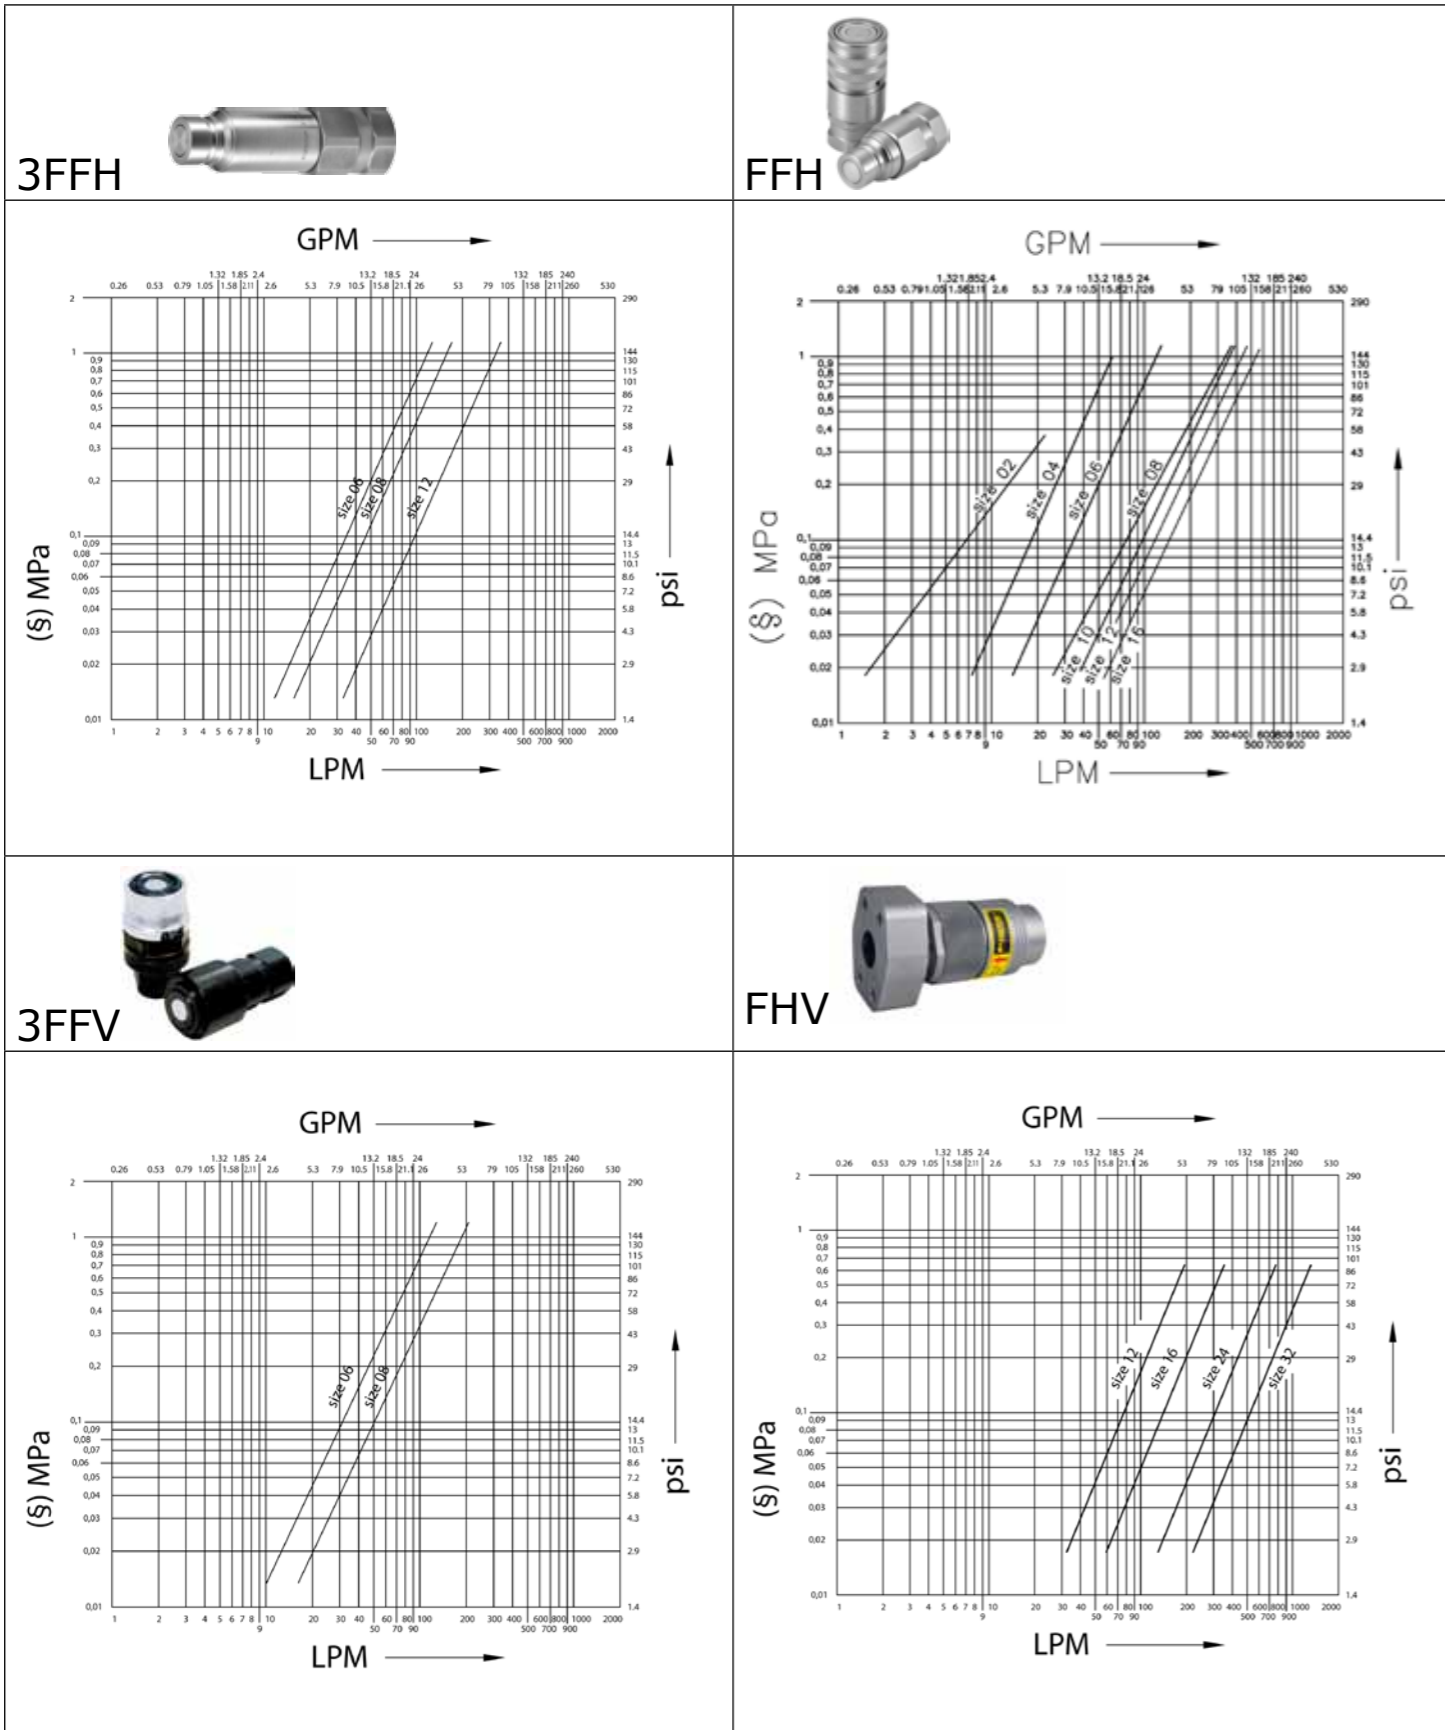









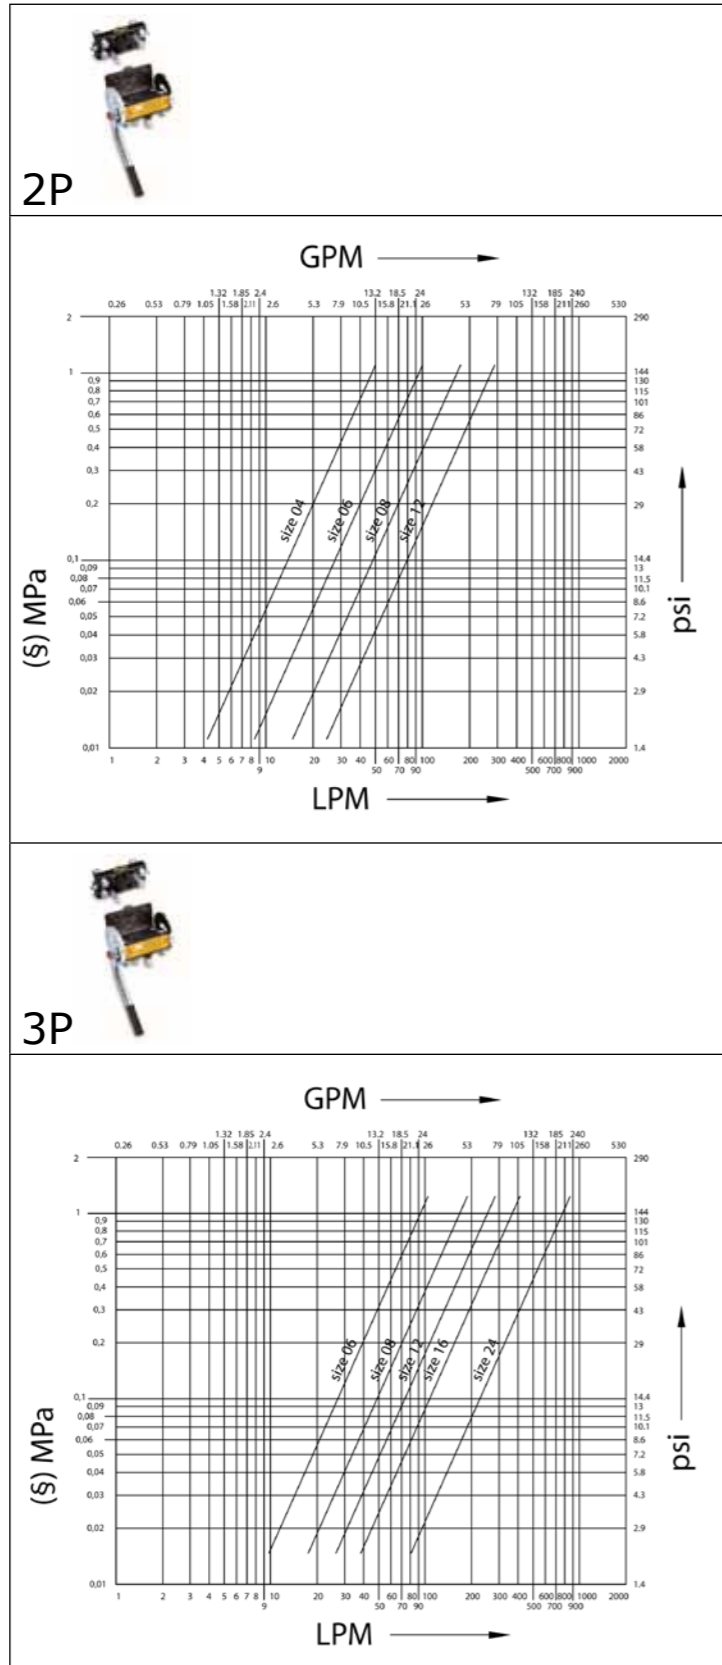


Pressure Drop Chart - Diagramma Perdita di Pressione
 Druck Drop Diagramm - Diagramme Chute de Pression











2P - 3P













Thread - Filetto - Anschluss - Filetage

F		BSP NPTF METRIC	DIN 3852-2-X ANSI B1.20.3 DIN 3852-1-X
0		BSP SAE METRIC	BS 5380 SAE J 1926-1 ISO 6149-1
1/		BSP NPTF SAE METRIC	DIN 3852-2-B ANSI B1.20.3 SAE J 1926-3 ISO 6149-2
2/		METRIC	ISO 8434-1-L
3/		METRIC	ISO 8434-1-S
4/		BSP METRIC	ISO/CD 8434-6 ISO 8434-6
5/		METRIC	ISO 8434-1-L
6/		METRIC	8434-1-L
7/		METRIC	ISO 8434-1-L
8/		METRIC	ISO 8434-1-S
9/		METRIC	ISO 5676
11/		SAE	SAE J 1453

Thread - Filetto - Anschluss - Filetage

12/		SAE	SAE J 1453
13/		SAE	SAE J 514
14/		SAE	SAE J 514
16/		BSP	ISO/CD 8434-6
21/		BSP METRIC	DIN 3852-11 tab. 2 DIN 3852-11 tab. 1
22/		BSP METRIC	DIN 3852-2-A DIN 3852-1-A
27/		SAE	SAE J 1453
28/		SAE	SAE J 514
44/		SAE	ISO 6162-2
76/		SAE	ISO 6162-2

		Agriculture Agricoltura Landwirtschaft Agriculture
Earth Moving Movimento Terra Baumaschinen Construction		
		Industry Industriale Industrie Industrie
Building & Construction Costruzioni Bauindustrie Construction		
		Chemical Chimico Chimie Chimiques
Naval Navale Werft Marine		
		Hydraulics Tools Utensili Idraulici Hydraulische Werkzeuge Outils Hydrauliques
Oil & Gas Industria Petrolifera Off-Shore Industrie Pétrolière		
		Construction Movimento Terra Baumaschinen Construction
Road Machines Mezzi Stradali Nutzfahrzeuge Machines Routières		



Subsidiaries:

CHINA - FASTER HYDRAULICS Co, Ltd.
200233 SHANGHAI, P.R. China
n° 1289, Yishan Road, Caohejing Hi-tech Park
(+86) 021-6082 3060 - Fax (+86) 021-6082 3080
info@fasterchina.com.cn
www.faster.it

INDIA - FASTER HYDRAULICS Pvt. Ltd.
410501 DISTRICT PUNE, MAHARASTRA, India
Plot n° 10, Gate n° 108 Ambethan, Taluka Khed
(+91) 21 356 7800
info@fasterindia.com
www.faster.it

Headquarter

ITALY - FASTER S.p.A.
I-26027 RIVOLTA D'ADDA (CR) Italy
Via Ludovico Ariosto, 7
(+39) 0363.377211 - Fax (+39) 0363.377333
faster@faster.it
www.faster.it

Representative offices:

France - François Divet
F-35200 RENNES - 11, Rue Jean Bras
(+33) (0) 2.99.51.44.94
francoisdivet@orange.fr

Germany - Benelux - Stephan Selkes
D-45329 ESSEN - Karlstrasse, 155
(+49) (0) 201 2946510 - Fax (+49) (0) 201 2946511
sselkes@t-online.de

Germany - Switzerland - Austria - Hubert Stoll
Sommerberg 15 D-89601 Schelklingen
(+49) (0) 7394 933135 - Fax (+49) (0) 7394 933136
hubert.stoll@t-online.de

BRASIL - FASTER DO BRASIL LTDA
R. José Franklin de Moura, 25
Independência Taubaté - SP CEP: 12031-290
(+55) 12 3026 9699 Fax (+55) 12 3682 1535
info@fasterbrasil.com.br
www.faster.it

USA - FASTER Inc.
MAUMEE, OH 43537-9505
6560 Weatherfield, Ct.
(+1) 419-868-8197 - (+1) 800-231-2501 - Fax (+1) 419-868-8360
eng@fasterinc.com
www.faster.it

